



Lubricating oil export
PROFESSIONAL

FOR 12 YEARS

Nos especializamos en ofrecer servicios ODM para lubricantes de motocicletas, automóviles y maquinaria industrial.

Lubricating oil export
NUMBER ONE



Gerente de ventas: Li Wenjie
Whatsapp y Wechat: +8618174355818
Correo electrónico: 191851445@qq.com

Lubricating oil export
PROFESSIONAL

FOR 12 YEARS



润滑油产品推荐手册

Manual de Recomendación de
Productos de Aceite Lubricante



80,000M²
Plant Area
Equipped with fully automated production lines and intelligent three-dimensional warehouses



YEFE



Caso de socios y clientes clave

FOXCONN
富士康科技集团

AUX 奥克斯

GREE 格力



SAMSUNG
三星电子

中航工业



LG

Haier
海尔空调

Hisense
海信空调

三菱电机
MITSUBISHI ELECTRIC

SHARP
夏普

flex
伟创力科技

EPSON
爱普生科技

ZTE中兴

HUAWEI
华为技术

艾美特
艾美特·空气净化器

RICOH
理光办公

Países cooperativos



Barriles de 200 litros en todos los ángulos

Latas de hojalata



Barriles de 60 litros en todos los ángulos

Latas de hojalata



MOTO

ACEITE PARA MOTOCICLETAS

Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!



"PROTECCIÓN DE DOBLE PÉLCULA DE ACEITE" ACEITE DE MOTOR

PÉLCULA DE ACEITE MINERAL

Aceite lubricante YEFE



VS



Otros aceites lubricantes

Protección de doble capa de película de aceite para el cilindro y el pistón

Daño de la película de aceite mineral al cilindro y al pistón



Tabla de Aceites Recomendados para Motocicletas



★★★★★ Recomendación clave, protección súper fuerte

★★★★★ Recomendado, mejor protección

★★★★★ Recomendación económica, protección de gran valor



Motocicletas de gama media

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMCO/
SYM's 100-200CC
Cilindrada motocicleta
tipo "straddle"

★★★★★

Motocicletas económicas

HAOJUE/DAYANG/
DAYUN/QIANJIANG/
LONCIN/BAJAJ/
Mahindra/Hero/TVS/
LML's 100-200cc
Cilindrada motocicleta
tipo "straddle"

★★★★★

Otras medidas para
proteger el motor de
daños por lodo de
aceite



Scooter de gama media

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMCO/
SYM's 100-200CC
Desplazamiento del
scooter

★★★★★

Scooter económico

HAOJUE/DAYANG/
DAYUN/QIANJIANG/
LONCIN/BAJAJ/
Mahindra/Hero/TVS/
LML's 100-200cc
Desplazamiento del
scooter

★★★★★

La tecnología móvil
ofrece un excelente
valor para la protección
contra el lodo de aceite



Motocicletas de gama media a alta

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMCO/
SYM's 150-400CC
Cilindrada de moto
cicleta tipo "straddle"

★★★★★

Motocicletas de gama media

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMCO/
SYM's 100-200CC
Cilindrada de
motocicleta tipo
"straddle"

★★★★★

Motocicletas económicas

HAOJUE/DAYANG/
DAYUN/QIANJIANG/
LONCIN/BAJAJ/
Mahindra/Hero/TVS/
LML's 100-200cc
Cilindrada de
motocicleta
tipo "straddle"

★★★★★

La tecnología sintética
protege mejor los
motores



Scooter de gama media a alta

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMCO/
SYM's 150-400CC
Desplazamiento
del scooter

★★★★★

Scooter de gama media

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMCO/
SYM's 100-200CC
Desplazamiento
del scooter

★★★★★

Scooter económico

HAOJUE/DAYANG/
DAYUN/QIANJIANG/
LONCIN/BAJAJ/
Mahindra/Hero/TVS/
LML's 100-200cc
Desplazamiento
del scooter

★★★★★

Protección antes
del arranque



Motocicleta de alta gama

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KAWASAKI/
KYMCO/SYM's
250-1000CC
Cilindrada motocicleta
tipo "straddle"

★★★★★

Motocicleta todoterreno de alta gama

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KAWASAKI/
KYMCO/SYM's
200-300CC
Cilindrada motocicleta
todoterreno

★★★★★

Motocicletas de gama media

HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMCO/
SYM's 150-400CC
Cilindrada motocicleta
tipo "straddle"

★★★★★

Potencia
extremadamente
rápida y
protección definitiva

Nota:

1. Debido a las ligeras diferencias en la configuración y el estado del vehículo, los aceites recomendados anteriormente son solo de referencia.

2. Para obtener una lista detallada del uso de aceites, consulte con los ingenieros técnicos de YEFE.

AUTO

Aceite para automóviles de pasajeros

Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!



"PROTECCIÓN DE DOBLE CAPA DE PELÍCULA DE ACEITE" ACEITE DE MOTOR

PELÍCULA DE ACEITE MINERAL

Aceite lubricante YEFE



VS



Otros aceites lubricantes

Protección de doble capa de película de aceite para el cilindro y el pistón

Daño de la película de aceite mineral al cilindro y al pistón



Tabla recomendada para aceite de motor automotriz



★★★★★ Recomendación clave, protección súper fuerte

★★★★★ Recomendado, mejor protección

★★★ Recomendación económica, gran protección y valor



ACEITE DE MOTOR AHORRADOR DE ENERGÍA

5W-30/10W-30
API SL/CF SN/CF

Sedán de gama media

Hyundai/Kia/Foton/Skoda

Sedán económico

Santana/Jetta
Hongqi/Chery/Haval
BYD/Chery/Toyota
Modelo económico

★★★★★

Otras medidas para proteger el motor del daño causado por lodo de aceite



Aceite Azul Volkswagen

VW/Audi 0W-20
VW508.00/509.00
ACEA C5
VW TL52577
Porsche C20

★★★★★

VW/Audi 0W-30

ACEA C3 BMW
LONGLIFE04
MERCEDES BEN
MB229.31/229.51

★★★★★

VW/Audi 0W-40

ACEA C3 APISP MB
229.51 MB 229.52
RENAULT RN
0700RN 0710

★★★★★

La tecnología móvil ofrece un excelente valor para la protección contra el lodo de aceite



ACEITE DE MOTOR AHORRADOR DE ENERGÍA

10W-40/5W-40
API SL/CF SN/CF

Sedán de gama media

Hyundai/Kia/Foton/Skoda

★★★★★

Sedán económico

Santana/Jetta
Hongqi/Chery/Haval
BYD/Chery/Toyota
Modelo económico

★★★★★

La tecnología sintética protege mejor los motores



ACEITE DE MOTOR AHORRADOR DE ENERGÍA

API SP ILSAC GF-6A

Sedán de lujo

Ferrari/Porsche
Bentley/BMW
Mercedes Benz
Lexus/Lincoln
Cadillac, etc

★★★★★

Sedán de alta gama

Toyota/Honda
/Mitsubishi/Nissan
/Crown/Acura
Buick/Ford, etc

★★★★★

Protección antes del arranque



ACEITE DE MOTOR AHORRADOR DE ENERGÍA

5W-40 0W-40
API SP ILSAC GF-6A
GM Dexos 1
GEN 3 Chrysler MS
6395 Ford
WSS-M2C961-A1

Sedán de lujo

Ferrari/Porsche
Bentley/BMW
Mercedes Benz
Lexus/Lincoln
Cadillac, etc

★★★★★

Potencia extremadamente rápida y protección definitiva

Nota:

- Debido a las ligeras diferencias en la configuración y el estado del vehículo, los aceites recomendados anteriormente son solo de referencia.
- Para obtener una lista detallada del uso de aceites, consulte con los ingenieros técnicos de YEFE.



Plan de Mantenimiento de Automóviles YEFE

El plan de mantenimiento de automóviles YEFE es desarrollado por "YEFE Technology" y "YEFE Laboratory", combinando conceptos de mantenimiento de automóviles europeos y estadounidenses, para lanzar el proyecto preciso de mantenimiento de automóviles YEFE, basado en las diferentes etapas de la condición del automóvil, las condiciones de la carretera y el clima.

Hemos desarrollado una solución precisa de mantenimiento de automóviles basada en las características de rendimiento del motor para servir a una amplia gama de propietarios de automóviles.

El lanzamiento del mantenimiento de automóviles YEFE principalmente informa a los propietarios de automóviles que el mantenimiento preciso es necesario para que los automóviles sean más potentes, rentables, seguros, prolonguen su vida útil, reduzcan los costos de mantenimiento y promuevan el concepto de mantenimiento para reemplazar la reparación.

Mantenimiento de automóviles YEFE,
Déjate conducir un automóvil nuevo todos los días.

1	0KM
Limpie el sistema de lubricación antes de reemplazar con aceite lubricante nuevo	
2	5,000KM
Agregue un descarbonizador de combustible	
5	60,000KM
Reemplace el aceite de transmisión y el aceite de asistencia de potencia	

YEFE

3	10,000KM
Reemplace con un aceite lubricante de viscosidad adecuada	
4	40,000KM
Reemplace el líquido de frenos y el refrigerante. Limpie la válvula del acelerador, el inyector de combustible y el catalizador de tres vías.	

Clase SP Cool completamente convertida en aceite de motor (SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Cumple o supera los siguientes estándares:

API SP/CF; ACEA C2/C3/C5;
ACEA C2 VW-Norm 504 00 und 507 00,
MB-Freigabe 229.51; BW Longlife-04;
Porsche C3 Aceite base PAO + éster sintético y mezcla de pulso con aditivos originales americanos

Características del producto

- Materias primas importadas: Aceites base y aditivos de clase mundial que proporcionan una protección duradera y estable, además de satisfacer los requisitos de potencia del motor.
- Poder de limpieza eficiente: Dispersa rápidamente los depósitos de carbono del motor e inhibe la regeneración de goma, lodo, etc., reduciendo el desgaste y el ruido.
- Fórmula avanzada: Científicamente formulada y mezclada, extendiendo efectivamente el ciclo de cambio de aceite. Su excelente efecto de lubricación puede satisfacer las necesidades de los motores más recientes y de muchos eventos de rally todoterreno.
- Súper resistencia al desgaste: Mejora la resistencia y densidad de la película de aceite, previniendo efectivamente que los gases dañinos entren en contacto con las piezas.

Aceite de Motor Sintético SP (SP 5W-40 5W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Cumple o supera los siguientes estándares:

AP SP/CF; ACEA A3/B3 A3/B4M B-229.1; Volvo VDS;
Caterpillar To-2; Peugeot Citroën (PSA) B71 2295;
VW 501 01 (antiguo) y 505
La disposición molecular es más ordenada, con menos impurezas y una lubricación más suave, lo que facilita la adaptación a condiciones vehiculares difíciles.

Características del producto

- Materias primas importadas: Aceites base y aditivos de clase mundial que proporcionan una protección duradera y estable, cumpliendo con los requisitos de potencia del motor.
- Poder de limpieza eficiente: Dispersa rápidamente los depósitos de carbono del motor e inhibe la regeneración de goma, lodo, etc., reduciendo el desgaste y el ruido.
- Fórmula avanzada: Científicamente formulada y mezclada, extendiendo eficazmente el ciclo de cambio de aceite. Su excelente efecto de lubricación satisface las necesidades de los motores más recientes y eventos de rally todoterreno.
- Súper resistencia al desgaste: Mejora la resistencia y densidad de la película de aceite, evitando que los gases dañinos entren en contacto con las piezas.



Aceite de motor para automóviles de pasajeros



Aceite de Motor de Tecnología Sintética SN (10W-40 5W-40)



1LX12PCS 4LX4PCS

Cumple o excede los siguientes estándares:

Cumple y supera las especificaciones ACEA A3/B4 y API SN del Instituto Americano del Petróleo y ha obtenido certificaciones de especificaciones de numerosos fabricantes de automóviles europeos.

Características del Producto

- Materias primas importadas: aceites base y aditivos de clase mundial, proporcionando una protección duradera y estable, así como requisitos de potencia para el motor.
- Poder de limpieza eficiente: dispersa rápidamente los depósitos de carbono del motor e inhibe la regeneración de goma, lodo, etc., reduciendo el desgaste y el ruido.
- Fórmula avanzada: científicamente formulada y mezclada, extendiendo eficazmente el ciclo de cambio de aceite. Su excelente efecto de lubricación puede satisfacer las necesidades de los motores más recientes y de muchos eventos de rally todoterreno.
- Súper resistencia al desgaste: mejora la resistencia y densidad de la película de aceite, evitando eficazmente que los gases nocivos entren en contacto con las piezas.

Aceite de Motor de Tecnología Sintética SN (10W-30 5W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Cumple o supera los siguientes estándares:

Cumple y supera las especificaciones ACEA A3/B4 y API SN del Instituto Americano del Petróleo y ha obtenido certificaciones de especificaciones de numerosos fabricantes de automóviles europeos.

Características del Producto

- Materias primas importadas: Aceites base y aditivos de clase mundial que proporcionan protección duradera y estable, así como los requisitos de potencia para el motor.
- Poder de limpieza eficiente: Dispersa rápidamente los depósitos de carbono del motor e inhibe la regeneración de goma, lodo, etc., reduciendo el desgaste y el ruido.
- Fórmula avanzada: Científicamente formulada y mezclada, extendiendo eficazmente el ciclo de cambio de aceite.
- Excelente lubricación: Su efecto puede satisfacer las necesidades de los motores más recientes y de muchos eventos de rally todoterreno.
- Súper resistencia al desgaste: Mejora la resistencia y densidad de la película de aceite, evitando eficazmente que los gases nocivos entren en contacto con las piezas.

Aceite de Motor Sintético SP Super (Edición Certificada por Volkswagen) (0W-20)



1LX12PCS 4LX4PCS

Cumple o supera los siguientes estándares:

El estándar APISP ACEA C5 es particularmente adecuado para la última tecnología National VI y es compatible con los estándares de aceite azul-verde Volkswagen VW50800/50900 para los motores de tercera generación EA211 y EA888 National VI.

Características del Producto

- YEFE ha mejorado su "Tecnología de Limpieza Molecular Inteligente", que incorpora tres características tecnológicas inteligentes para combatir los depósitos de carbono y lodos en el aceite:
- Prevención inteligente,
- Captura inteligente,
- Dispersión inteligente.
- Estas funciones ayudan a mantener la limpieza duradera del motor mediante el uso de la tecnología PolyAlphaole Fins (PAOS) en bases de aceite totalmente sintético.
- Reduce eficazmente el fenómeno LSPI (pre-ignición a baja velocidad) en motores turboalimentados, prolongando la vida útil del motor.
- Excelente rendimiento en ahorro de combustible, cumpliendo con los estrictos requisitos de consumo de los vehículos National VI.
- Propiedades antioxidantes superiores, lo que prolonga la vida útil del aceite.
- Protege eficazmente el sistema GPF (filtro de partículas de gasolina) en los vehículos National VI después del dispositivo de tratamiento de gases de escape.



Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!
For three consecutive years



Aceite de motor para automóviles de pasajeros

Clase Cool SP Totalmente Convertida en Aceite de Motor (SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30)

1LX15PCS 4LX4PCS



Cumple o supera los siguientes estándares

API SP/CF; ACEA C2/C3/C5;
ACEA C2 VW-Norm 504 00 y 507 00,
MB-Freigabe 229.51;
BW Longlife-04;
Aceite base Porsche C30PAO + éster
sintético y mezcla
por pulsos con aditivos originales
americanos

Características del Producto

Materias primas importadas: aceites base y aditivos de clase mundial, proporcionando protección duradera y estable, así como los requisitos de potencia para el motor. Poder de limpieza eficiente: dispersa rápidamente los depósitos de carbono del motor e inhibe la regeneración de goma, lodo, etc., reduciendo el desgaste y el ruido. Fórmula avanzada: científicamente formulada y mezclada, extendiendo eficazmente el ciclo de cambio de aceite. Su excelente efecto de lubricación puede satisfacer las necesidades de los motores más modernos y de muchas competiciones de rally todoterreno. Resistencia al desgaste superior: mejora la resistencia y densidad de la película de aceite, evitando eficazmente que los gases dañinos entren en contacto con las piezas.

Aceite de motor totalmente sintético SP (SP 5W-40 5W-30)



Cumple o supera los siguientes estándares

AP SP/CF; ACEA A3/B3 A3/B4M B-229.1: Volvo VDS; Caterpillar To-2; Peugeot Citroën (PSA) B71 2295; VW 501 01 (antiguo) y 505.

La disposición molecular es más ordenada, con menos impurezas y una lubricación más suave, lo que facilita la adaptación a condiciones difíciles del vehículo.

Aceite de motor con tecnología sintética SN (10W-40 5W-40)

1LX15PCS 4LX4PCS



Cumple o supera los siguientes estándares

Cumple y supera las especificaciones ACEA A3/B4 y API SN del Instituto Americano del Petróleo y ha obtenido certificaciones de especificación de numerosos fabricantes de automóviles europeos.

Características del Producto

Materias primas importadas: aceites base y aditivos de clase mundial, proporcionando protección duradera y estable, así como los requisitos de potencia para el motor.

Poder de limpieza eficiente: dispersa rápidamente los depósitos de carbono del motor e inhibe la regeneración de goma, lodo, etc., reduciendo el desgaste y el ruido.

Aceite de Motor con Tecnología de Síntesis SN (10W-30 5W-30)



Cumple o supera los siguientes estándares

Cumple y supera las especificaciones ACEA A3/B4 y API SN del Instituto Americano del Petróleo y ha obtenido certificaciones de especificación de numerosos fabricantes de automóviles europeos.

Fórmula avanzada: científicamente formulada y mezclada, extendiendo eficazmente el ciclo de cambio de aceite.

Su excelente efecto de lubricación puede satisfacer las necesidades de los motores más modernos y de muchos eventos de rally todoterreno.

Súper resistencia al desgaste: Mejora la dureza y densidad de la película de aceite, evitando eficazmente que los gases dañinos entren en contacto con las piezas.



Fluido de transmisión



Transformador de Voltaje Constante Totalmente Sintético



1LX12PCS 4LX4PCS

Características de rendimiento

•Buena estabilidad a la oxidación y alta estabilidad térmica.
•El menor coeficiente de fricción estática permite que el sistema de transmisión hidráulica funcione de manera confiable y suave, reduciendo significativamente el consumo de combustible.

Características del producto

1. Este producto adopta aceite base sintético de alto rendimiento y aditivos especiales, diseñado y desarrollado para la nueva generación de transmisiones electrónicas CVT sin escalones de tipo cadena de acero y correa de acero.
2. Excelente fluidez a baja temperatura, rendimiento duradero, evita sacudidas y asegura cambios de marcha suaves, ahorrando eficazmente combustible.
3. Baja formación de espuma y excelente compatibilidad con sellos, previniendo eficazmente la formación de lodos y prolongando la vida útil del aceite.

Nota: No aplicable a transmisiones automáticas AT ni a transmisiones de doble embrague DCT.

Fluido de Transmisión Automática Totalmente Sintético

ATF-5 (Rojo) ATF-6 (Rojo) ATF-7 (Verde) ATF-10 (Rojo)



1LX12PCS 4LX4PCS

Características de rendimiento

•Buena estabilidad a la oxidación y alta estabilidad térmica a temperaturas elevadas.
•El coeficiente de fricción estática más bajo permite que el sistema de transmisión hidráulica funcione de manera confiable y suave, reduciendo significativamente el consumo de combustible.
•Baja volatilidad que reduce en gran medida la pérdida por evaporación.
•Excelente rendimiento a bajas temperaturas, garantizando una buena fluidez en condiciones de frío extremo.

Características del producto

1. El aceite sintético de transmisión automática refinado mediante tecnología de síntesis por hidrocracking es un aceite de transmisión automática de alto rendimiento.
2. Desarrollado especialmente para modelos de la serie Mercedes Benz equipados con transmisión automática de nueve velocidades. Basado en la combinación de aditivos modernos resistentes al desgaste y mejoradores de fricción, además de un mejorador del índice de viscosidad extremadamente estable.
3. Excelente resistencia a la oxidación, previene el envejecimiento del aceite y prolonga el ciclo de cambio de aceite.

Nota: No aplicable para transmisiones de doble embrague DCT ni para transmisiones variables continuas CVT.

Aceite de Engranajes Totalmente Sintético

(GF-5 75W-140 GL-5 80W-90 GL-5 85W-140)



1LX12PCS 4LX4PCS


Características de rendimiento

•Buena estabilidad a la oxidación y estabilidad térmica a altas temperaturas.
•El coeficiente de fricción estática más bajo permite que el sistema hidráulico opere de manera confiable y suave, reduciendo significativamente el consumo de combustible.
•Baja volatilidad que reduce en gran medida la pérdida por evaporación.
•Excelente rendimiento a bajas temperaturas, garantizando una buena fluidez en condiciones de frío extremo.

Características del producto

Este producto está formulado con aceite base totalmente sintético y aditivos de baja fricción de alto rendimiento. Desarrollado especialmente para sistemas de transmisión de carga, transmisiones de engranajes manuales, engranajes de ejes de transmisión y engranajes de eje hiperbólico. Contiene lo siguiente:

1. Aceite base de alto rendimiento y aditivos que aseguran una película de aceite estable para la protección de los engranajes.
2. Características adhesivas de temperatura excelente que garantizan una buena resistencia al desgaste y condiciones de protección a altas temperaturas, asegurando una salida de potencia estable.
3. Previene el envejecimiento del aceite y extiende los intervalos de cambio de aceite.

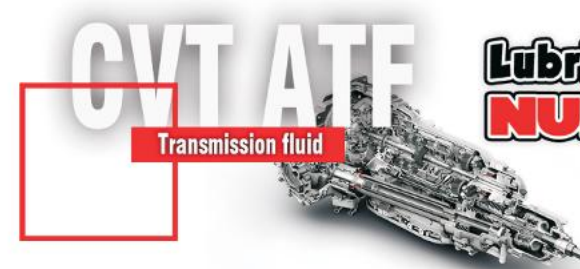

**Lubricating oil export
NUMBER ONE**

For three consecutive years

NEW!

DIÉSEL

Aceite para motores diésel

NEW!



"PROTECCIÓN DE DOBLE PELÍCULA DE ACEITE" ACEITE DE MOTOR

PELÍCULA DE ACEITE MINERAL

Aceite lubricante YEFE



VS



Otros aceites lubricantes

Protección de doble capa de película de aceite para el cilindro y el pistón

Daño de la película de aceite mineral al cilindro y al pistón



Aceite para motores diésel



CK-4 20W-50 ACEA E9

4LX4PCS 18L 60L 200L



Cumple con las siguientes especificaciones del fabricante

Cummins CES20081, Carpillar CAT ECF-3, Volvo Volvo VDS-4, Mark Mack EO-0 pp, Renault RLD-3, Mercedes Benz Daimler MB228.31, MAN M3575 Annette MTU Tipo 2.1, DeutzDQC I-10LA, Detroit Diesel DDC 93K218

Descripción del Producto

En diversas industrias de maquinaria de ingeniería como minería, construcción y agricultura. Este producto adopta una nueva fórmula tecnológica totalmente sintética y ecológica. Apto para su uso en motores diésel de servicio ligero y pesado que utilicen dispositivos avanzados de emisiones, como SCR (reducción catalítica selectiva), EGR (recirculación de gases de escape), DPF (filtro de partículas diésel), etc.

CI-4 20W-50 ACEA E7

4LX4PCS 18L 60L 200L



Cumple con las siguientes especificaciones del fabricante

Mercedes Benz Daimler MB 228.3, Caterpillar CAT ECF-3/ECF-2, Volvo VDS-4 Cummins 20081, Mark MACK EO-0 PREMIUM PLUS, Detroit Diesel 7LDetroit Diesel PGOS 93K218, ZUM # Categoría MTU

Descripción del Producto

Este producto adopta una nueva fórmula tecnológica totalmente sintética. Apto para su uso en motores diésel de servicio ligero y pesado que utilicen dispositivos avanzados de reducción de emisiones, como SCR (reducción catalítica selectiva), EGR (recirculación de gases de escape) y DPF (filtro de partículas diésel).

CH-4 20W-50 ACEA E3

4LX4PCS 18L 60L 200L



Descripción del Producto

•Aplicable a todos los motores diésel, incluidos aquellos que cumplen con los requisitos de emisiones Nacional VI, tienen un sistema de recirculación de gases de escape (EGR), eligen reducción catalítica selectiva (SCR) o cuentan con un filtro de partículas diésel (DPF).
•También es adecuado para motores diésel de baja velocidad en minería y construcción.

Estándares de rendimiento del producto

•Fórmula equilibrada para garantizar una presión de aceite estable durante el funcionamiento del motor.
•Excelente capacidad antioxidante y dispersante de detergente, reduciendo la formación de depósitos en los pistones, disminuyendo el desgaste y proporcionando una protección completa del ciclo para el motor.
•Excelente estabilidad al corte y estabilidad térmica, asegurando un funcionamiento normal mientras reduce el consumo de combustible. Buena liberación de aire y propiedades antiespumantes, reduciendo la corrosión y el desgaste de las válvulas del motor.

CF-4 20W-50 ACEA

4LX4PCS 18L 60L 200L



Descripción del Producto

•Aplicable a todos los motores diésel, incluidos aquellos que cumplen con los requisitos de emisiones Nacional VI, tienen un sistema de recirculación de gases de escape (EGR), eligen reducción catalítica selectiva (SCR) o cuentan con un filtro de partículas diésel (DPF).
•También es adecuado para motores diésel de baja velocidad en minería y construcción.

Estándares de rendimiento del producto

•Fórmula equilibrada para garantizar una presión de aceite estable durante el funcionamiento del motor.
•Excelente capacidad antioxidante y dispersante de detergente, reduciendo la formación de depósitos en los pistones, disminuyendo el desgaste y proporcionando una protección completa del ciclo para el motor.
•Excelente estabilidad al corte y estabilidad térmica, asegurando un funcionamiento normal mientras reduce el consumo de combustible. Buena liberación de aire y propiedades antiespumantes, reduciendo la corrosión y el desgaste de las válvulas del motor.

Maquinaria de construcción

Aceite hidráulico

NEW!



"PROTECCIÓN DE DOBLE PELÍCULA DE ACEITE" ACEITE DE MOTOR

PELÍCULA DE ACEITE MINERAL

Aceite lubricante YEFE



VS



Otros aceites lubricantes

Protección de doble capa de película de aceite para el cilindro y el pistón

Daño de la película de aceite mineral al cilindro y al pistón



Aceite hidráulico



Aceite hidráulico totalmente sintético L-HM 46# resistente al desgaste, de alta temperatura y alta presión. 18L 200L



Características del Producto

- Excelentes propiedades antiespumantes y de filtración que pueden separar rápidamente el agua mezclada en el aceite, reducir el bloqueo del filtro y garantizar la lubricación normal del aceite.
- Diversos materiales de sellado convencionales tienen buena adaptabilidad.

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en industrias como la navegación, maquinaria móvil y otros equipos.
 - Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en maquinaria de ingeniería, maquinaria de construcción, maquinaria minera, etc.
- Especificaciones y estándares:
Cumple con los requisitos de ISO 11158L-HM. Norma alemana DIN51524, Denison HF-O, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, GB 11118.1, etc.

Aceite hidráulico totalmente sintético L-HM 68# resistente al desgaste, de alta presión y sin cenizas 18L 200L



Descripción del Producto

- Aplicable a todos los motores diésel, incluidos aquellos que cumplen con los requisitos de emisiones Nacional VI, tienen un sistema de recirculación de gases de escape (EGR), eligen reducción catalítica selectiva (SCR) o cuentan con un filtro de partículas diésel (DPF).
- También es adecuado para motores diésel de baja velocidad en minería y construcción.

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en industrias, buques de transporte y equipos de maquinaria móvil.
 - Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en maquinaria de ingeniería, maquinaria de construcción, maquinaria minera, equipos metalúrgicos, etc.
- Especificaciones y estándares: Cumple con GB11118.1-2011 (alta tensión), Denison HF-O/HF-1/HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401-2010, etc.

Hidráulico sintético 8# 18L 200L



Especificaciones y estándares

Cumple con la norma alemana DIN51524 parte Denison;HF-0, ISO 11158-LM, GB 11118.1 y otros requisitos de especificación.

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuado para equipos hidráulicos industriales de presión media y baja en condiciones generales de trabajo.
- Equipos hidráulicos mecánicos móviles, como excavadoras, maquinaria de gran peso, bulldozers, etc.
- Adecuado para equipos hidráulicos de presión media y baja en el sector naval.

Hidráulico sintético 68# 18L 200L



Especificaciones y estándares

Cumple con la norma alemana DIN51524 parte Denison;HF-0, ISO 11158-LM, GB 11118.1 y otros requisitos de especificación.

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuado para equipos hidráulicos industriales de presión media y baja en condiciones generales de trabajo.
- Equipos hidráulicos mecánicos móviles, como excavadoras, maquinaria de gran peso, bulldozers, etc.
- Adecuado para equipos hidráulicos de presión media y baja en el sector naval.



Aceite para engranajes y refrigerante

ACEITE PARA ENGRANAJES (GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



Cumple o supera los siguientes estándares

Especialmente configurado para ejes traseros y ejes de vehículos de alta resistencia que deben soportar condiciones extremas de presión y carga de impacto.

- Rendimiento estable a altas y bajas temperaturas, con resistencia a la oxidación a altas temperaturas.
- El sistema de engranajes del vehículo proporciona protección en todo tipo de clima, tanto en operaciones de alto torque a baja velocidad como en bajo torque a alta velocidad.
- Excelente capacidad de carga pesada, previniendo rayaduras en los engranajes y reduciendo el desgaste en condiciones extremas.

Características del producto

Excelente resistencia a la corrosión al óxido a la formación de espuma y estabilidad de almacenamiento protegiendo eficazmente el funcionamiento normal de los sistemas de componentes de engranajes

Excelente compatibilidad con sellos de goma reduce las fugas y mantiene un sellado duradero

Ámbito de aplicación

Adecuado para diversos vehículos comerciales de carga y pasajeros tanto importados como nacionales así como para ejes de engranajes estándar de doble cara y lubricación del eje de transmisión

ACEITE PARA ENGRANAJES (GF-5 85W-140)

18L 60L 200L 4LX4PCS



Cumple o supera los siguientes estándares

Especialmente configurado para ejes traseros y ejes de vehículos de alta resistencia que deben soportar condiciones extremas de presión y carga de impacto.

Rendimiento estable a altas y bajas temperaturas, con resistencia a la oxidación a altas temperaturas.

El sistema de engranajes del vehículo proporciona protección en todo tipo de clima durante el funcionamiento de alto torque a baja velocidad y bajo torque a alta velocidad. Excelente capacidad de carga pesada, previniendo rayaduras en los engranajes y reduciendo el desgaste en condiciones extremas.

Características del producto

Excelente resistencia a la corrosión, al óxido, a la formación de espuma y estabilidad de almacenamiento, protegiendo eficazmente el funcionamiento normal de los sistemas de componentes de engranajes.

Excelente compatibilidad con sellos de goma, reduce las fugas y mantiene un sellado duradero.

Ámbito de aplicación

Adecuado para diversos vehículos comerciales de carga y pasajeros, tanto importados como nacionales, así como para ejes de engranajes estándar de doble cara y lubricación del eje de transmisión.

-25°C Anticongelante Duradero



1LX12PCS 4LX4PCS

Cumple o supera los siguientes estándares

Formulado para sistemas de enfriamiento automotrices, con excelentes propiedades anticongelantes, antiebullición y anticorrosión. Previene eficazmente el sobrecalentamiento y protege contra óxido, incrustaciones y cavitación en temperaturas extremas. Garantiza un rendimiento estable y eficiente en climas fríos y ambientes de alta temperatura. Alta compatibilidad con sellos y juntas de goma, reduciendo fugas y prolongando la vida útil del sistema.

Ámbito de aplicación:

Adecuado para vehículos comerciales y de pasajeros, tanto importados como nacionales, así como maquinaria que requiera protección anticongelante duradera y refrigeración eficiente.

Características del producto

- Excelentes propiedades anticongelantes, antiebullición y anticorrosión, garantizando un rendimiento fiable del sistema de enfriamiento.
- Protege radiadores, bombas de agua y componentes del motor contra óxido, incrustaciones y cavitación.
- Alta compatibilidad con sellos y mangueras de goma, reduciendo fugas y prolongando la vida útil.
- Fórmula estable, excelente transferencia de calor y larga duración en almacenamiento.

Ámbito de aplicación

Adecuado para vehículos importados y nacionales, vehículos comerciales, maquinaria de construcción y equipos que requieran protección anticongelante duradera y refrigeración eficiente.

COOLANT

And GEAR OIL

Lubricating oil export
NUMBER ONE

For three consecutive years

NEW!



Diesel engine oil



CK-4 20W-50 ACEA E9

18L 200L



60L

200L

Cumple con las siguientes especificaciones del fabricante

Cummins CES20081, Carpillar CAT ECF-3, Volvo VDS-4, Mark Mack EO-0 pp, Renault RLD-3, Mercedes Benz Daimler MB228.31, MAN M3575

Annette MTU Tipo 2.1, DeutzDQC I-10LA, Detroit Diesel DDC 93K218

Descripción del Producto

En diversas industrias de maquinaria de ingeniería, como minería, construcción y agricultura. Este producto adopta una nueva fórmula tecnológica totalmente sintética y respetuosa con el medio ambiente. Es adecuado para su uso en motores diésel de servicio ligero y pesado que utilizan dispositivos avanzados de control de emisiones, como SCR (reducción catalítica selectiva), EGR (recirculación de gases de escape) y DPF (filtro de partículas diésel), entre otros.

CI-4 20W-50 ACEA E7

18L 200L



60L

200L

Cumple con las siguientes especificaciones del fabricante

Mercedes Benz Daimler MB 228.3, Caterpillar CAT ECF-3/ECF-2, Volvo VDS-4, Cummins 20081, Mark MACK EO-0 PREMIUM PLUS, Detroit Diesel 7L, Detroit Diesel PGOS 93K218, ZUM # Categoría MTU

Descripción del Producto

Este producto adopta una nueva fórmula de tecnología totalmente sintética. Adecuado para su uso en motores diésel de servicio ligero y pesado que utilizan dispositivos avanzados de reducción de emisiones, como SCR (reducción catalítica selectiva), EGR (recirculación de gases de escape) y DPF (filtro de partículas diésel).

CH-4 20W-50 ACEA E3

18L 200L



60L

200L

Descripción del Producto

- Aplicable a todos los motores diésel, incluidos aquellos que cumplen con los requisitos de emisión de la Norma VI, y que cuentan con un sistema de recirculación de gases de escape (EGR).
- Opción de reducción catalítica selectiva (SCR) o filtro de partículas diésel (DPF).
- También es adecuado para motores diésel de baja velocidad utilizados en minería y construcción.

Estándares de rendimiento del producto

- Fórmula equilibrada para garantizar una presión de aceite estable durante el funcionamiento del motor.
- Excelente capacidad antioxidante y dispersante de detergente, reduciendo la formación de depósitos en los pistones, el desgaste y proporcionando protección completa en todo el ciclo del motor.
- Excelente estabilidad al cizallamiento y térmica, asegurando un funcionamiento normal mientras reduce el consumo de combustible.
- Buena liberación de aire y propiedades antiespumantes, reduciendo la corrosión de las válvulas del motor y el desgaste.

CF-4 20W-50 ACEA

18L 200L



60L

200L

Descripción del Producto

- Aplicable a todos los motores diésel, incluidos aquellos que cumplen con los requisitos de emisión de la Norma VI y que cuentan con un sistema de recirculación de gases de escape (EGR).
- Opción de reducción catalítica selectiva (SCR) o filtro de partículas diésel (DPF).
- También es adecuado para motores diésel de baja velocidad utilizados en minería y construcción.

Estándares de rendimiento del producto

- Fórmula equilibrada para garantizar una presión de aceite estable durante el funcionamiento del motor.
- Excelente capacidad antioxidante y detergente, reduciendo la formación de depósitos en los pistones, el desgaste y proporcionando protección completa en todo el ciclo del motor.
- Excelente estabilidad al cizallamiento y térmica, asegurando un funcionamiento normal mientras reduce el consumo de combustible.
- Buena liberación de aire y propiedades antiespumantes, reduciendo la corrosión de las válvulas del motor y el desgaste.



Aceite hidráulico

Aceite hidráulico antidesgaste totalmente sintético de alta temperatura y alta presión L-HM 46#



60L 200L

Características del Producto

- Excelentes propiedades de antiemulsificación y filtración pueden separar rápidamente el agua mezclada en el aceite, reducir el bloqueo del filtro y garantizar la lubricación normal del aceite;
- Diversos materiales de sellado convencionales tienen buena adaptabilidad.

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en industrias, navegación y equipos de maquinaria móvil;
 - Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en maquinaria de ingeniería, maquinaria de construcción, maquinaria minera, etc.
- Especificaciones y normas:
Cumple con los requisitos de ISO 11158-L-HM, norma alemana DIN51524 parte, Denison HF-0, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, GB 11118.1, etc.

Aceite hidráulico antidesgaste sin cenizas de alta presión totalmente sintético L-HM 68#



60L 200L

Características del Producto

- Aplicable a todos los motores diésel, incluidos aquellos que cumplen con los requisitos de emisiones Nacional VI, tienen un sistema de recirculación de gases de escape (EGR), utilizan reducción catalítica selectiva (SCR) o cuentan con un filtro de partículas (DPF).
- También es adecuado para motores diésel de baja velocidad en minería y construcción.

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en industrias, embarcaciones y maquinaria y equipos móviles;
- Adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y alta en maquinaria de ingeniería, maquinaria de construcción, maquinaria minera, equipos metalúrgicos, etc.

Especificaciones y normas:
Cumple con GB11118.1-2011 (alta presión), Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401-2010, etc.

Hidráulico sintético 8#



60L 200L

Especificaciones y normas

Cumple con la norma alemana DIN51524 parte, Denison HF-0, ISO 11158-LM, GB 11118.1 y otros requisitos de especificación.

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuado para equipos hidráulicos industriales de presión media y baja en condiciones generales de trabajo; equipos hidráulicos mecánicos móviles, como excavadoras, máquinas pesadas, bulldozers, etc. Adecuado para equipos hidráulicos de presión media y baja en aplicaciones marítimas.

HI-TEMP #2 GREASE (-20°C ~ 180°C)

0.25KGX48PCS 0.5KGX24PCS 1.0KGX12PCS



0.5KG 1.0KG

Especificaciones y normas

- Excelente rendimiento a altas y bajas temperaturas, especialmente destacada resistencia térmica
- Alto rendimiento y durabilidad a altas temperaturas, prolongando la vida útil del rodamiento
- Buena resistencia al agua, ideal para la lubricación de rodamientos en ambientes húmedos
- Excelente resistencia axial, garantiza un uso prolongado incluso a temperaturas elevadas

Estándares de rendimiento del producto

- Adecuada para trabajos en campo en condiciones de alta temperatura, alta velocidad o frío extremo, con temperaturas superiores a 200°C
- Indicada para la lubricación de rodamientos que operan en un amplio rango térmico, como motores deportivos, electrodomésticos, cojinetes axiales de embrague, ventiladores de alta temperatura, rodamientos de ruedas de carreras, compresores y otras aplicaciones de alta temperatura
- Temperatura adecuada: -20°C a +180°C, uso a corto plazo hasta 250°C



Grasa y AdBlue



HI-TEMP #3 GREASE (-20°C ~ 180°C)

0.25KGX48PCS 0.5KGX24PCS 1.0KGX12PCS



0.5KG 1.0KG

Características de rendimiento

Buena resistencia a altas y bajas temperaturas, especialmente excelente rendimiento térmico. Excelente rendimiento, duradero a altas temperaturas, larga vida útil de los rodamientos. Buena resistencia al agua, adecuado para la lubricación de rodamientos en ambientes húmedos. Buena resistencia axial, garantiza un uso prolongado a altas temperaturas.

Ámbito de aplicación

Este producto es adecuado para trabajos in situ en áreas de alta temperatura, alta velocidad o extremadamente frías, con temperaturas que superan los 200°C. Adecuado para la lubricación de rodamientos de rodillos que operan en un amplio rango de temperatura, como motores deportivos y aparatos eléctricos, cojinetes de empuje del embrague, ventiladores de alta temperatura, rodamientos de ruedas de carreras, compresores y otras operaciones a alta temperatura.
-20°C ~ +180°C, hasta 250°C a corto plazo.

HI-TEMP #220 GREASE (-20°C ~ 180°C)

0.39KGX40PCS



0.39KG

Características de rendimiento

- Servicio prolongado para altas temperaturas
- Recomendado para aplicaciones industriales, componentes de chasis y equipos agrícolas
- La fórmula adhesiva permanece más tiempo en las aplicaciones

Ámbito de aplicación

Grasa Multipropósito

ISO VG 220 NLGI 2

Grasa Multipropósito

Thickener - Espesante - Epaississant
Complejo de Litio

Grasa multipropósito

Color - Couleur
Blue/AzuVBleu

AdBlue (For SCR system) Diesel Exhaust Fluid

10KGX2PCS 20KGX1PCS



10KG

Ámbito de aplicación

Motores diésel China IV (Euro IV), China VI (Euro V) y China VI (Euro VI) que utilizan tecnología SCR, incluidos varios tipos de autobuses, camiones ligeros, medianos/pesados, vehículos especiales, maquinaria de construcción, etc.

Condiciones de almacenamiento

Por favor, almacene el producto en un entorno de 25°C y evite la luz solar directa. Cuando la temperatura sea inferior a -11°C, la solución de urea se cristalizará, y este proceso de cristalización no dañará la solución de urea. La concentración y calidad de la solución de urea se restablecerán al descongelarse con el tiempo, y la temperatura de descongelación no debe exceder los 40°C.

Características del producto

1. Este producto es un agente reductor catalítico selectivo de NOx, adecuado para todos los motores diésel con emisiones China VI (Euro VI) y superiores que utilizan sistemas SCR. Este producto es la configuración estándar de la tecnología SCR.
2. Este producto adopta especialmente una tecnología de filtración avanzada por capas múltiples (tecnología de membrana filtrante), que puede reducir eficazmente los condensados como biuret, polímeros iónicos, materias insolubles y otros residuos, mejorando la estabilidad de los productos de urea.
3. Este producto convierte el NOx en nitrógeno y agua mediante una reacción de reducción catalítica selectiva con el NOx en los gases de escape, reduciendo así la emisión de óxidos de nitrógeno.
4. Este producto puede mejorar eficazmente la eficiencia operativa del sistema SCR y reducir el consumo de combustible.



20KG



Aceite para engranajes y limpiador de motor

Aceite para engranajes (GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L 200L

Cumple o supera los siguientes estándares

Especialmente formulado para ejes traseros y ejes posteriores de servicio pesado que soportan condiciones extremas de presión e impacto; Rendimiento estable a altas y bajas temperaturas, resistencia a la oxidación a altas temperaturas, el conjunto de engranajes del vehículo proporciona protección en todo tipo de clima durante operaciones de alta velocidad con bajo par y baja velocidad con alto par; Excelente capacidad de carga, previniendo rayaduras en los engranajes y reduciendo el desgaste en condiciones severas.

Características del producto

Excelente anticorrosión, antióxido, antiespumante y estabilidad de almacenamiento, protegiendo eficazmente el funcionamiento normal de los sistemas de componentes de engranajes; Excelente compatibilidad con caucho, reduce las fugas y mantiene un sellado duradero. Ámbito de aplicación: Adecuado para diversos vehículos comerciales de carga y pasajeros, tanto importados como nacionales, así como para engranajes estándar de doble cara, ejes motrices y lubricación del eje de transmisión.

Aceite para engranajes (GF-5 85W-140)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L 200L

Cumple o supera los siguientes estándares

Especialmente diseñado para ejes traseros y ejes posteriores de servicio pesado que soportan condiciones extremas de presión e impacto; Rendimiento estable a altas y bajas temperaturas, resistencia a la oxidación a altas temperaturas, el conjunto de engranajes del vehículo proporciona protección en todo tipo de clima durante operaciones de alta velocidad con bajo par y baja velocidad con alto par; Excelente capacidad de carga, previene rayaduras en los engranajes y reduce el desgaste bajo condiciones severas.

Características del producto

Excelente anticorrosión, antióxido, antiespumante y estabilidad de almacenamiento, protegiendo eficazmente el funcionamiento normal de los sistemas de componentes de engranajes; Excelente compatibilidad con el caucho que reduce las fugas y mantiene un sellado duradero. Ámbito de aplicación: Adecuado para diversos vehículos comerciales de carga y pasajeros, tanto importados como nacionales, así como para la lubricación de ejes motrices de doble cara y ejes de transmisión.

Agua limpiadora potente para todo uso (LIMPIADOR DE MOTOR)

0.5LX24PCS 6LX1PCS



0.5L 6.0L

Cumple o supera los siguientes estándares

- Diseñada para limpiar superficies de vehículos y equipos industriales, elimina rápidamente grasa, barro, polvo y manchas difíciles;
- Rendimiento estable en temperaturas altas y bajas;
- Fórmula neutra, segura para pintura, metal, caucho y plástico;
- Fácil de usar, ideal para mantenimiento diario y limpieza profunda.

Características del producto

- Excelente poder desengrasante, elimina aceite, cal y contaminantes;
- Anticorrosiva, antiespumante, buena estabilidad en almacenamiento;
- No daña las manos, bajo olor, uso seguro;
- Ámbito de Aplicación / Scope of Application: Apta para autos, camiones, maquinaria de construcción, motocicletas, herramientas, vidrio, plástico y superficies metálicas.

Powerful

Powerful Cleaning Water

Lubricating oil export
NUMBER ONE

For three consecutive years

NEW!



Desinfectante de manos industrial y detergente para lavandería



Limpiador de aceites pesados

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS




2.0LX6PCS

Advertencias

Solo para uso industrial, no apto para uso doméstico.
1. Contiene partículas cristalizadas. Si se solidifica por baja temperatura, agitar suavemente antes de usar. Esto es un fenómeno normal. Simplemente agitar bien antes de usar.
2. Si se ingiere, beber agua, inducir el vómito y buscar asistencia médica inmediatamente.
3. Almacenar en un lugar fresco y sombreado, fuera del alcance de los niños.
Modo de uso:
Aplicar el producto sobre las manos sucias, frotar y enjuagar para eliminar la grasa.

Observaciones

Ingredientes principales:
Agua desionizada, tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos, abrasivos naturales, propilenglicol, emulsionantes, aditivos, fragancias, conservantes de alcanfor.
Ámbitos de aplicación:
Entornos industriales como imprentas, talleres de pintura, reparación de automóviles y otros lugares donde haya presencia de grasa pesada.
Modo de uso:
Aplicar el producto sobre las manos sucias, frotar y enjuagar para eliminar la grasa.

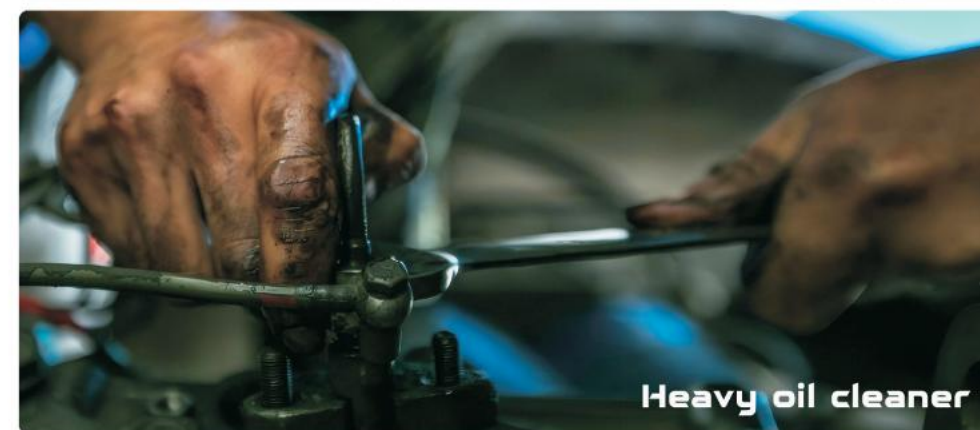

Heavy oil cleaner



Detergente para lavandería desengrasante de alta resistencia

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS



2.5LX6PCS

Características de rendimiento

El detergente para lavandería desengrasante de alta resistencia limpia eficazmente la grasa y las manchas de aceite en la ropa, uniformes y ropa de trabajo. Ideal para entornos industriales como catering, talleres mecánicos, herramientas, minería y otros.
Lavado a máquina:
Coloque la ropa en la lavadora, añada el detergente y lave según las instrucciones.

Instrucciones

Lavado a máquina:
Coloque la ropa en la lavadora, añada el detergente y lave según las instrucciones.
Lavado a mano:
Humedezca la tela y aplique el detergente sobre las manchas difíciles, frote suavemente, espere 1 hora y luego lave según las instrucciones.
Ingredientes:
Agua, C10-16 parth o alcoholes etoxilados C12-15, lauril éter sulfato de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio (bicarbonato), homopolímero de ácido acrílico, hidróxido de sodio, fragancias, colorantes.

Heavy duty
Degreasing Laundry Detergent



Limpiador de carburador (Elimina eficazmente el barro y la suciedad)



450mlX24PCS

Modo de uso

1. Este producto puede afectar algunas superficies. Se recomienda probarlo primero en un lugar poco visible antes del primer uso.
2. Agite bien antes de usar. Mantenga la botella lo más vertical posible durante el uso, con un ángulo inferior a 30°.
3. Pulverice uniformemente a una distancia de 15 cm - 25 cm de la superficie del objeto.
4. Rocíe el producto directamente sobre la superficie a limpiar. Después de aproximadamente 10 segundos, cuando la suciedad se haya disuelto visiblemente, limpie la superficie con un paño suave.
5. La suciedad adherida puede limpiarse repetidamente hasta que quede limpia.
6. Después de limpiar la suciedad, puede limpiar y encerar la superficie de la pintura del automóvil para su mantenimiento.

Precauciones

- Excelentes propiedades antiespumantes y de filtración que permiten separar rápidamente el agua mezclada en el aceite, reducir el bloqueo del filtro y garantizar la lubricación normal del aceite.
- Los materiales de sellado convencionales tienen buena adaptabilidad.

Pulidor para tablero (Protege, limpia e hidrata eficazmente el cuero)



450mlX24PCS

Modo de uso

Este producto es adecuado para dar brillo a la superficie dura de cuero genuino, cuero, plástico y otros materiales. Fácil de usar, solo necesita rociar y limpiar; puede hacer que los asientos de cuero del automóvil, el tablero y la superficie de los neumáticos luzcan brillantes y como nuevos. Puede prevenir eficazmente el envejecimiento de productos plásticos y sintéticos. Además, este producto tiene buena propiedad lubricante, puede prevenir la aspereza de la superficie del objeto y hacer que luzca brillante. Este producto es apto para uso en automóviles y en el hogar.

Precauciones

1. Agitar bien antes de usar. Mantenga la botella lo más vertical posible durante el uso, con un ángulo inferior a 30°.
2. Pulverizar uniformemente a una distancia de 15 cm - 25 cm de la superficie del objeto.
3. Presionar suavemente la boquilla para rociar una capa de producto de un lado a otro y limpiar uniformemente con un paño limpio y suave.
4. Cuando sea necesario abrillantar el asiento de cuero o el tablero, rociar el producto sobre la superficie, esperar unos segundos y luego limpiar con un paño limpio y suave. El efecto brillante aparecerá inmediatamente.

Spray de grasa (Lubricación, prevención de óxido y eliminación de ruidos anormales)



450mlX24PCS

Modo de uso

Este producto es un agente de mantenimiento multifuncional para la prevención de óxido, eliminación de óxido, deshumidificación, lubricación y limpieza. Proporciona propiedades duraderas de resistencia al desgaste y a la corrosión para los metales. Tiene funciones de penetración eficiente, eliminación de ruidos y lubricación rápida.

Ámbito de uso

Ampliamente utilizado en cintas transportadoras, diversos sujetadores metálicos, deslizadores, piezas mecánicas, grúas, rieles, rieles de puertas y ventanas, cremalleras, herramientas, cadenas de bicicletas, candados de hierro y varios herrajes.
RANGO DE TEMPERATURA
-20 °C ~ 120 °C

Limpiador de alquitrán (Limpieza de manchas de asfalto en vehículos)



450mlX24PCS

Modo de uso

Este producto es adecuado para dar brillo a la superficie dura de cuero genuino, cuero sintético y plástico. Fácil de usar, solo hay que rociar y limpiar. Puede hacer que los asientos de cuero del automóvil luzcan brillantes, el tablero y la superficie de los neumáticos brillantes y como nuevos. Puede prevenir eficazmente el envejecimiento de productos plásticos y plásticos sintéticos. Además, este producto tiene buena propiedad lubricante, puede prevenir la aspereza de la superficie y dejarla brillante. Este producto es apto para uso en automóviles y en el hogar.

Ámbito de uso

1. Agite bien antes de usar. Pulverice uniformemente a una distancia de 15 cm ~ 25 cm de la superficie del objeto.
2. Cuando sea necesario abrillantar el asiento de cuero y el tablero, rocíe el producto sobre la superficie durante unos segundos, luego limpie con un paño limpio y suave. El efecto brillante aparecerá de inmediato.



TYPE OF SHIPPING

Generally speaking:

Generalmente,

1. Utilizamos envío exprés internacional, como DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT, etc., para el envío de muestras (excluyendo el contenido).

2. Pedidos grandes (o muestras que contengan contenido):
Puede elegir entre transporte por carretera, transporte ferroviario o transporte marítimo. Si tiene su propio agente de carga, por favor proporciónenos la información detallada.



Transporte por carretera



Transporte ferroviario



Transporte marítimo

PAYMENT

Generally speaking:



Condiciones de pago

Trade Assurance: Para el primer pedido, recomendamos que utilice Trade Assurance.

T/T: Si hay inventario, se realizará el pago del 100% antes del envío. Si el pedido es personalizado, se deberá pagar el 30% antes de la producción y el 70% restante antes de la entrega.

Western Union, AliExpress y PayPal también están disponibles.

Carta de crédito: Utilizada para pedidos grandes.