



Lubricating oil export  
**PROFESSIONAL**

**FOR 12 YEARS**

Somos especializados na prestação de serviços ODM para lubrificantes de motocicletas, automóveis e máquinas industriais.

Lubricating oil export  
**NUMBER ONE**



Gerente de Vendas: Li Wenjie  
WhatsApp e WeChat: +8618174355818  
E-mail: 191851445@qq.com

Lubricating oil export  
**PROFESSIONAL**

**FOR 12 YEARS**

润滑油产品推荐手册

Manual de Recomendação  
de Produtos Lubrificantes



**80,000M<sup>2</sup>**  
**Plant Area**  
Equipped with fully automated production  
lines and intelligent  
three-dimensional warehouses



YEFE



Caso de parceiros clientes chave

FOXCONN  
富士康科技集团

AUX 奥克斯

GREE 格力



SAMSUNG  
三星电子

中航工业



LG

Haier  
海尔空调

Hisense  
海信空调

三菱电机  
MITSUBISHI ELECTRIC

SHARP  
夏普

flex  
伟创力科技

EPSON  
爱普生科技

ZTE中兴

HUAWEI  
华为技术

艾美特  
艾美特·超平空调

RICOH  
理光办公

Países cooperativos



Barris de 200 litros em todos os ângulos

Tin cans



NEW!

Barris de 60 litros em todos os ângulos

Tin cans



NEW!

# MOTO

MOTORCYCLE OIL

Lubricating oil export  
**NUMBER ONE**

**NEW!**



"PROTEÇÃO POR DOBRO DE FILME DE ÓLEO"  
ÓLEO DE MOTOR

FILME DE ÓLEO DE ÓLEO MINERAL

YEFE lubricating oil



VS



Outro óleo lubrificante

Proteção por filme de óleo de  
camada dupla para cilindro e pistão

Dano do filme de óleo mineral ao  
cilindro e pistão

## Tabela de Óleo Recomendado para Motocicletas



Recomendação principal, proteção super forte



Recomendado, melhor proteção



Recomendação econômica, excelente proteção com ótimo custo-benefício



### Motocicletas de média cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/KYMC  
SYM's motocicleta  
estrada de  
100-200CC de  
cilindrada



### Motocicletas econômicas

HAOJUE/DAYANG  
DAYUN/QIANJANG  
LONCIN/BAJAJ  
Mahindra/Hero/TVS  
LML's motocicleta  
estrada de  
100-200cc de  
cilindrada



Outras medidas para  
proteger o motor  
contra danos  
causados por lodo  
de óleo



### Scooter de média cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/KYMC  
SYM's scooter de  
100-200CC de  
cilindrada



### Scooter econômica

HAOJUE/DAYANG  
DAYUN/QIANJANG  
LONCIN/BAJAJ  
Mahindra/Hero/TVS  
LML's scooter de  
100-200cc de  
cilindrada



A tecnologia móvel  
oferece excelente  
valor para a proteção  
contra lodo de óleo



### Motocicletas de média a alta cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/KYMC  
SYM's motocicleta  
estrada de  
150-400CC de  
cilindrada

### Motocicletas de média cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/KYMC  
SYM's motocicleta  
estrada de  
100-200CC de  
cilindrada



### Motocicletas econômicas

HAOJUE/DAYANG  
DAYUN/QIANJANG  
LONCIN/BAJAJ  
Mahindra/Hero/  
TVS LML's  
motocicleta estrada  
de 100-200cc de  
cilindrada



A tecnologia sintética  
protege melhor os  
motores



### Scooter de média a alta cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/KYMC  
SYM's scooter de  
150-400CC de  
cilindrada



### Motocicletas de média cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/KYMC  
SYM's scooter de  
100-200CC de  
cilindrada



### Motocicletas econômicas

HAOJUE/DAYANG  
DAYUN/QIANJANG  
LONCIN/BAJAJ  
Mahindra/Hero/  
TVS LML's scooter  
de 100-200cc de  
cilindrada



Proteção antes da  
partida



### Motocicleta de alta cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/Kawasaki  
KYMC/SYM's  
motocicleta estrada  
de 250-1000CC de  
cilindrada



### Motocicleta de alta cilindrada para trilha

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/Kawasaki  
KYMC/SYM's  
motocicleta de  
200-300CC de  
cilindrada para  
trilha



### Motocicletas de média cilindrada

HONDA/SUZUKI/  
YAMAHA/KYMC/  
SYM's motocicleta  
estrada de  
150-400CC de  
cilindrada



Potência  
extremamente  
rápida e proteção  
definitiva

Nota: 1. Devido a pequenas diferenças na configuração e condição do veículo, os óleos recomendados acima são apenas para referência.

2. Para uma lista detalhada de uso de óleo, consulte os engenheiros técnicos da YEFE.

# AUTO

Óleo de carro de passageiros

Lubricating oil export  
**NUMBER ONE**


**NEW!**



"PROTEÇÃO POR DOBRO DE FILME DE ÓLEO"  
ÓLEO DE MOTOR

FILME DE ÓLEO DE ÓLEO MINERAL

YEFE lubricating oil

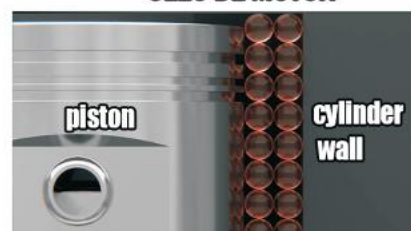

VS



Outro óleo lubrificante

Proteção por filme de óleo de camada dupla para cilindro e pistão

Dano do filme de óleo mineral ao cilindro e pistão



Tabela Recomendada para Óleo de Motor Automotivo



★★★★★ Recomendação principal, proteção super forte

★★★★★ Recomendado, Melhor Proteção

★★★★★ Recomendação econômica, ótima proteção com bom custo-benefício



**ÓLEO DE MOTOR ECONÔMICO**  
5W-30/10W-30  
API SL/CF SN/CF

**Sedan de médio porte**  
Hyundai/Kia/Foton/Skoda

**Sedan econômico**  
Santana/Jetta  
Hongqi/Chery/Haval  
BYD/Chery/Toyota  
Economy Model

★★★★★

Outras medidas para proteger o motor contra danos de lodo de óleo



**Óleo Azul Volkswagen**  
VW/Audi 0W-20  
VW508.00/509.00  
ACEA C5  
VW TL52577  
Porsche C20

VW/Audi 0W-30  
ACEAC3 BMW  
LONGLIFE04  
MERCEDES BEN  
MB229.31/229.51

★★★★★

VW/Audi 0W-40  
ACEA C3 APISP MB  
229.51 MB 229.52  
RENAULT RN  
0700RN 0710

★★★★★

A tecnologia móvel oferece excelente valor para proteção contra lodo de óleo



**ÓLEO DE MOTOR ECONÔMICO**  
10W-40/5W-40  
API SL/CF SN/CF

**Sedan de médio porte**  
Hyundai/Kia/Foton/Skoda

★★★★★

**Sedan econômico**  
Santana/Jetta  
Hongqi/Chery/Haval  
BYD/Chery/Toyota  
Economy Model

★★★★★

A tecnologia sintética protege melhor os motores



**ÓLEO DE MOTOR ECONÔMICO**  
API SP ILSAC GF-6A

**Sedan de luxo**  
Ferrari/Porsche  
Bentley/BMW  
Mercedes Benz  
Lexus/Lincoln  
Cadillac, etc

★★★★★

**Sedan de alto padrão**  
Toyota/Honda  
/Mitsubishi/Nissan  
/Crown/Acura  
Buick/Ford, etc

★★★★★

Proteção antes da partida



**ÓLEO DE MOTOR ECONÔMICO**  
5W-40 0W-40  
API SP ILSAC GF-6A  
GM Dexos 1  
GEN 3 Chrysler MS  
6395 Ford  
WSS-M2C961-A1

**Sedan de luxo**  
Ferrari/Porsche  
Bentley/BMW  
Mercedes Benz  
Lexus/Lincoln  
Cadillac, etc

★★★★★

Poder extremamente rápido e proteção definitiva

Note: 1. Devido a pequenas diferenças na configuração e condição dos veículos, os óleos recomendados acima são apenas para referência.  
2. Para uma lista detalhada de uso de óleo, consulte os engenheiros técnicos da YEFE.



## Plano de Manutenção de Carro YEFE

O plano de manutenção de carros YEFE foi desenvolvido pela "YEFE Technology" e "YEFE Laboratory", combinando os conceitos de manutenção de carros europeus e americanos, para lançar o projeto de manutenção de carros precisa YEFE, com base nas diferentes etapas das condições do carro, condições das estradas e clima; Desenvolvemos uma solução precisa de manutenção de carros com base nas características de desempenho do motor para atender a uma ampla gama de proprietários de carros; O lançamento da manutenção de carros YEFE visa principalmente informar aos proprietários de carros que a manutenção precisa é necessária para tornar os carros mais poderosos, econômicos, seguros, prolongar sua vida útil, reduzir os custos de manutenção e promover o conceito de manutenção substituindo reparos por manutenção.

Manutenção de carros YEFE,

Deixe você dirigir um carro novo todos os dias.

|          |                 |                                                                                                                                       |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>0KM</b>      | Limpe o sistema de lubrificação antes de substituir por óleo lubrificante novo                                                        |
| <b>2</b> | <b>5,000KM</b>  | Adicione um decarbonizador de combustível                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>60,000KM</b> | Substitua o óleo de transmissão e o óleo de assistência à direção                                                                     |
| <b>3</b> | <b>10,000KM</b> | Substitua por um óleo lubrificante de viscosidade adequada                                                                            |
| <b>4</b> | <b>40,000KM</b> | Substitua o fluido de freio e o fluido de arrefecimento<br>Limpe a válvula do acelerador, o bico injetor e o catalisador de três vias |

**YEFE**

### SP Cool Class Fully Converted into Engine Oil ( SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30 )



1LX12PCS 4LX4PCS

Atenda ou exceda os seguintes padrões:

API SP/CF; ACEA C2/C3/C5; ACEA C2 VW-Norm 504 00 und 507 00, MB-Freigabe 229.51; BW Longlife-04; Porsche C30

Óleo base PAO + éster sintético e mistura pulse com aditivos americanos originais

Características do Produto

- Matérias-primas importadas: óleos base e aditivos de classe mundial, proporcionando proteção duradoura e estável e atendendo aos requisitos de potência do motor.
- Poder de limpeza eficiente: dispersando rapidamente os depósitos de carbono do motor e inibindo a regeneração de goma, lodo, etc., reduzindo o desgaste e o ruído.
- Fórmula avançada: formulada e misturada cientificamente, estendendo efetivamente o ciclo de troca de óleo.
- Seu excelente efeito de lubrificação pode atender às necessidades dos motores mais recentes e de muitos eventos de rally off-road.
- Super resistência ao desgaste: aumentando a resistência e a densidade do filme de óleo, prevenindo eficazmente que gases prejudiciais entrem em contato com as peças.

### SP Fully Synthetic Engine Oil ( SP 5W-40 5W-30 )



1LX12PCS 4LX4PCS

Atenda ou exceda os seguintes padrões:

AP SP/CF: ACEA A3/B3 A3/B4M B-229.1: Volvo VDS; Caterpillar To-2; Peugeot/Ci-troen (PSA) B71 2295; VW 501 01 (old) and 505;

A disposição molecular é mais organizada, com menos impurezas e lubrificação mais suave, tornando mais fácil lidar com condições severas do veículo.

Características do Produto

- Matérias-primas importadas: óleos base e aditivos de classe mundial, proporcionando proteção duradoura e estável, além de atender aos requisitos de potência do motor.
- Poder de limpeza eficiente: dispersando rapidamente os depósitos de carbono do motor e inibindo a regeneração de goma, lodo, etc., reduzindo o desgaste e o ruído.
- Fórmula avançada: formulada e misturada cientificamente, estendendo efetivamente o ciclo de troca de óleo.
- Seu excelente efeito de lubrificação pode atender às necessidades dos motores mais recentes e de muitos eventos de rally off-road.
- Super resistência ao desgaste: aumentando a resistência e a densidade do filme de óleo, prevenindo eficazmente que gases prejudiciais entrem em contato com as peças.



## Óleo de motor para carro de passageiros



### SN Synthesis Technology Engine Oil ( 10W-40 5W-40 )



1LX12PCS 4LX4PCS

Atenda ou exceda os seguintes padrões:

Atende e excede as especificações ACEA A3/B4 e API SN do Instituto Americano de Petróleo, e obteve certificações de especificação de diversos fabricantes de automóveis europeus.

Características do Produto

- Matérias-primas importadas: óleos base e aditivos de classe mundial, proporcionando proteção duradoura e estável, além de atender aos requisitos de potência do motor.
- Poder de limpeza eficiente: dispersando rapidamente os depósitos de carbono do motor e inibindo a regeneração de goma, lodo, etc., reduzindo o desgaste e o ruído.
- Fórmula avançada: formulada e misturada cientificamente, estendendo efetivamente o ciclo de troca de óleo.
- Seu excelente efeito de lubrificação pode atender às necessidades dos motores mais recentes e de muitos eventos de rally off-road.
- Super resistência ao desgaste: aumentando a resistência e a densidade do filme de óleo, prevenindo eficazmente que gases prejudiciais entrem em contato com as peças.

### SN Synthesis Technology Engine Oil ( 10W-30 5W-30 )



1LX12PCS 4LX4PCS

Atenda ou exceda os seguintes padrões:

Atende e excede as especificações ACEA A3/B4 e API SN do Instituto Americano de Petróleo, e obteve certificações de especificação de diversos fabricantes de automóveis europeus.

Características do Produto

- Matérias-primas importadas: óleos base e aditivos de classe mundial, proporcionando proteção duradoura e estável, além de atender aos requisitos de potência do motor.
- Poder de limpeza eficiente: dispersando rapidamente os depósitos de carbono do motor e inibindo a regeneração de goma, lodo, etc., reduzindo o desgaste e o ruído.
- Fórmula avançada: formulada e misturada cientificamente, estendendo efetivamente o ciclo de troca de óleo.
- Seu excelente efeito de lubrificação pode atender às necessidades dos motores mais recentes e de muitos eventos de rally off-road.
- Super resistência ao desgaste: aumentando a resistência e a densidade do filme de óleo, prevenindo eficazmente que gases prejudiciais entrem em contato com as peças.

### SP Super Fully Synthetic Engine Oil (Volkswagen Certified Edition) ( 0W-20 )



1LX12PCS 4LX4PCS

Atenda ou exceda os seguintes padrões:

APISP ACEA C5 is particularly suitable for the latest National VI technology and compatible with Volkswagen VW50800/50900 blue-green oil standards for third-generation EA211 and EA888 National VI engines

Características do Produto

- A YEFE aprimorou sua "Tecnologia de Limpeza Molecular Inteligente", que possui três características tecnológicas inteligentes para combater o depósito de carbono do lodo de óleo:
- Prevenção inteligente, captura inteligente e dispersão inteligente, para manter a limpeza duradoura do motor usando a tecnologia de finos PolyAlphaolefin (PAOS) para óleo base totalmente sintético;
- Reduzir efetivamente o fenômeno LSPI (Ignição prematura em baixa velocidade) dos motores turboalimentados e prolongar a vida útil do motor;
- Excelente desempenho de economia de combustível, atendendo aos rigorosos requisitos de economia de combustível dos veículos Nacional VI, excelentes propriedades antioxidantes, prolongando efetivamente a vida útil dos produtos de óleo;
- Proteger efetivamente o sistema GPF do dispositivo de pós-tratamento de escapamento dos veículos Nacional VI.

**AUTO**

Óleo para carro de passageiros

**Lubricating oil export**  
**NUMBER ONE**

Por três anos consecutivos

**NEW!**



SP Cool Class Fully Converted into Engine Oil ( SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30 ) 1LX15PCS 4LX4PCS



SP Fully Synthetic Engine Oil ( SP 5W-40 5W-30 )



SN Synthesis Technology Engine Oil ( 10W-40 5W-40 )

1LX15PCS 4LX4PCS



SN Synthesis Technology Engine Oil ( 10W-30 5W-30 )



## Atenda ou exceda os seguintes padrões

API SP/CF; ACEA C2/C3/C5:  
ACEA C2 VW-Norm 504 00  
und 507 00,MB-Freigabe  
229.51; BW Longlife-04;  
Porsche C30PA0 base  
oil+synthetic ester and pulse  
blended with original  
American additives

## Características do Produto

Imported raw materials: world-class  
base oils and additives, providing  
long-lasting and stable protection  
and power requirements for the  
engine. Efficient cleaning power:  
quickly dispersing engine carbon  
deposits and inhibiting the  
regeneration of gum, sludge, etc.,  
reducing wear and noise. Advanced  
formula: scientifically formulated  
and blended, effectively extending  
the oil change cycle. Its excellent  
lubrication effect can meet the needs  
of the latest engines and many  
off-road rally events. Super wear  
resistance:  
enhancing oil film toughness and  
density, effectively preventing  
harmful gases from coming into  
contact with parts

## Atenda ou exceda os seguintes padrões

AP SP/CF: ACEA A3/B3 A3/B4M  
B-229.1:Volvo VDS: Caterpillar To-2;  
PeugeotCi-troen (PSA) B71 2295;  
VW 501 01 (old) and505; The  
molecular arrangement is more neat,  
with fewer impurities and smoother  
lubrication, making it easy to cope  
with harsh vehicle conditions

## Atenda ou exceda os seguintes padrões

Meets and exceeds the ACEA  
A3/B4 and API SN  
specifications of the American  
Petroleum Institute, and has  
obtained specification  
certifications from numerous  
European car manufacturers

## Características do Produto

Imported raw materials: world-class  
base oils and additives, providing  
long-lasting and stable protection  
and power requirements for the  
engine. Efficient cleaning power:  
quickly dispersing engine carbon  
deposits and inhibiting the  
regeneration of gum, sludge, etc.,  
reducing wear and noise. Advanced  
formula: scientifically formulated  
and blended, effectively extending  
the oil change cycle. Its excellent  
lubrication effect can meet the needs  
of the latest engines and many  
off-road rally events. Super wear  
resistance:  
enhancing oil film toughness and  
density, effectively preventing  
harmful gases from coming into  
contact with parts

## Atenda ou exceda os seguintes padrões

Meets and exceeds the ACEA  
A3/B4 and API SN  
specifications of the American  
Petroleum Institute, and has  
obtained specification  
certifications from numerous  
European car manufacturers

Fully Synthetic Constant-Voltage Transformer



1LX12PCS 4LX4PCS

## Características de desempenho

- Boa estabilidade à oxidação  
e estabilidade térmica em alta  
temperatura.
- O coeficiente de fricção  
estática mais baixo permite  
que o sistema de transmissão  
hidráulica opere de forma  
confiável, suave e reduza  
significativamente o consumo  
de combustível.

## Características do produto

- Este produto adota óleo base sintético de super alto  
desempenho e aditivos especiais, projetados e desenvolvidos  
para a nova geração de transmissão eletrônica CVT sem  
degraus tipo corrente de aço e tipo correia de aço;
- Excelente fluidez em baixas temperaturas, desempenho  
antichoque e durável, garantindo uma mudança de transmissão  
suave e economizando combustível de forma eficaz;
- Baixa formação de espuma e excelente compatibilidade  
com vedações, prevenindo efetivamente a formação de lodo e  
prolongando a vida útil.

**Nota: Não aplicável à transmissão automática AT e à  
transmissão de dupla embreagem DCT**

Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid

ATF-5(Red) ATF-6(Red) ATF-7(Green) ATF-10(Red)



1LX12PCS 4LX4PCS

## Características de desempenho

- Boa estabilidade à oxidação  
e estabilidade térmica em alta  
temperatura
- O coeficiente de fricção  
estática mais baixo permite  
que o sistema de transmissão  
hidráulica opere de forma  
confiável, suave e reduza  
significativamente o consumo  
de combustível
- Baixa volatilidade pode  
reduzir consideravelmente a  
perda por evaporação
- Excelente desempenho em  
baixas temperaturas,  
garantindo boa fluidez em  
temperaturas baixas

## Características do produto

- O óleo sintético de transmissão automática refinado pela  
tecnologia de síntese de hidrocrackamento é um óleo de  
transmissão automática de alto desempenho;
- É especialmente desenvolvido para modelos da série  
Mercedes Benz equipados com transmissão automática de  
nove marchas. É baseado na combinação de aditivos modernos  
resistentes ao desgaste e melhoradores de fricção, e adiciona  
um melhorador de índice de viscosidade extremamente estável;
- Excelente resistência à oxidação, previne o envelhecimento  
do óleo e prolonga o ciclo de troca de óleo.

**Nota: Não aplicável à transmissão de dupla embreagem DCT  
e à transmissão CVT continuamente variável.**

Fully Synthesis Gear Oil (GF-5 75W-140 GL-5 80W-90 GL-5 85W-140)



1LX12PCS 4LX4PCS


## Características de desempenho

- Boa estabilidade à  
oxidação e estabilidade  
térmica em alta temperatura
- O coeficiente de fricção  
estática mais baixo permite  
que o sistema hidráulico  
opere de forma confiável,  
suave e reduza  
significativamente o consumo  
de combustível
- Baixa volatilidade pode  
reduzir consideravelmente a  
perda por evaporação
- Excelente desempenho em  
baixas temperaturas,  
garantindo boa fluidez em  
temperaturas baixas

## Características do produto

Este produto é formulado com óleo base totalmente  
sintético e aditivos de baixo atrito de alto desempenho.  
Especialmente desenvolvido para sistemas de  
transmissão sobrecarregados, transmissões manuais,  
engrenagens de eixo de acionamento e engrenagens de  
eixo hiperbólico; Ele possui o seguinte conteúdo:

- Óleo base de alto desempenho e aditivos garantem um  
filme de óleo estável para proteção das engrenagens.
- Excelentes características de aderência à temperatura  
garantem boa resistência ao desgaste e condições de  
proteção em altas temperaturas, garantindo uma saída de  
potência estável.
- Previne o envelhecimento do óleo e estende os intervalos de  
troca de óleo.

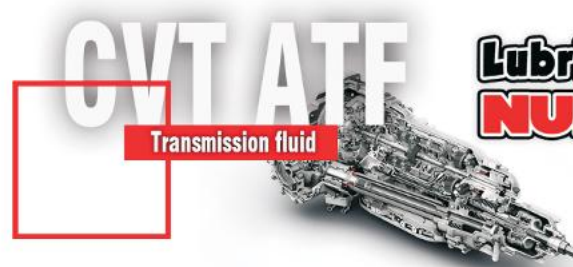

**Lubricating oil export  
NUMBER ONE**

Por três anos consecutivos

**NEW!**

# DIESEL

Óleo para motor diesel


NEW!



Моторное масло "ДВОИНАЯ ЗАЩИТА МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКОЙ"

МАСЛЯНАЯ ПЛЕНКА МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

YEFE lubricating oil

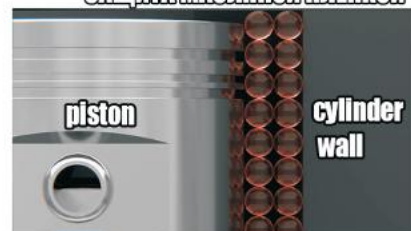

Защита масляной пленкой в два слоя для цилиндра и поршня

VS



Повреждение масляной пленки минерального масла для цилиндра и поршня

Прочее смазочное масло



## Óleo para motor diesel



CK-4 20W-50 ACEA E9

4LX4PCS 18L 60L 200L



Atende às seguintes especificações do fabricante

Cummins CES20081, Carpillar CAT ECF-3, Volvo Volvo VDS -4, Mark Mack EO-0 pp, Renault RLD-3, Mercedes Benz Daimler MB228.31, MAN M3575 Annette MTU Type 2.1, DeutzDQC I-10LA, Detroit Diesel DDC 93K218

Descrição do Produto

- Em várias indústrias de maquinaria de engenharia, como mineração, construção e agricultura.
- Este produto adota uma fórmula de tecnologia totalmente sintética e ecológica de última geração.
- Adequado para uso em motores diesel leves e pesados que utilizam dispositivos de emissão avançados, como SCR (redução catalítica seletiva), EGR (recirculação de gases de escape), DPF (filtro de partículas diesel), etc.

CI-4 20W-50 ACEA E7

4LX4PCS 18L 60L 200L



Atende às seguintes especificações do fabricante

Mercedes Benz Daimler MB 228.3, Caterpillar CAT ECF-3/ECF-2, Volvo Volvo VDS-4 Cummins 20081, Mark MACK EO-0 PREMIUM PLUS, Detroit Diesel 7LDetroit Diesel PGOS 93K218, ZUM # MTU Category

Descrição do Produto

- O produto adota uma fórmula de tecnologia totalmente sintética de última geração.
- Adequado para uso em motores diesel leves e pesados que utilizam dispositivos de emissão avançados, como SCR (redução catalítica seletiva), EGR (recirculação de gases de escape) e DPF (filtro de partículas diesel).

CH-4 20W-50 ACEA E3

4LX4PCS 18L 60L 200L



Descrição do Produto

- Aplicável a todos os motores diesel, incluindo aqueles que atendem aos requisitos de emissão Nacional VI, possuem sistema de recirculação de gases de escape (EGR), utilizam redução catalítica (SCR) ou possuem filtro de partículas (DPF).

- Também é adequado para motores diesel de baixa velocidade em mineração, construção.

Padrões de desempenho do produto

- Fórmula balanceada para garantir pressão de óleo estável durante a operação do motor;
- Excelente dispersibilidade antioxidante e detergente, reduzindo a formação de depósitos nos pistões, reduzindo o desgaste e proporcionando proteção completa durante o ciclo de vida do motor.
- Excelente estabilidade ao cisalhamento e estabilidade térmica, garantindo operação normal enquanto reduz o consumo de combustível.
- Boas propriedades de liberação de ar e anti-espumantes, reduzindo a corrosão e o desgaste das válvulas do motor.

CF-4 20W-50 ACEA

4LX4PCS 18L 60L 200L



Descrição do Produto

- Aplicável a todos os motores diesel, incluindo aqueles que atendem aos requisitos de emissão Nacional VI, possuem sistema de recirculação de gases de escape (EGR), utilizam redução catalítica (SCR) ou possuem filtro de partículas (DPF).

- Também é adequado para motores diesel de baixa velocidade em mineração, construção.

Padrões de desempenho do produto

- Fórmula balanceada para garantir pressão de óleo estável durante a operação do motor;
- Excelente dispersibilidade antioxidante e detergente, reduzindo a formação de depósitos nos pistões, reduzindo o desgaste e proporcionando proteção completa durante o ciclo do motor.
- Excelente estabilidade ao cisalhamento e estabilidade térmica, garantindo operação normal enquanto reduz o consumo de combustível.
- Boas propriedades de liberação de ar e anti-espumantes, reduzindo a corrosão e o desgaste das válvulas do motor.

# Máquinas de construção

Óleo hidráulico

NEW!



Моторное масло "ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКОЙ"

МАСЛЯНАЯ ПЛЕНКА МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

YEFE lubricating oil



Защита масляной пленкой в два слоя для цилиндра и поршня

VS



Повреждение масляной пленки минерального масла для цилиндра и поршня

Прочее смазочное масло



Óleo hidráulico



Óleo totalmente sintético de alta temperatura e alta pressão anti-desgaste  
hydraulic oil L-HM 46#

18L 200L



## Características do Produto

- Excelente propriedade anti-emulsificação e de filtração que pode separar rapidamente a água misturada no óleo, reduzir o entupimento do filtro e garantir a lubrificação normal do óleo;
- Diversos materiais de vedação convencionais têm boa adaptabilidade.

## Padrões de desempenho do produto

- Suitable for medium and high pressure hydraulic systems in industries, shipping, and mobile machinery equipment;
  - Suitable for medium and high pressure hydraulic systems in engineering machinery, construction machinery, mining machinery, etc.
- Specifications and standards:  
Meet the requirements of ISO 11158L-HM. German DIN51524 part, Denison HF-O Cincinnati Milacron P68, P70, P69. GB 11118.1. etc.

Óleo totalmente sintético de alta pressão, sem cinzas e anti-desgaste  
hydraulic oil L-HM 68#

18L 200L



## Características do Produto

- Aplicável a todos os motores diesel, incluindo aqueles que atendem aos requisitos de emissão Nacional VI, possuem sistema de recirculação de gases de escape (EGR), utilizam redução catalítica (SCR) ou possuem filtro de partículas (DPF).
- Também é adequado para motores diesel de baixa velocidade em mineração e construção.

## Padrões de desempenho do produto

- Suitable for medium and high pressure hydraulic systems in industries, shipping vessels, and mobile machinery and equipment;
  - Suitable for medium and high pressure hydraulic systems in engineering machinery, construction machinery, mining machinery, metallurgical equipment, etc.
- Specifications and standards: Meet GB11118.1-2011 (high voltage), Denison HF-O/HF-1/HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401-2010, etc

Synthetic hydraulic 8#

18L 200L



## Especificações e padrões

Comply with German DIN51524 part. Denison; HF-O, ISO 11158-LM GB 11118.1 and other specification requirements

## Padrões de desempenho do produto

- Suitable for medium and low pressure industrial hydraulic equipment under general working conditions; Mobile mechanical hydraulic equipment, such as excavators, overweight machines, bulldozers, etc.
- Suitable for medium and low hydraulic equipment in shipping.

Synthetic hydraulic 68#

18L 200L



## Especificações e padrões

Comply with German DIN51524 part. Denison; HF-O, ISO 11158-LM GB 11118.1 and other specification requirements

## Padrões de desempenho do produto

- Suitable for medium and low pressure industrial hydraulic equipment under general working conditions; Mobile mechanical hydraulic equipment, such as excavators, overweight machines, bulldozers, etc.
- Suitable for medium and low hydraulic equipment in shipping.



## Óleo de engrenagem e fluido de arrefecimento

GEAR OIL(GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



### Atenda ou exceda os seguintes padrões

Specially configured for heavy-duty tail axles and rear axles that meet extreme pressure and impact load conditions; Stable high and low temperature performance, high temperature oxidation resistance, vehicle gear set provides all-weather protection during high-speed low torque, low-speed high torque operation; Excellent high load-bearing capacity, preventing gear scratches and reducing wear under harsh conditions;

### Características do Produto

Excellent anti-corrosion, anti rust, anti foaming and storage stability, effectively protecting the normal operation of gear component systems; Excellent rubber compatibility reduces leakage and maintains long-lasting sealing..  
Scope of application: Suitable for various imported and domestic cargo and passenger commercial vehicles, as well as various standard double-sided gear drive axles and drive shaft lubrication.

GEAR OIL(GF-5 85W-140)

18L 60L 200L 4LX4PCS



### Atenda ou exceda os seguintes padrões

Specially configured for heavy-duty tail axles and rear axles that meet extreme pressure and impact load conditions; Stable high and low temperature performance, high temperature oxidation resistance, vehicle gear set provides all-weather protection during high-speed low torque, low-speed high torque operation; Excellent high load-bearing capacity, preventing gear scratches and reducing wear under harsh conditions;

### Características do Produto

Excellent anti-corrosion, anti rust, anti foaming and storage stability, effectively protecting the normal operation of gear component systems; Excellent rubber compatibility reduces leakage and maintains long-lasting sealing..  
Scope of application: Suitable for various imported and domestic cargo and passenger commercial vehicles, as well as various standard double-sided gear drive axles and drive shaft lubrication.

COOLANT (YEFE Anticongelante de Longa Duração -25°C)



1LX12PCS 4LX4PCS

### Atenda ou exceda os seguintes padrões

•Desenvolvido especialmente para oferecer desempenho de resfriamento confiável e duradouro em diversas condições climáticas;  
•Eficaz na prevenção de superaquecimento do motor no verão e congelamento no inverno;  
•Excelente estabilidade térmica e resistência à corrosão, garantindo proteção para o radiador e componentes do motor;  
•Compatível com a maioria dos tipos de veículos e sistemas de arrefecimento, prevenindo o acúmulo de resíduos e prolongando a vida útil do sistema.

### Características do Produto

•Propriedades superiores anticorrosivas, antiferrugem e antiespuma para maior durabilidade;  
•Composição química estável para armazenamento e desempenho a longo prazo;  
•Fórmula não tóxica e ecológica;  
•Campo de aplicação: Adequado para uma ampla gama de veículos nacionais e importados, incluindo automóveis de passeio, caminhões, ônibus e máquinas de construção.

# COOLANT

## Lubricating oil export NUMBER ONE

NEW!

Óleo de engrenagem e fluido de arrefecimento

Por três anos consecutivos



## Óleo para motor diesel



CK-4 20W-50 ACEA E9

18L 60L 200L



60L 200L

### Atenda às seguintes especificações do fabricante

Cummins CES20081, Carpillar CAT ECF-3, Volvo Volvo VDS -4. Mark Mack EO-0 pp, Renault RLD-3, Mercedes Benz Daimler MB228.31, MAN M3575 Annette MTU Type 2.1, DeutzDQC I-10LA, Detroit Diesel DDC 93K218

### Descrição do Produto

- Em várias indústrias de maquinaria de engenharia, como mineração, construção e agricultura.
- Este produto adota uma fórmula de tecnologia totalmente sintética e ecológica de última geração.
- Adequado para uso em motores diesel leves e pesados que utilizam dispositivos de emissão avançados, como SCR (redução catalítica seletiva), EGR (recirculação de gases de escape), DPF (filtro de partículas diesel), etc.

CI-4 20W-50 ACEA E7

18L 60L 200L



60L 200L

### Atenda às seguintes especificações do fabricante

Mercedes Benz Daimler MB 228.3, Caterpillar CAT ECF-3/ECF-2, Volvo Volvo VDS-4 Cummins 20081, Mark MACK EO-0 PREMIUM PLUS, Detroit Diesel 7LDetroit Diesel PGOS 93K218, ZUM # MTU Category

### Descrição do Produto

- O produto adota uma fórmula de tecnologia totalmente sintética de última geração.
- Adequado para uso em motores diesel leves e pesados que utilizam dispositivos de emissão avançados, como SCR (redução catalítica seletiva), EGR (recirculação de gases de escape) e DPF (filtro de partículas diesel).

CH-4 20W-50 ACEA E3

18L 60L 200L



60L 200L

### Descrição do Produto

- Aplicável a todos os motores diesel, incluindo aqueles que atendem aos requisitos de emissão Nacional VI, possuem sistema de recirculação de gases de escape (EGR), utilizam redução catalítica (SCR) ou possuem filtro de partículas (DPF).
- Também é adequado para motores diesel de baixa velocidade em mineração e construção.

### Padrões de desempenho do produto

- Fórmula balanceada para garantir pressão de óleo estável durante a operação do motor;
- Excelente dispersibilidade antioxidante e detergente, reduzindo a formação de depósitos nos pistões, reduzindo o desgaste e proporcionando proteção completa durante o ciclo de vida do motor.
- Excelente estabilidade ao cisalhamento e estabilidade térmica, garantindo operação normal enquanto reduz o consumo de combustível.
- Boas propriedades de liberação de ar e anti-espumantes, reduzindo a corrosão e o desgaste das válvulas do motor.

CF-4 20W-50 ACEA

18L 60L 200L



60L 200L

### Descrição do Produto

- Aplicável a todos os motores diesel, incluindo aqueles que atendem aos requisitos de emissão Nacional VI, possuem sistema de recirculação de gases de escape (EGR), utilizam redução catalítica (SCR) ou possuem filtro de partículas (DPF).
- Também é adequado para motores diesel de baixa velocidade em mineração e construção.

### Padrões de desempenho do produto

- Fórmula balanceada para garantir pressão de óleo estável durante a operação do motor;
- Excelente dispersibilidade antioxidante e detergente, reduzindo a formação de depósitos nos pistões, reduzindo o desgaste e proporcionando proteção completa durante o ciclo do motor.
- Excelente estabilidade ao cisalhamento e estabilidade térmica, garantindo operação normal enquanto reduz o consumo de combustível.
- Boas propriedades de liberação de ar e anti-espumantes, reduzindo a corrosão e o desgaste das válvulas do motor.



## Óleo hidráulico

Óleo totalmente sintético de alta temperatura e alta pressão, anti-desgaste hydraulic oil L-HM 46#



60L 200L

### Características do Produto

- Excelente propriedade de anti-emulsificação e filtração, pode separar rapidamente a água misturada no óleo, reduzir o bloqueio do filtro e garantir a lubrificação normal do óleo.
- Vários materiais convencionais de vedação possuem boa adaptabilidade.

### Normas de desempenho do produto

- Adequado para sistemas hidráulicos de média e alta pressão em indústrias, navegação e equipamentos de maquinaria móvel;
- Adequado para sistemas hidráulicos de média e alta pressão em maquinaria de engenharia, maquinaria de construção, maquinaria de mineração, etc.
- Especificações e normas: Atende aos requisitos da ISO 11158L-HM. Parte da norma DIN51524 da Alemanha, Denison HF-O, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, GB 11118.1, etc.

Óleo totalmente sintético de alta pressão, sem cinzas e anti-desgaste hydraulic oil L-HM 68#



60L 200L

### Descrição do Produto

- Aplicável a todos os motores a diesel, incluindo os que atendem aos requisitos de emissão da Norma Nacional VI, possuem um sistema de recirculação de gases de escape (EGR), utilizam redução catalítica (SCR) ou possuem filtro de partículas (DPF).
- Também é adequado para motores a diesel de baixa velocidade em mineração, construção, etc.

### Normas de desempenho do produto

- Adequado para sistemas hidráulicos de média e alta pressão em indústrias, embarcações de transporte e equipamentos e maquinário móvel;
- Adequado para sistemas hidráulicos de média e alta pressão em maquinaria de engenharia, maquinaria de construção, maquinaria de mineração, equipamentos metalúrgicos, etc.
- Especificações e normas: Meet GB11118.1-2011 (high voltage), DenisonHF-O/HF-1/HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401-2010, etc

Synthetic hydraulic 8#



60L 200L

### Especificações e normas

Comply with German DIN51524 part. Denisonce; HF-O, ISO 11158-LM GB 11118.1 and other specification requirements

### Normas de desempenho do produto

- Adequado para equipamentos hidráulicos industriais de média e baixa pressão sob condições gerais de trabalho; Equipamentos hidráulicos móveis, como escavadoras, máquinas pesadas, tratores, etc.
- Adequado para equipamentos hidráulicos de média e baixa pressão em navegação.

HI-TEMP #2 GREASE (-20°C ~ 180°C)

0.25KGX48PCS 0.5KGX24PCS 1.0KGX12PCS



0.5KG 1.0KG

### Características de desempenho

- Отличные характеристики при высоких и низких температурах, особенно высокая термостойкость.
- Надёжная работа при высоких температурах, обеспечивает длительный срок службы подшипников.
- Хорошая водостойкость, подходит для смазки подшипников во влажной среде.
- Превосходные осевые характеристики, обеспечивающие долговечную работу при высоких температурах.

### Âmbito de aplicação

- Этот продукт подходит для использования в условиях высоких температур, высоких скоростей или экстремально низких температур, при температуре выше 200 °C. Подходит для смазки роликовых подшипников, работающих в широком диапазоне температур, таких как спортивные двигатели и электрические приборы, нажимные подшипники сцепления, высокотемпературные вентиляторы, гоночные колесные подшипники, компрессоры и другое оборудование, работающее при высоких температурах.

Рекомендуемый температурный диапазон: от -20 °C до +180 °C, кратковременно до 250 °C.

## Graxas e AdBlue



HI-TEMP #3 GREASE (-20°C ~ 180°C)

0.5KGX30PCS 1.0KGX15PCS



0.5KG 1.0KG

### Características de desempenho

- Boa performance em altas e baixas temperaturas, especialmente excelente desempenho em temperatura.
- Excelente desempenho, durável em altas temperaturas, longa vida útil do rolamento.
- Boa resistência à água, adequada para lubrificação de rolamentos em ambientes úmidos.
- Bom desempenho anti-axial, garantindo desempenho de longo prazo em altas temperaturas.

### Âmbito de aplicação

- Este produto é adequado para trabalho em campo em áreas de alta temperatura, alta velocidade ou extremamente frias, com temperaturas superiores a 200 °C. Adequado para lubrificação de rolamentos de esferas que operam em uma ampla faixa de temperatura, como motores esportivos e eletrodomésticos, rolamentos de empuxo de embreagem, ventiladores de alta temperatura, rolamentos de rodas de corrida, compressores e outras operações em altas temperaturas.
- Temperatura apropriada: -20 °C +180 °C, short-term up to 250 °C

HI-TEMP #220 GREASE (-20°C ~ 180°C)

0.39KGX40PCS



0.39KG

### Características de desempenho

- Serviço prolongado para altas temperaturas
- Recomendado para uso em aplicações industriais, componentes de chassis e equipamentos agrícolas.
- Formulação pegajosa permanece nas aplicações por mais tempo.

### Âmbito de aplicação

Multi-Purpose Grease

ISO VG 220 NLGI 2

Grasa Multipropósito  
Thickener - Espesante - Epaisissant  
Lithium Complex

Graisse tout-usage

Color - Couleur  
Blue/AzuVBleu

AdBlue (For SCR system) Diesel Exhaust Fluid

10KGX2PCS 20KGX1PCS



10KG

### Âmbito de aplicação

Motores a diesel China IV (Euro IV), China VI (Euro V) e China VI (Euro VI) utilizando tecnologia SCR, incluindo vários tipos de ônibus, caminhões leves, médios/pesados, veículos especiais, máquinas de construção, etc.

### Âmbito de aplicação

Por favor, armazene o produto no seguinte ambiente a 25 °C e evite a luz direta do sol. Quando a temperatura estiver abaixo de -11 °C, a solução de ureia cristalizará, e o processo de cristalização não danificará a solução de ureia. A concentração e a qualidade da solução de ureia serão restauradas durante o descongelamento, e a temperatura de descongelamento não deve exceder 40 °C.



10KG

### Características do Produto

- Este produto é um agente de redução catalítica seletiva de NOx, adequado para todos os sistemas SCR de motores a diesel com emissões China VI (Euro VI) e acima, sendo esta configuração padrão da tecnologia SCR.
- Este produto adota especialmente uma filtragem em camadas graduadas mais avançada (tecnologia de membrana filtrante), que pode reduzir efetivamente o condensado, como biureto, polímero iônico, matéria insolúvel e outros condensados no produto, além de melhorar a estabilidade dos produtos de ureia.
- Este produto converte-o em nitrogênio e água ao produzir uma reação de redução catalítica seletiva com NOx nos gases de escape, reduzindo assim a emissão de óxidos de nitrogênio.
- Este produto pode melhorar efetivamente a eficiência operacional do sistema SCR e reduzir o consumo de combustível.



## Óleo de engrenagem e limpador de motor

GEAR OIL(GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L

200L

### Atender ou exceder os seguintes padrões

- Especialmente configurado para eixos traseiros e eixos traseiros de serviço pesado que atendem a condições extremas de pressão e carga de impacto;
- Desempenho estável em altas e baixas temperaturas, resistência à oxidação em altas temperaturas, o conjunto de engrenagens do veículo oferece proteção em todas as condições climáticas durante operações de alta velocidade e baixo torque, e baixa velocidade e alto torque;
- Excelente capacidade de suporte a cargas altas, prevenindo arranhões nas engrenagens e reduzindo o desgaste em condições severas;

### Características do Produto

- Excelente resistência à corrosão, à ferrugem, à formação de espuma e estabilidade de armazenamento, protegendo efetivamente a operação normal dos sistemas de componentes de engrenagem;
- Excelente compatibilidade com borracha reduz vazamentos e mantém a vedação duradoura.
- Âmbito de aplicação: Adequado para diversos veículos comerciais de carga e passageiros importados e nacionais, bem como para diversos eixos de transmissão com engrenagens padrão de ambos os lados e lubrificação de eixos de transmissão.

GEAR OIL(GF-5 85W-140)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L

200L

### Atender ou exceder os seguintes padrões

- Especialmente configurado para eixos traseiros e eixos traseiros de serviço pesado que atendem a condições extremas de pressão e carga de impacto;
- Desempenho estável em altas e baixas temperaturas, resistência à oxidação em altas temperaturas, o conjunto de engrenagens do veículo oferece proteção em todas as condições climáticas durante operações de alta velocidade e baixo torque, e baixa velocidade e alto torque;
- Excelente capacidade de suporte a cargas altas, prevenindo arranhões nas engrenagens e reduzindo o desgaste em condições severas;

### Características do Produto

- Excelente resistência à corrosão, à ferrugem, à formação de espuma e estabilidade de armazenamento, protegendo efetivamente a operação normal dos sistemas de componentes de engrenagem;
- Excelente compatibilidade com borracha reduz vazamentos e mantém a vedação duradoura.
- Âmbito de aplicação: Adequado para diversos veículos comerciais de carga e passageiros importados e nacionais, bem como para diversos eixos de transmissão com engrenagens padrão de ambos os lados e lubrificação de eixos de transmissão.

Água de limpeza poderosa para múltiplos fins AIL (ENGINE CLEANER)

0.5LX24PCS 6LX1PCS



0.5L

6.0L

### Atender ou exceder os seguintes padrões

- Adequada para a limpeza de superfícies de veículos e equipamentos industriais, removendo rapidamente graxa, sujeira, poeira e manchas difíceis;
- Desempenho estável em ambientes de alta e baixa temperatura;
- Fórmula neutra, segura para superfícies pintadas, metálicas, de borracha e plástico;
- Fácil de usar, ideal para manutenção diária e limpeza profunda.

### Características do Produto

- Excelente poder de limpeza, remove rapidamente óleo, resíduos e sujeiras;
- Propriedades anticorrosivas, antiespuma e boa estabilidade de armazenamento;
- Suave para a pele, baixo odor, uso seguro;
- Aplicações / Scope of Application: Adequada para carros de passeio, caminhões, máquinas de construção, motocicletas, ferramentas, vidros, plásticos e superfícies metálicas.

Powerful

Água de Limpeza Poderosa

Lubricating oil export  
**NUMBER ONE**

Por três anos consecutivos

NEW!



## Desinfetante industrial para as mãos e detergente para lavanderia



Heavy oil cleaner

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS



2.0LX6PCS

### Assuntos que exigem atenção

- \* Apenas para uso industrial, não adequado para uso doméstico.
- Contém partículas esfoliantes. Se solidificar devido à baixa temperatura, agite suavemente antes de usar. Isso é um fenômeno normal. Basta agitar bem antes do uso.
- Em caso de ingestão, beba água, provoque vômito e procure assistência médica.
- Armazene em local fresco e sombreado, fora do alcance de crianças. Instruções de uso: Aplique o produto nas mãos sujas, esfregue e enxágue para remover a gordura.

### Observações

#### Ingredientes principais:


- Água deionizada, surfactantes aniônicos, surfactantes não iônicos, abrasivos naturais, propilenoglicol, emulsificantes, aditivos, fragrâncias, conservantes de cânfora.

#### Áreas de aplicação:

- Ambientes industriais como impressão, pintura, reparo de automóveis e outros locais com presença de graxa pesada.

#### Modo de uso:

- Aplique o produto nas mãos sujas, esfregue e enxágue para remoção de gordura.

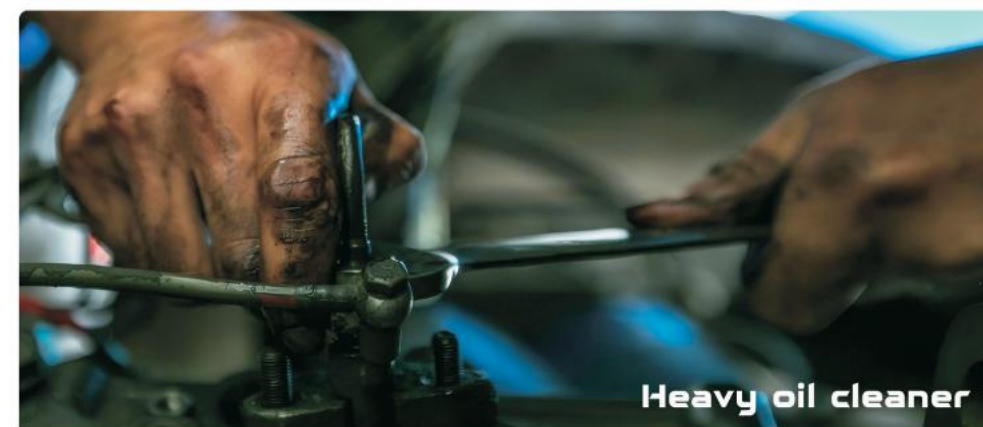

Heavy oil cleaner



Detergente de lavanderia desengraxante para uso pesado

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS



2.5LX6PCS

### Características de desempenho

- O Detergente Desengraxante de Lavanderia para Uso Pesado limpa poderosamente a gordura e manchas oleosas em suas roupas, uniformes e roupas de trabalho. Ideal para ambientes industriais como catering, mecânica, ferramentaria, mineração e outros.
- Lavagem na máquina: Adicione as roupas na lavadora, aplique o detergente na lavadora e lave conforme as instruções.

### Instruções

- Lavagem na máquina: Adicione as roupas na lavadora, aplique o detergente e lave conforme as instruções.
- Lavagem à mão: Umedeça o tecido e aplique o detergente nas manchas e áreas difíceis, esfregue suavemente, aguarde 1 hora e depois lave conforme as instruções.
- Ingredientes: Água, C10-16 parth ou álcoois etoxilados C12-15, lauril éter sulfato de sódio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio (bicarbonato de sódio), homopolímero de ácido acrílico, hidróxido de sódio, fragrâncias, corantes.

Heavy duty

Detergente Desengraxante  
para Lavanderia



## Carb Cleaner (Remove eficazmente lama e sujeira)



450mlX24PCS

### Método de uso

- Este produto pode ter impacto em algumas superfícies. Deve ser testado em um local discreto antes do primeiro uso.
- Agite bem antes de usar. Mantenha a garrafa o mais vertical possível ao usar, em um ângulo inferior a 30°.
- Pulverize uniformemente a uma distância de 15 cm - 25 cm da superfície do objeto.
- Pulverize o produto uniformemente sobre a superfície limpa. Após cerca de 10 segundos, quando a resina estiver claramente dissolvida, limpe a superfície com um pano macio.
- Sujeira grossa pode ser limpa repetidamente até ficar limpa.
- Após limpar a resina, você pode limpar e encerar a superfície da pintura do carro para manutenção.

### Precauções

- Excelente propriedade de anti-emulsificação e filtração pode separar rapidamente a água misturada no óleo, reduzir o bloqueio do filtro e garantir a lubrificação normal do óleo.
- Vários materiais de vedação convencionais têm boa adaptabilidade.

## Dash board polish (Protege, limpa e hidrata o couro de forma eficaz)



450mlX24PCS

### Método de uso

Este produto é adequado para dar brilho à superfície dura do couro genuíno, couro, plástico, e é fácil de usar. Basta pulverizar e limpar. Ele pode restaurar o brilho do assento de couro do carro, tornando o painel e as superfícies dos pneus brilhantes e deslumbrantes, como novos. Pode prevenir eficazmente o envelhecimento de produtos plásticos e plásticos sintéticos. Enquanto isso, este produto possui boas propriedades lubrificantes e pode efetivamente prevenir a aspereza da superfície do objeto, tornando-o brilhante. Este produto é adequado para uso automotivo e doméstico.

### Precauções

- Agite bem antes de usar. Mantenha a garrafa o mais vertical possível ao usar, em um ângulo inferior a 30°.
- Pulverize uniformemente a uma distância de 15 cm - 25 cm da superfície do objeto.
- Pressione suavemente o bico para pulverizar uma camada de um lado para o outro, limpando uniformemente com um pano limpo e macio.
- Quando os assentos de couro e o painel precisarem de polimento, pulverize o produto sobre a superfície por um momento e depois limpe com um pano limpo e macio. O efeito brilhante aparecerá imediatamente.

## Grease spray (Lubrificação, prevenção de ferrugem e eliminação de ruídos anormais)



450mlX24PCS

### Método de uso

Este produto é um agente multifuncional de manutenção para prevenção de ferrugem, remoção de ferrugem, desumidificação, lubrificação e limpeza. Ele oferece propriedades de longa duração contra o desgaste e corrosão para metais. Possui penetração eficiente, eliminação de ruídos e funções de lubrificação rápida.

### Âmbito de uso

Amplamente utilizado em correias transportadoras, diversos fixadores metálicos, deslizadores, peças mecânicas, guindastes, trilhos, trilhos de portas e janelas, zíperes, ferramentas, correntes de bicicleta, fechaduras de ferro e vários acessórios.

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
20°C a 120°C

## Pitch Cleaner (Limpeza de manchas de asfalto em veículos)



450mlX24PCS

### Método de uso

Este produto é adequado para dar brilho à superfície dura do couro genuíno, couro e plástico. É fácil de usar—basta pulverizar e limpar. Ele pode restaurar o brilho dos assentos de couro do carro, tornar o painel e as superfícies dos pneus brilhantes e deslumbrantes como novos, e prevenir eficazmente o envelhecimento de produtos plásticos e plásticos sintéticos. Enquanto isso, este produto possui boas propriedades lubrificantes, pode efetivamente prevenir a aspereza da superfície do objeto e deixá-lo brilhante. Este produto é adequado para uso automotivo e doméstico.

### Âmbito de uso

- Agite bem antes de usar. Pulverize uniformemente a uma distância de 15 cm - 25 cm da superfície do objeto.
- Quando os assentos de couro e o painel precisarem de polimento, pulverize o produto sobre a superfície por um momento e depois limpe com um pano limpo e macio. O efeito brilhante aparecerá imediatamente.



## TIPO DE ENVIO

Generally speaking:

1. De forma geral, Usamos entrega expressa internacional, DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT, etc. para amostras (excluindo conteúdos).
2. Pedidos grandes (ou amostras contendo conteúdos): Você pode escolher entre transporte rodoviário, ferroviário ou marítimo. Se você tiver seu próprio despachante, por favor, forneça-nos as informações detalhadas.



Transporte de automóveis



Transporte ferroviário



Transporte marítimo

## PAGAMENTO

Generally speaking:



Garantia Comercial: Para o primeiro pedido, recomendamos que você utilize a Garantia Comercial.

T/T: Se houver estoque, o pagamento de 100% será feito antes do envio; se for um pedido personalizado, 30% do pagamento deve ser feito antes da produção e os 70% restantes devem ser pagos antes da entrega.

Western Union, AliExpress e PayPal estão disponíveis.

Carta de Crédito: Usada para grandes pedidos.