



Lubricating oil export
PROFESSIONAL

FOR 12 YEARS

Nous sommes spécialisés dans la fourniture de services ODM pour les lubrifiants de motos, automobiles et machines industrielles.

**Lubricating oil export
NUMBER ONE**



Responsable des ventes : Li Wenjie
Whatsapp et Wechat : +8618174355818
Email : 191851445@qq.com

Lubricating oil export
PROFESSIONAL

FOR 12 YEARS



润滑油产品推荐手册

Manuel de Recommandation des
Produits d'Huile Lubrifiante



80,000M²
Plant Area
Equipped with fully automated production
lines and intelligent
three-dimensional warehouses



YEFE



Cas des clients et partenaires clés



Pays partenaires



Fûts de 200 litres sous tous les angles

Boîtes en fer-blanc



NEW!

Fûts de 60 litres sous tous les angles

Boîtes en fer-blanc



NEW!

MOTO

Huile pour moto

Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!



« DOUBLE PROTECTION PAR FILM D'HUILE » HUILE MOTEUR

FILM D'HUILE MINÉRALE

HUILE LUBRIFIANTE YEFE



Double couche de protection par film d'huile pour le cylindre et le piston

VS



Dommages causés par le film d'huile minérale au cylindre et au piston

Autre huile lubrifiante



Tableau des huiles recommandées pour motos



★★★★★ Recommandation principale, protection ultra renforcée

★★★★★ Recommandé, meilleure protection

★★★★★ Recommandation économique, protection de grande valeur



Motos de gamme intermédiaire

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / KYMCO /
SYM — Motos straddle
de 100 à 200 cm³

★★★★★

Motos économiques

HAOJUE / DAYANG /
DAYUN / QIANJIANG /
LONCIN / BAJAJ
Mahindra / Hero /
TVS / LML — Motos
straddle de 100 à
200 cm³

★★★★★

Autres mesures pour
protéger le moteur
contre les dommages
causés par les boues
d'huile



Scooters de gamme intermédiaire

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / KYMCO /
SYM — Scooters de
100 à 200 cm³

★★★★★

Scooters économiques

HAOJUE / DAYANG /
DAYUN / QIANJIANG /
LONCIN / BAJAJ
Mahindra / Hero /
TVS / LML — Scooters
de 100 à 200 cm³

★★★★★

La technologie mobile
offre une excellente
protection contre les
boues d'huile



Motos de milieu à haut de gamme

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / KYMCO
SYM — Motos straddle
de 150 à 400 cm³

★★★★★

Motos de gamme intermédiaire

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / KYMCO
SYM — Motos straddle
de 100 à 200 cm³

★★★★★

Motos économiques

HAOJUE / DAYANG /
DAYUN / QIANJIANG /
LONCIN / BAJAJ
Mahindra / Hero / TVS /
LML — Motos straddle
de 100 à 200 cm³

★★★★★

La technologie
synthétique protège
mieux les moteurs



Scooters de milieu à haut de gamme

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / KYMCO
SYM — Scooter à
cylindrée de 150 à
400 cm³

★★★★★

Scooters de gamme intermédiaire

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / KYMCO
SYM — Scooter à
cylindrée de 100 à
200 cm³

★★★★★

Scooters économiques

HAOJUE / DAYANG /
DAYUN / QIANJIANG /
LONCIN / BAJAJ
Mahindra / Hero /
TVS / LML — Scooter
à cylindrée de 100 à
200 cm³

★★★★★

Protection avant le
démarrage



Moto haut de gamme

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / Kawasaki
KYMCO / SYM —
Moto straddle de 250
à 1000 cm³

★★★★★

Moto tout-terrain haut de gamme

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / Kawasaki
KYMCO / SYM —
Moto tout-terrain de
200 à 300 cm³

★★★★★

Motos de gamme intermédiaire

HONDA / SUZUKI /
YAMAHA / KYMCO
SYM — Moto straddle
de 150 à 400 cm³

★★★★★

Puissance
extrêmement rapide
et protection ultime

Remarque :

1. En raison de légères différences dans la configuration et l'état des véhicules, les huiles recommandées ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement.

2. Pour une liste détaillée de l'utilisation des huiles, veuillez consulter les ingénieurs techniques de YEFE.

AUTO

Huile pour voitures particulières

Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!



« DOUBLE FILM D'HUILE PROTECTEUR » HUILE MOTEUR

FILM D'HUILE MINÉRALE

Huile lubrifiante YEFE



Double couche de film d'huile pour protéger le cylindre et le piston

VS



Dommages causés par le film d'huile minérale au cylindre et au piston

Autre huile lubrifiante



Tableau recommandé pour l'huile moteur automobile



★★★★★ Recommandation principale, protection ultra renforcée

★★★★★ Recommandé, meilleure protection

★★★★★ Recommandation économique, protection de grande valeur



HUILE MOTEUR
ÉCONOME EN ÉNERGIE

5W-30/10W-30
API SL/CF SN/CF

Berline de gamme
moyenne
Hyundai/Kia/Foton/
Skoda

★★★★★

Berline économique
Santana / Jetta /
Hongqi / Chery /
Haval / BYD / Toyota /
Modèle économique

★★★★★

Autres mesures pour
protéger le moteur
contre les dépôts de
boues d'huile



Huile Bleue
Volkswagen
VW/Audi 0W-20
VW508.00/509.00
ACEA C5
VW TL52577
Porsche C20

★★★★★

VW/Audi 0W-30
ACEA C3 BMW
LONGLIFE04
MERCEDESBEN
MB229.31/229.51

★★★★★

VW/Audi 0W-40
ACEA C3 APISP MB
229.51 MB 229.52
RENAULT RN
0700RN 0710

★★★★★

La technologie mobile
offre une excellente
protection contre les
boues d'huile



HUILE MOTEUR
ÉCONOME EN ÉNERGIE
10W-40/5W-40
API SL/CF SN/CF

Berline de
gamme moyenne
Hyundai/Kia/Foton/
Skoda

★★★★★

Berline économique
Santana / Jetta /
Hongqi / Chery /
Haval / BYD / Toyota /
Modèle économique

★★★★★

La technologie
synthétique protège
mieux les moteurs



HUILE MOTEUR
ÉCONOME EN ÉNERGIE
API SP ILSAC GF-6A

Berline de luxe
Ferrari/Porsche
Bentley/BMW
Mercedes Benz
Lexus/Lincoln
Cadillac, etc

★★★★★

Berline haut
de gamme
Toyota/Honda
/Mitsubishi/Nissan
/Crown/Acura
Buick/Ford, etc

★★★★★

Protection avant
le démarrage



HUILE MOTEUR
ÉCONOME EN ÉNERGIE

5W-40 0W-40
API SP ILSAC GF-6A
GM Dexos 1
GEN 3 Chrysler MS
6395 Ford
WSS-M2C961-A1

Berline de luxe

Ferrari/Porsche
Bentley/BMW
Mercedes Benz
Lexus/Lincoln
Cadillac, etc

★★★★★

Puissance extrêmement
rapide et protection
ultime

Remarque :

1. En raison de légères différences dans la configuration et l'état des véhicules, les huiles recommandées ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement.

2. Pour une liste détaillée de l'utilisation des huiles, veuillez consulter les ingénieurs techniques de YEFE.



Plan d'Entretien Automobile YEFE

Le plan d'entretien automobile YEFE est développé par YEFE Technology et YEFE Laboratory, en combinant les concepts d'entretien automobile européens et américains, pour lancer le projet d'entretien automobile précis de YEFE, basé sur les différents stades de l'état du véhicule, les conditions routières et le climat.

Nous avons mis au point une solution d'entretien précise basée sur les caractéristiques de performance du moteur, afin de servir un large éventail de propriétaires de voitures.

Le lancement du plan YEFE indique clairement aux conducteurs que l'entretien précis est essentiel pour rendre les véhicules plus puissants, économiques, sûrs, pour prolonger leur durée de vie, réduire les coûts de réparation, et promouvoir le concept de remplacer la réparation par l'entretien.

YEFE Entretien Automobile

Roulez chaque jour comme dans une voiture neuve.

1	0KM
Nettoyez le système de lubrification avant de remplacer par une nouvelle huile lubrifiante	
2	5,000KM
Ajoutez un décalaminant pour carburant	
5	60,000KM
Remplacez l'huile de transmission et l'huile d'assistance (direction)	

YEFE

3	10,000KM
Remplacez par une huile lubrifiante de viscosité appropriée	
4	40,000KM
Remplacez le liquide de frein et le liquide de refroidissement Nettoyez le papillon des gaz, les injecteurs et le catalyseur trois voies	

Huile moteur entièrement synthétique de la classe SP Cool (SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Respecte ou dépasse les normes suivantes :

API SP/CF ; ACEA C2/C3/C5 :
ACEA C2 VW-Norm 504 00 et
507 00, MB-Freigabe 229.51 ;
BW Longlife-04 ;
Porsche C30

Huile de base + ester
synthétique et mélange pulsé
avec des additifs américains
d'origine

Caractéristiques du produit

Matières premières importées : huiles de base et additifs de classe mondiale, offrant une protection durable et stable, répondant aux exigences de performance et de puissance du moteur.
Pouvoir nettoyant efficace : dispersion rapide des dépôts de carbone du moteur, inhibition de la régénération des gomme, boues, etc., réduisant l'usure et les bruits.
Formule avancée : scientifiquement formulée et mélangée, elle prolonge efficacement les intervalles de vidange.
Son excellente lubrification répond aux besoins des moteurs de dernière génération et aux conditions extrêmes de nombreux rallyes tout-terrain.
Résistance à l'usure exceptionnelle : renforce la robustesse et la densité du film d'huile, empêchant efficacement les gaz nocifs de pénétrer en contact avec les pièces.

Huile moteur entièrement synthétique SP (SP 5W-40 5W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Respecte ou dépasse les normes suivantes :

API SP/CF ; ACEA A3/B3 A3/B4M
B-229.1 ;
Volvo VDS ; Caterpillar TO-2 ;
Peugeot Citroën (PSA) B71 2295 ;
VW 501 01 (ancien) et 505

L'arrangement moléculaire est plus ordonné, avec moins d'impuretés et une lubrification plus fluide, ce qui facilite l'adaptation aux conditions de conduite extrêmes.

Caractéristiques du produit

Matières premières importées : huiles de base et additifs de qualité mondiale, assurant une protection durable et stable, adaptée aux besoins de puissance du moteur.
Pouvoir nettoyant efficace : dispersion rapide des dépôts de carbone du moteur, inhibition de la formation de gomme, boues, etc., réduisant l'usure et le bruit.
Formule avancée : scientifiquement élaborée et mélangée, prolongeant efficacement les intervalles de vidange.
Son excellent pouvoir lubrifiant répond aux exigences des moteurs les plus récents et des compétitions tout-terrain.
Résistance à l'usure exceptionnelle : renforce la solidité et la densité du film d'huile, empêchant efficacement les gaz nocifs d'entrer en contact avec les composants.



Huile Moteur pour Voitures Particulières



Huile moteur à technologie de synthèse SN (10W-40 5W-40)



1LX12PCS 4LX4PCS

Respecte ou dépasse les normes suivantes :

Répond et dépasse les spécifications ACEA A3/B4 et API SN de l'American Petroleum Institute, et a obtenu des certifications de conformité de nombreux constructeurs automobiles européens.

Caractéristiques du produit

Matières premières importées : huiles de base et additifs de qualité mondiale, offrant une protection durable et stable, répondant aux besoins en puissance du moteur.
Pouvoir nettoyant efficace : disperse rapidement les dépôts de carbone du moteur, empêche la formation de gomme, de boues, etc., réduisant l'usure et le bruit.
Formule avancée : scientifiquement formulée et mélangée, prolongeant efficacement les intervalles de vidange.
Excellente lubrification adaptée aux moteurs les plus récents et aux conditions extrêmes des rallyes tout-terrain.
Résistance à l'usure supérieure : améliore la solidité et la densité du film d'huile, empêchant efficacement les gaz nocifs d'entrer en contact avec les pièces.

Huile moteur à technologie de synthèse SN (10W-30 5W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Respecte ou dépasse les normes suivantes :

Répond et dépasse les spécifications ACEA A3/B4 et API SN de l'American Petroleum Institute, et a obtenu des certifications de conformité de nombreux constructeurs automobiles européens.

Caractéristiques du produit

Matières premières importées : huiles de base et additifs de classe mondiale, garantissant une protection durable et stable ainsi qu'une réponse efficace aux besoins de puissance du moteur.
Pouvoir nettoyant efficace : dispersion rapide des dépôts de carbone du moteur et inhibition de la formation de gomme, de boues, etc., réduisant l'usure et les bruits.
Formule avancée : scientifiquement élaborée et mélangée, prolongeant efficacement les intervalles entre les vidanges.
Excellente lubrification répondant aux besoins des moteurs de dernière génération ainsi qu'aux exigences des rallyes tout-terrain.
Résistance à l'usure exceptionnelle : amélioration de la solidité et de la densité du film d'huile, empêchant efficacement les gaz nocifs d'entrer en contact avec les composants.

Huile moteur super entièrement synthétique SP (Édition certifiée Volkswagen) (0W-20)



1LX12PCS 4LX4PCS

Respecte ou dépasse les normes suivantes :

API SP et ACEA C5 conviennent particulièrement à la dernière technologie National VI et sont compatibles avec les normes d'huile bleu-vert Volkswagen VW50800 / 50900, pour les moteurs EA211 (3e génération) et EA888 National VI.

Caractéristiques du produit

YEFE a amélioré sa "Technologie de Nettoyage Moléculaire Intelligent", qui repose sur trois fonctions technologiques avancées pour lutter contre les dépôts de boues et de carbone : prévention intelligente, capture intelligente et dispersion intelligente, permettant de maintenir une propreté durable du moteur grâce à la technologie PAOS (PolyAlphaOlefines) à base d'huile entièrement synthétique.
Réduction efficace du phénomène de LSPI (allumage prématuré à basse vitesse) sur les moteurs turbo, et prolongation de la durée de vie du moteur.
Excellentes performances d'économie de carburant, répondant aux exigences strictes de la norme National VI, propriétés antioxydantes élevées, prolongeant la durée de vie des produits lubrifiants.
Protection efficace du système GPF (filtre à particules essence) des véhicules National VI après traitement des gaz d'échappement.

AUTO

Huile pour voitures particulières



Lubricating oil export
NUMBER ONE

For three consecutive years

NEW!



Huile moteur pour voitures particulières

Huile moteur entièrement convertie – Classe SP Cool (SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30) 1Lx15PCS 4Lx4PCS



Respecte ou dépasse les normes suivantes :

API SP/CF ; ACEA C2/C3/C5 ;
ACEA C2 VW-Norm 504 00 et 507 00,
MB-Freigabe 229.51 ;
BW Longlife-04 ;
Porsche C30PA0

Huile de base + ester synthétique et
mélange pulsé avec des additifs
américains d'origine.

Caractéristiques du produit

Matières premières importées :
huiles de base et additifs de classe
mondiale, offrant une protection
durable et stable ainsi qu'une
réponse efficace aux besoins en
puissance du moteur.
Pouvoir nettoyant efficace :
disperse rapidement les dépôts de
carbone du moteur et inhibe la
formation de gommages, de boues,
etc., réduisant l'usure et les bruits.
Formule avancée :
scientifiquement formulée et
mélangée, prolongeant
efficacement les intervalles entre
les vidanges.
Excellente lubrification répondant
aux besoins des moteurs de dernière
génération ainsi qu'aux exigences
des rallyes tout-terrain.
Résistance à l'usure exceptionnelle :
renforce la solidité et la densité du
film d'huile, empêchant efficacement
les gaz nocifs d'entrer en contact avec
les composants.

Huile moteur entièrement synthétique SP (SP 5W-40 5W-30)



Respecte ou dépasse les normes suivantes :

API SP/CF ; ACEA A3/B3 A3/B4M
B-229.1 ; Volvo VDS ; Caterpillar
TO-2 ;
Peugeot Citroën (PSA) B71 2295 ;
VW 501 01 (ancien) et 505
L'arrangement moléculaire est plus
ordonné, avec moins d'impuretés et
une lubrification plus fluide, ce qui
facilite l'adaptation aux conditions
de conduite difficiles.

Huile moteur à technologie de synthèse SN (10W-40 5W-40)

1Lx15PCS 4Lx4PCS



Respecte ou dépasse les normes suivantes :

Répond et dépasse les spécifications
ACEA A3/B4 et API SN de l'American
Petroleum Institute,
et a obtenu des certifications de
conformité de nombreux
constructeurs automobiles
européens.

Caractéristiques du produit

Matières premières importées :
huiles de base et additifs de qualité
mondiale, assurant une protection
durable et stable ainsi qu'une
réponse fiable aux besoins
énergétiques du moteur.
Pouvoir nettoyant efficace :
disperse rapidement les dépôts de
carbone dans le moteur et empêche
la formation de gommages, boues, etc.,
réduisant ainsi l'usure et le bruit.
Formule avancée :
formulée et mélangée scientifiquement,
prolongeant efficacement les intervalles
de vidange.
Excellente lubrification, répondant aux
exigences des moteurs les plus récents
ainsi qu'aux conditions extrêmes des
rallyes tout-terrain.
Résistance exceptionnelle à l'usure :
renforce la solidité et la densité du film
d'huile, empêchant efficacement les gaz
nocifs d'entrer en contact avec les pièces.

Huile moteur à technologie de synthèse SN (10W-30 5W-30)



Respecte ou dépasse les normes suivantes :

Répond et dépasse les spécifications
ACEA A3/B4 et API SN de l'American
Petroleum Institute,
et a obtenu des certifications de
conformité de nombreux
constructeurs automobiles
européens.



Huile de transmission



Transformateur à tension constante entièrement synthétique



1Lx12PCS 4Lx4PCS

Caractéristiques de performance

- Bonne stabilité à l'oxydation et excellente stabilité thermique à haute température.
- Le coefficient de friction statique réduit permet au système de transmission hydraulique de fonctionner de manière fiable, fluide et stable, tout en réduisant significativement la consommation de carburant.

Caractéristiques du produit

1. Ce produit utilise une huile de base entièrement synthétique à très haute performance ainsi que des additifs spéciaux, conçus et développés pour les nouvelles générations de CVT électroniques à chaîne ou à courroie métallique.
2. Excellente fluidité à basse température, propriétés anti-vibrations et haute durabilité, assurant des passages de vitesses fluides et une économie de carburant.
3. Faible formation de mousse et excellente compatibilité avec les joints, empêchant efficacement la formation de boues et prolongeant la durée de vie du système.

Remarque : Non applicable aux transmissions automatiques AT ni aux transmissions à double embrayage DCT.

Huile de transmission automatique entièrement synthétique ATF-5 (Rouge), ATF-6 (Rouge), ATF-7 (Vert), ATF-10 (Rouge)



1Lx12PCS 4Lx4PCS

Caractéristiques de performance

- Bonne stabilité à l'oxydation et excellente stabilité thermique à haute température.
- Le faible coefficient de friction statique permet au système de transmission hydraulique de fonctionner de manière fiable, fluide et stable, tout en réduisant significativement la consommation de carburant.
- Faible volatilité réduisant considérablement les pertes par évaporation.
- Excellentes performances à basse température, garantissant une bonne fluidité même par temps froid.

Caractéristiques du produit

1. Cette huile de transmission automatique synthétique, raffinée par la technologie d'hydrocraquage, est une huile haute performance pour transmissions automatiques.
2. Spécialement conçue pour les modèles Mercedes-Benz équipés de boîtes automatiques à neuf vitesses. Elle est formulée à partir d'additifs modernes anti-usure et améliorateurs de friction, et contient un améliorant d'indice de viscosité très stable.
3. Excellente résistance à l'oxydation, prévient le vieillissement de l'huile et prolonge le cycle de vidange.

Remarque : Non applicable aux transmissions à double embrayage DCT ni aux transmissions à variation continue CVT.

Fully Synthesis Gear Oil (GF-5 75W-140 GL-5 80W-90 GL-5 85W-140)



1Lx12PCS 4Lx4PCS

Caractéristiques de performance

- Bonne stabilité à l'oxydation et excellente stabilité thermique à haute température.
- Le faible coefficient de friction statique permet au système hydraulique de fonctionner de manière fiable, fluide et stable, tout en réduisant significativement la consommation de carburant.
- Faible volatilité réduisant fortement les pertes par évaporation.
- Excellentes performances à basse température, garantissant une bonne fluidité par temps froid.

Caractéristiques du produit

Ce produit est formulé avec une huile de base entièrement synthétique et des additifs antifriction haute performance. Spécialement développé pour les systèmes de transmission surchargés, les boîtes de vitesses manuelles, les engrenages d'essieux moteurs et les engrenages à arbre hypoïde. Il présente les caractéristiques suivantes :

1. Les huiles de base haute performance et les additifs garantissent un film d'huile stable pour la protection des engrenages.
2. Excellentes propriétés d'adhérence à haute température assurant une bonne résistance à l'usure et une protection efficace, même en conditions thermiques sévères, garantissant ainsi une puissance stable.
3. Préviend le vieillissement de l'huile et prolonge les intervalles de vidange.



**Lubricating oil export
NUMBER ONE**

For three consecutive years

NEW!

DIESEL

Huile moteur diesel

NEW!



« DOUBLE FILM D'HUILE PROTECTEUR » HUILE MOTEUR

FILM D'HUILE MINÉRALE

Huile lubrifiante YEFE



Double couche de film d'huile pour protéger le cylindre et le piston

VS



Dommages causés par le film d'huile minérale au cylindre et au piston

Autre huile lubrifiante



Huile moteur diesel



CK-4 20W-50 ACEA E9

4LX4PCS 18L 60L 200L



Conformité aux spécifications des fabricants

Cummins CES20081,
Caterpillar CAT ECF-3,
Volvo VDS-4,
Mack,
Renault RLD-3,
Mercedes-Benz Daimler MB228.31,
MAN M3575,
Annette MTU Type 2.1,
Deutz DQC I-10LA,
Detroit Diesel DDC 93K218

Product Description

Utilisable dans divers secteurs de la machinerie industrielle tels que l'exploitation minière, la construction et l'agriculture. Ce produit adopte une formule entièrement synthétique et respectueuse de l'environnement, de nouvelle génération. Il est adapté aux moteurs diesel légers et lourds utilisant des dispositifs de dépollution avancés comme :

- SCR (réduction catalytique sélective)
- EGR (recirculation des gaz d'échappement)
- DPF (filtre à particules diesel), etc.

CI-4 20W-50 ACEA E7

4LX4PCS 18L 60L 200L



Conformité aux spécifications des fabricants

Mercedes-Benz Daimler MB 228.3,
Caterpillar CAT ECF-3 / ECF-2,
Volvo VDS-4,
Cummins 20081,
Mack MACK EO-O PREMIUM PLUS,
Detroit Diesel 7L,
Detroit Diesel PGOS 93K218,
ZUM # Catégorie MTU

Product Description

Ce produit adopte une nouvelle formule technologique entièrement synthétique. Convient aux moteurs diesel légers et lourds équipés de systèmes de dépollution avancés tels que :

- SCR (réduction catalytique sélective)
- EGR (recirculation des gaz d'échappement)
- DPF (filtre à particules diesel)

CH-4 20W-50 ACEA E3

4LX4PCS 18L 60L 200L



Description du produit

- Applicable à tous les moteurs diesel, y compris ceux qui répondent aux normes d'émissions National VI, équipés d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR), d'une réduction catalytique sélective (SCR) ou d'un filtre à particules diesel (DPF).
- Convient également aux moteurs diesel à faible vitesse utilisés dans l'exploitation minière et la construction.

Normes de performance du produit

- Formule équilibrée garantissant une pression d'huile stable pendant le fonctionnement du moteur.
- Excellente action antioxydante et dispersante, réduisant la formation de dépôts sur les pistons, diminuant l'usure et assurant une protection complète du moteur pendant tout le cycle.
- Bonne stabilité au cisaillement et stabilité thermique, assurant un fonctionnement normal tout en réduisant la consommation de carburant.
- Bonne libération de l'air et propriétés anti-moussantes, réduisant la corrosion et l'usure des soupapes du moteur.

CF-4 20W-50 ACEA

4LX4PCS 18L 60L 200L



Description du produit

- Applicable à tous les moteurs diesel, y compris ceux qui répondent aux normes d'émissions National VI, équipés d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR), d'une réduction catalytique sélective (SCR) ou d'un filtre à particules diesel (DPF).
- Convient également aux moteurs diesel à faible vitesse utilisés dans l'exploitation minière et la construction.

Normes de performance du produit

- Formule équilibrée garantissant une pression d'huile stable pendant le fonctionnement du moteur.
- Excellente action antioxydante et dispersante, réduisant la formation de dépôts sur les pistons, diminuant l'usure et assurant une protection complète du moteur pendant tout le cycle.
- Bonne stabilité au cisaillement et stabilité thermique, assurant un fonctionnement normal tout en réduisant la consommation de carburant.
- Bonne libération de l'air et propriétés anti-moussantes, réduisant la corrosion et l'usure des soupapes du moteur.

Machines de construction

Huile hydraulique

NEW!



« DOUBLE FILM D'HUILE PROTECTEUR » HUILE MOTEUR

FILM D'HUILE MINÉRALE

Huile lubrifiante YEFE



Double couche de film d'huile pour protéger le cylindre et le piston

VS



Dommages causés par le film d'huile minérale au cylindre et au piston

Autre huile lubrifiante



Huile hydraulique



Huile hydraulique anti-usure entièrement synthétique, haute température et haute pression L-HM 46#

18L 200L



Caractéristiques du produit

- Excellentes propriétés anti-émulsification et de filtration permettant de séparer rapidement l'eau mélangée à l'huile, de réduire le colmatage des filtres et d'assurer une lubrification normale de l'huile ;
- Divers matériaux d'étanchéité conventionnels présentent une bonne adaptabilité.

Normes de performance du produit

- Convient aux systèmes hydrauliques à moyenne et haute pression dans les industries, la marine et les équipements de machines mobiles ;
 - Convient aux systèmes hydrauliques à moyenne et haute pression dans les machines d'ingénierie, les engins de chantier, les machines minières, etc.
- Spécifications et normes : Répond aux exigences de la norme ISO 11158-L-HM, DIN51524 partie allemande, Denison HF-0, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, GB 11118.1, etc.

Huile hydraulique entièrement synthétique anti-usure sans cendre haute pression L-HM 68# 18L 200L



Description du produit

- Convient à tous les moteurs diesel, y compris ceux répondant aux exigences d'émissions de la norme nationale VI, équipés d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR), d'un système de réduction catalytique sélective (SCR), ou d'un filtre à particules (DPF).
- Convient également aux moteurs diesel à faible vitesse utilisés dans l'industrie minière et la construction.

Normes de performance du produit

- Convient aux systèmes hydrauliques moyenne et haute pression dans l'industrie, les navires, et les équipements mobiles.
 - Convient aux systèmes hydrauliques moyenne et haute pression dans les machines d'ingénierie, les engins de construction, les équipements miniers, les installations métallurgiques, etc.
- Spécifications et normes : Conforme à GB11118.1-2011 (haute tension), Denison HF-0/HF-1/HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401-2010, etc.

Huile hydraulique synthétique 8#

18L 200L



Spécifications et normes

Conforme à la partie correspondante de la norme allemande DIN51524 ; Denison HF-0, ISO 11158-LM, GB 11118.1 et autres exigences de spécifications.

Normes de performance du produit

- Convient aux équipements hydrauliques industriels de moyenne et basse pression dans des conditions de travail générales ;
- Équipements hydrauliques mobiles, tels que les excavatrices, les machines lourdes, les bulldozers, etc. ;
- Convient également aux équipements hydrauliques de moyenne et basse pression dans le domaine maritime.

Huile hydraulique synthétique 68#

18L 200L



Spécifications et normes

Conforme à la partie correspondante de la norme allemande DIN51524 ; Denison HF-0, ISO 11158-LM, GB 11118.1 et autres exigences de spécifications.

Normes de performance du produit

- Convient aux équipements hydrauliques industriels de moyenne et basse pression dans des conditions de travail générales ;
- Équipements hydrauliques mobiles, tels que les excavatrices, les machines lourdes, les bulldozers, etc. ;
- Convient également aux équipements hydrauliques de moyenne et basse pression dans le domaine maritime.



Huile pour engrenages et liquide de refroidissement

Huile de transmission (GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



Normes respectées ou dépassées

Conçu spécialement pour les essieux arrière des véhicules lourds répondant à des conditions de pression extrême et de charge d'impact ;
Performance stable à haute et basse température, excellente résistance à l'oxydation à haute température, le jeu d'engrenages du véhicule offre une protection par tous les temps pendant les opérations à grande vitesse et faible couple ou à basse vitesse et couple élevé ;
Excellente capacité de charge élevée, prévient les rayures sur les engrenages et réduit l'usure dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques du produit

Excellente protection contre la corrosion, la rouille, la formation de mousse et grande stabilité au stockage, protège efficacement le fonctionnement normal des systèmes de composants d'engrenages ;
Compatibilité optimale avec les joints en caoutchouc, réduit les fuites et assure une étanchéité durable.
Champ d'application :
Convient à divers véhicules utilitaires et de tourisme, importés ou nationaux, ainsi qu'à la lubrification des engrenages standard double face, des essieux moteurs et des arbres de transmission.

Huile de transmission (GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



Normes respectées ou dépassées

Conçu spécialement pour les essieux arrière des véhicules lourds répondant à des conditions de pression extrême et de charge d'impact ;
Performance stable à haute et basse température, excellente résistance à l'oxydation à haute température, le jeu d'engrenages du véhicule offre une protection par tous les temps pendant les opérations à grande vitesse et faible couple ou à basse vitesse et couple élevé ;
Excellente capacité de charge élevée, prévient les rayures sur les engrenages et réduit l'usure dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques du produit

Excellente protection contre la corrosion, la rouille, la formation de mousse et grande stabilité au stockage, protège efficacement le fonctionnement normal des systèmes de composants d'engrenages ;
Compatibilité optimale avec les joints en caoutchouc, réduit les fuites et assure une étanchéité durable.
Champ d'application :
Convient à divers véhicules utilitaires et de tourisme, importés ou nationaux, ainsi qu'à la lubrification des engrenages standard double face, des essieux moteurs et des arbres de transmission.

Liquide de refroidissement (Coolant)

Normes respectées ou dépassées

- Formule prête à l'emploi (50/50), aucune dilution nécessaire
- Résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'ébullition
- Bonne conductivité thermique, aide à maintenir une température moteur stable
- Compatible avec les systèmes de refroidissement à base de glycol

Caractéristiques du produit

- Protège efficacement contre la surchauffe, le gel, et la corrosion
- Prolonge la durée de vie du moteur et améliore l'efficacité énergétique
- Convient à la plupart des voitures, camions légers, et équipements industriels
- Biodégradable et sans danger pour l'environnement



1LX12PCS 4LX4PCS

COOLANT

And GEAR OIL

**Lubricating oil export
NUMBER ONE**

For three consecutive years

NEW!



Huile moteur diesel



CK-4 20W-50 ACEA E9

18L 200L



60L 200L

Spécifications du fabricant respectées

Cummins CES20081, Carpillar CAT ECF-3, Volvo VDS-4, Mack EO-O pp, Renault RLD-3, Mercedes-Benz Daimler MB228.31, MAN M3575, Annette MTU Type 2.1, DeutzDQC I-10LA, Detroit Diesel DDC 93K218

Description du produit

Utilisé dans divers secteurs de la machinerie d'ingénierie tels que les mines, la construction et l'agriculture.
Ce produit adopte une formule technologique entièrement synthétique et respectueuse de l'environnement.
Convient aux moteurs diesel légers et lourds utilisant des dispositifs de réduction des émissions avancés tels que :
SCR (réduction catalytique sélective), EGR (recyclage des gaz d'échappement), et DPF (filtre à particules diesel), etc.

CI-4 20W-50 ACEA E7

18L 200L



60L 200L

Spécifications du fabricant respectées

Mercedes-Benz Daimler MB 228.3, Caterpillar CAT ECF-3/ECF-2, Volvo VDS-4, Cummins 20081, Mack EO-O PREMIUM PLUS, Detroit Diesel 7L, Detroit Diesel PGOS 93K218, ZUM # Catégorie MTU

Description du produit

Ce produit adopte une toute nouvelle formule technologique entièrement synthétique.
Convient aux moteurs diesel légers et lourds utilisant des dispositifs avancés de réduction des émissions, tels que :
SCR (réduction catalytique sélective), EGR (recyclage des gaz d'échappement), et DPF (filtre à particules diesel).

CH-4 20W-50 ACEA E3

18L 200L



60L 200L

Description du produit

- Applicable à tous les moteurs diesel, y compris ceux qui répondent aux exigences d'émissions National VI, disposent d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR), utilisent la réduction catalytique sélective (SCR) ou sont équipés d'un filtre à particules (DPF).
- Convient également aux moteurs diesel à faible vitesse dans les domaines miniers et de la construction.

Normes de performance du produit

- Formule équilibrée garantissant une pression d'huile stable pendant le fonctionnement du moteur ;
- Excellentes propriétés antioxydantes et détergentes, réduisant la formation de dépôts sur les pistons, diminuant l'usure et assurant une protection complète du moteur pendant tout le cycle ;
- Excellente stabilité au cisaillement et stabilité thermique, garantissant un fonctionnement normal tout en réduisant la consommation de carburant ;
- Bonne libération de l'air et propriétés anti-mousse, réduisant la corrosion des soupapes moteur et l'usure.

CF-4 20W-50 ACEA

18L 200L



60L 200L

Description du produit

- Applicable à tous les moteurs diesel, y compris ceux qui répondent aux exigences d'émissions National VI, disposent d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR), utilisent la réduction catalytique sélective (SCR) ou sont équipés d'un filtre à particules (DPF).
- Convient également aux moteurs diesel à faible vitesse dans les domaines miniers et de la construction.

Normes de performance du produit

- Formule équilibrée garantissant une pression d'huile stable pendant le fonctionnement du moteur ;
- Excellentes propriétés antioxydantes et détergentes, réduisant la formation de dépôts sur les pistons, diminuant l'usure et assurant une protection complète du moteur pendant tout le cycle ;
- Excellente stabilité au cisaillement et stabilité thermique, garantissant un fonctionnement normal tout en réduisant la consommation de carburant ;
- Bonne libération de l'air et propriétés anti-mousse, réduisant la corrosion des soupapes moteur et l'usure.



Huile hydraulique

Huile hydraulique entièrement synthétique haute température et haute pression anti-usure L-HM 46#



60L 200L

Caractéristiques du produit

- Excellentes propriétés d'antidémulsification et de filtration permettant de séparer rapidement l'eau mélangée à l'huile, de réduire l'obstruction des filtres et d'assurer une lubrification normale de l'huile ;
- Divers matériaux d'étanchéité conventionnels présentent une bonne compatibilité.

Normes de performance du produit

- Convient aux systèmes hydrauliques à moyenne et haute pression dans les secteurs industriels, la navigation et les équipements de machines mobiles ;
 - Convient aux systèmes hydrauliques à moyenne et haute pression dans les machines d'ingénierie, les machines de construction, les machines minières, etc.
- Spécifications et normes :
Répond aux exigences de la norme ISO 11158L-HM.
Norme DIN51524 partie, Denison HF-O
Cincinnati Milacron P68, P70, P69.
GB 11118.1, etc.

Huile hydraulique entièrement synthétique haute pression sans cendre anti-usure L-HM 68#



60L 200L

Caractéristiques du produit

- Applicable à tous les moteurs diesel, y compris ceux conformes aux exigences d'émissions National VI, équipés d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR). Choisissez la réduction catalytique sélective (SCR) ou un filtre à particules (DPF).
- Convient également aux moteurs diesel à faible vitesse dans les secteurs minier et de la construction.

Normes de performance du produit

- Convient aux systèmes hydrauliques à moyenne et haute pression dans les industries, les navires et les équipements de machinerie mobile ;
 - Convient aux systèmes hydrauliques à moyenne et haute pression dans l'ingénierie, la machinerie de construction, l'exploitation minière, les équipements métallurgiques, etc.
- Normes et spécifications : Conforme à GB11118.1-2011 (haute tension), Denison HF-O/HF-1/HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401-2010, etc.

Huile hydraulique synthétique 8#



60L 200L

Spécifications et normes

Conforme à la partie allemande DIN51524.
Denison ;
HF-O, ISO 11158-LM, GB 11118.1 et autres exigences de spécification.

Normes de performance du produit

- Convient aux équipements hydrauliques industriels à pression moyenne et basse dans des conditions de fonctionnement générales ;
- Équipements hydrauliques mobiles mécaniques, tels que les excavateurs, les machines lourdes, les bulldozers, etc.
- Convient aux équipements hydrauliques marins à pression moyenne et basse.

GRAISSE HI-TEMP #2 (-20°C ~ 180°C)

0.25KGX48PCS 0.5KGX24PCS 1.0KGX12PCS



0.5KG 1.0KG

Spécifications et normes

- Excellente performance aux hautes et basses températures, notamment une très bonne résistance thermique
- Grande durabilité à haute température, prolonge la durée de vie des roulements
- Bonne résistance à l'eau, idéale pour la lubrification des roulements dans les environnements humides
- Bonne résistance axiale, assurant des performances durables même à haute température

Normes de performance du produit

- Convient aux travaux sur site dans des environnements à haute température, grande vitesse ou froid extrême, avec des températures dépassant 200°C
- Recommandée pour la lubrification des roulements fonctionnant dans une large plage de températures, tels que les moteurs sportifs, appareils électriques, butées d'embrayage, ventilateurs haute température, roulements de roues de course, compresseurs et autres applications à haute température
- Température appropriée :
-20°C à +180°C, jusqu'à 250°C pour une utilisation à court terme



Graisse et AdBlue



GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE N°3 (de -20 C à +180 C) 0.25KGX48PCS 0.5KGX24PCS 1.0KGX12PCS



0.5KG 1.0KG

Caractéristiques de performance

- Excellentes performances à haute et basse température, notamment en conditions de température élevée
- Excellente durabilité à haute température, longue durée de vie des roulements
- Bonne résistance à l'eau, adaptée à la lubrification des roulements en environnement humide
- Bonne performance anti-axiale, garantissant une performance durable à haute température

Champ d'application

Ce produit convient aux travaux sur site dans des environnements à haute température, grande vitesse ou températures extrêmement basses, avec des températures dépassant 200 C.
Adapté à la lubrification des roulements fonctionnant dans une large plage de températures, tels que :
• moteurs de sport et appareils électriques
• roulements de butée d'embrayage
• ventilateurs haute température
• roulements de roue de course
• compresseurs, et autres opérations à haute température
Température appropriée : de -20 C à +180 C, jusqu'à 250 C à court terme

GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE N°220 (de -20 C à +180 C)

0.39KGX40PCS



0.39KG

Caractéristiques de performance

- Utilisation prolongée à haute température
- Recommandée pour les applications industrielles, les composants de châssis et le matériel agricole
- Formule adhésive qui reste plus longtemps en place

Champ d'application

Graisse tout-usage

ISO VG 220 NLGI 2

Graisse multipropos

Épaississant - Thickener - Espesante
Complexe de lithium

Graisse tout-usage

Couleur - Color - Azul
Bleu / Bleu azur

AdBlue (Pour système SCR) Fluide d'échappement diesel

10KGX2PCS 20KGX1PCS



10KG



20KG

Champ d'application

Normes Chine IV (Euro IV), Chine V (Euro V) et Chine VI (Euro VI) pour moteurs diesel utilisant la technologie SCR, y compris divers types de bus, camions légers, moyens et lourds, véhicules spéciaux, engins de chantier, etc.

Conditions de stockage

Veillez stocker le produit dans un environnement à 25 °C et éviter l'exposition directe au soleil.
Lorsque la température est inférieure à -11 °C, la solution d'urée cristallisera. Ce processus de cristallisation n'endommagera pas la solution. La concentration et la qualité de la solution d'urée reprendront normalement après décongélation. La température de décongélation ne doit pas dépasser 40 °C.

Caractéristiques du produit

1. Ce produit est un agent de réduction catalytique sélective des NOx, adapté à tous les moteurs diesel équipés de systèmes SCR conformes à la norme China VI (Euro VI) et supérieures. Il constitue la configuration standard de la technologie SCR.
2. Ce produit adopte une technologie de filtration graduée multicouche avancée (technologie de membrane filtrante), capable de réduire efficacement les condensats tels que la biurée, les polymères ioniques, les matières insolubles et autres résidus, améliorant ainsi la stabilité des produits à base d'urée.
3. Ce produit transforme les NOx en azote et en eau par une réaction de réduction catalytique sélective avec les gaz d'échappement, réduisant ainsi les émissions d'oxydes d'azote.
4. Ce produit améliore efficacement le rendement opérationnel du système SCR et réduit la consommation de carburant.



Huile pour engrenages et nettoyant moteur

Huile pour engrenages (GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L 200L

Respecte ou dépasse les normes suivantes

Conçue spécialement pour les essieux arrière des véhicules lourds soumis à des conditions de pression extrême et de charge d'impact ; Performance stable à haute et basse température, excellente résistance à l'oxydation à haute température ; L'ensemble d'engrenages du véhicule offre une protection par tous les temps pendant les opérations à grande vitesse et faible couple ou à basse vitesse et couple élevé ; Excellente capacité de charge élevée, prévient les rayures sur les engrenages et réduit l'usure dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques du produit

Excellente protection contre la corrosion, la rouille, la formation de mousse et grande stabilité au stockage, protège efficacement le fonctionnement normal des systèmes de composants d'engrenages ; Compatibilité optimale avec les joints en caoutchouc, réduit les fuites et assure une étanchéité durable.
Champ d'application : Convient à divers véhicules utilitaires et de tourisme, importés ou nationaux, ainsi qu'à la lubrification des engrenages standard double face, des essieux moteurs et des arbres de transmission.

Huile pour engrenages (GF-5 85W-140)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L 200L

Respecte ou dépasse les normes suivantes

Conçue spécialement pour les essieux arrière des véhicules lourds soumis à des conditions de pression extrême et de charge d'impact ; Performance stable à haute et basse température, excellente résistance à l'oxydation à haute température ; L'ensemble d'engrenages du véhicule offre une protection par tous les temps pendant les opérations à grande vitesse et faible couple ou à basse vitesse et couple élevé ; Excellente capacité de charge élevée, prévient les rayures sur les engrenages et réduit l'usure dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques du produit

Excellente protection contre la corrosion, la rouille, la formation de mousse et grande stabilité au stockage, protège efficacement le fonctionnement normal des systèmes de composants d'engrenages ; Compatibilité optimale avec les joints en caoutchouc, réduit les fuites et assure une étanchéité durable.
Champ d'application : Convient à divers véhicules utilitaires et de tourisme, importés ou nationaux, ainsi qu'à la lubrification des engrenages standard double face, des essieux moteurs et des arbres de transmission.

AIL Purpose Powerful Cleaning Water (ENGINE CLEANER)

0.5LX24PCS 6LX1PCS



0.5L 5.0L

Description du produit

Ce produit est un nettoyant de surface multi-usages, spécialement conçu pour les zones très grasses telles que les moteurs automobiles, les coques d'équipements ou les outils. Il dissout rapidement la graisse, la saleté et les dépôts de carbone sur des surfaces en métal, plastique ou caoutchouc. Sa formule écologique et non corrosive permet un nettoyage efficace sans endommager les matériaux. Idéal pour le nettoyage des surfaces extérieures de véhicules, l'entretien industriel ou domestique.

Caractéristiques du produit

- Décomposition rapide des graisses, poussières et résidus
- Convient à une large gamme de surfaces : métal, plastique, caoutchouc
- Formule non corrosive, sans danger pour les matériaux
- Idéal pour le nettoyage des moteurs, outils, coques d'appareils ou équipements

Powerful
Powerful Cleaning Water

Lubricating oil export
NUMBER ONE

For three consecutive years

NEW!



Désinfectant industriel pour les mains et détergent à lessive



Nettoyant pour huiles lourdes

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS




2.0LX6PCS

Précautions d'emploi

Réservé à un usage industriel, non adapté à un usage domestique.
1. Contient des particules givrées. Si le produit se solidifie en raison d'une basse température, agitez-le doucement avant utilisation. C'est un phénomène normal.
2. En cas d'ingestion, boire de l'eau, provoquer des vomissements et consulter un médecin.
3. Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière, hors de portée des enfants.
Mode d'emploi : appliquer le produit sur les mains sales, frotter et rincer pour enlever la graisse.

Remarques

Ingrédients principaux : Eau déionisée, tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques, abrasifs naturels, propylène glycol, émulsifiants, additifs, parfums, conservateurs au camphre.
Domaines d'application : Environnements industriels tels que l'imprimerie, la peinture, la réparation automobile et autres zones fortement encrassées de graisse.
Méthode d'utilisation : Appliquer le produit sur les mains sales, frotter puis rincer pour enlever les graisses.

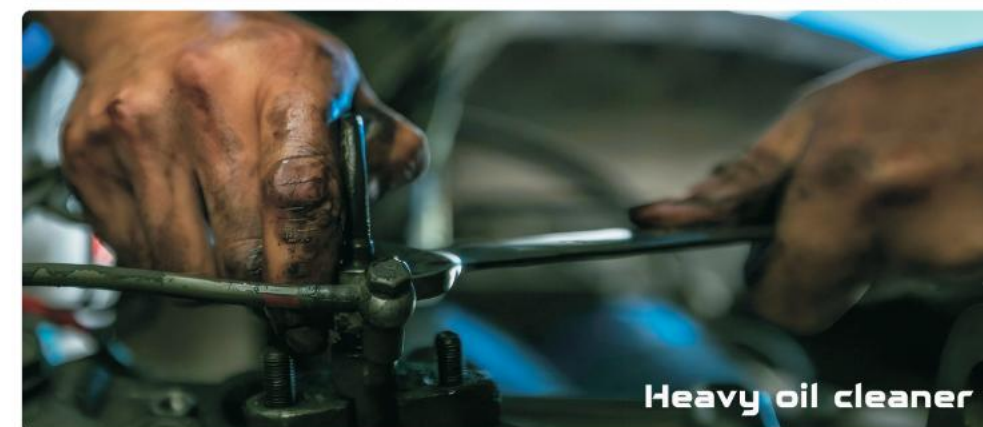

Heavy oil cleaner



Détergent Lessivant Dégraissant Haute Performance

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS



2.5LX6PCS


Caractéristiques de performance

Le détergent lessivant dégraissant haute performance nettoie efficacement la graisse et les taches d'huile sur les vêtements, les uniformes et les tenues de travail. Idéal pour la restauration, la mécanique, l'usinage, l'exploitation minière et d'autres environnements industriels.
Lavage en machine : mettre les vêtements dans la machine, ajouter le détergent et lancer le lavage comme indiqué.

Instructions

Lavage en machine : Mettre les vêtements dans la machine, ajouter le détergent, et laver selon les instructions.
Lavage à la main : Mouiller le tissu, appliquer le détergent sur les zones tachées, frotter doucement, attendre 1 heure, puis laver comme d'habitude.
Ingrédients : Eau, paréth C10-16 ou alcools C12-15 éthoxylés, laurylsulfate de sodium, carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, homopolymère d'acide acrylique, hydroxyde de sodium, parfums, colorants.

Heavy duty
Degreasing Laundry Detergent

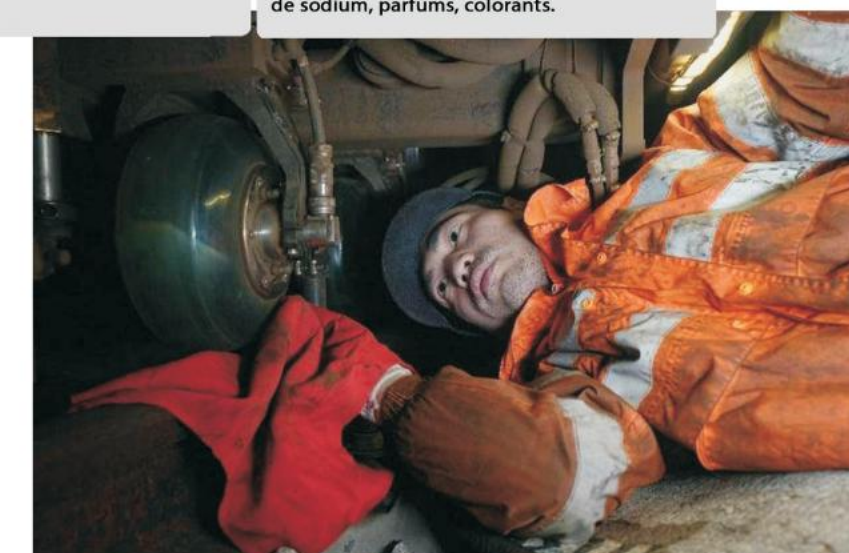

Nettoyant pour carburateur (Élimine efficacement la boue et la saleté)



450mlX24PCS

Méthode d'utilisation

1. Ce produit peut avoir un effet sur certaines surfaces. Il est recommandé de le tester dans un endroit discret avant la première utilisation.
2. Bien agiter avant l'utilisation. Garder la bouteille aussi verticale que possible, angle inférieur à 30°.
3. Vaporiser uniformément à une distance de 15 à 25 cm de la surface.
4. Vaporiser directement sur la surface à nettoyer. Après environ 10 secondes, lorsque la saleté est dissoute, essuyer avec un chiffon doux.
5. La saleté épaisse peut être nettoyée plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit propre.
6. Après avoir nettoyé le goudron, vous pouvez cirer la surface peinte pour la protéger.

Précautions

- Excellentes propriétés anti-émulsification et de filtration : sépare rapidement l'eau mélangée à l'huile, réduit le colmatage du filtre et assure une bonne lubrification.
- Compatible avec divers matériaux d'étanchéité classiques.

Polish pour tableau de bord (Protège, nettoie et hydrate efficacement le cuir)



450mlX24PCS

Méthode d'utilisation

Ce produit convient pour faire briller les surfaces dures en cuir véritable, cuir, plastique peint, etc. Facile à utiliser : il suffit de pulvériser et d'essuyer. Il rend les sièges en cuir automobile brillants, redonne de l'éclat au tableau de bord et aux pneus, et leur donne l'apparence du neuf. Il peut efficacement empêcher le vieillissement des produits plastiques et synthétiques. En même temps, ce produit possède de bonnes propriétés lubrifiantes, empêche le ternissement de la surface et lui redonne de la brillance. Convient à un usage automobile ou domestique.

Précautions

1. Bien agiter avant utilisation. Garder la bouteille aussi verticale que possible pendant l'usage, angle inférieur à 30°.
2. Pulvériser uniformément à une distance de 15 à 25 cm de la surface.
3. Appuyer doucement sur la buse pour pulvériser en aller-retour, puis essuyer uniformément avec un chiffon propre et doux.
4. Lorsque les sièges ou le tableau de bord doivent être polis, pulvériser un moment sur la surface, puis essuyer avec un chiffon propre et doux. L'effet brillant apparaîtra immédiatement.

Spray graisse (Lubrification, prévention de la rouille, élimination des bruits anormaux)



450mlX24PCS

Méthode d'utilisation

Ce produit est un agent d'entretien multifonctionnel pour la prévention de la rouille, l'élimination de la rouille, la déshumidification, la lubrification et le nettoyage. Il offre une protection durable contre l'usure et la corrosion des métaux. Il présente une pénétration efficace, élimine les bruits et assure une lubrification rapide.

Champ d'application

Largement utilisé pour les bandes transporteuses, divers fixations métalliques, glissières, pièces mécaniques, grues, rails, rails de fenêtres et portes, fermetures éclair, outils, chaînes de vélo, serrures en fer et divers matériels.

PLAGE DE TEMPÉRATURE :
-20°C ~ 120°C

Nettoyant goudron (Élimine efficacement les taches d'asphalte sur les véhicules)



450mlX24PCS

Méthode d'utilisation

Ce produit convient pour raviver les surfaces dures en cuir véritable, cuir, plastique. Facile à utiliser, il suffit de pulvériser puis d'essuyer. Il redonne de la brillance au cuir des sièges automobiles, au tableau de bord, aux pneus, rendant les surfaces aussi brillantes que neuves. Il prévient efficacement le vieillissement des plastiques et matières synthétiques. Ce produit possède également d'excellentes propriétés lubrifiantes et protège la surface des objets contre les aspérités, en les rendant brillants. Convient à un usage automobile et domestique.

Champ d'application

1. Bien agiter avant utilisation, puis pulvériser uniformément à une distance de 15 à 25cm de la surface à traiter.
2. Lorsque les sièges en cuir ou le tableau de bord doivent être polis, vaporiser sur la surface, laisser agir un instant, puis essuyer avec un chiffon doux et propre. L'effet brillant apparaîtra immédiatement.



TYPE OF SHIPPING

Generally speaking:

En général :

1. Nous utilisons les services de messagerie express internationale tels que DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT, etc. pour l'envoi des échantillons (hors contenus).

2. Pour les grosses commandes (ou les échantillons contenant des produits) : Vous pouvez choisir entre le transport routier, ferroviaire ou maritime. Si vous avez votre propre transitaire, merci de nous fournir ses coordonnées détaillées.



Transport routier



Transport ferroviaire



Transport maritime

PAYMENT

Generally speaking:



Assurance commerciale : Pour la première commande, nous vous recommandons d'utiliser l'assurance commerciale. T/T : S'il y a du stock, le paiement de 100% doit être effectué avant l'expédition ; pour une commande personnalisée, 30% du paiement doit être effectué avant la production, et les 70% restants avant la livraison.

Western Union, AliExpress et PayPal sont tous disponibles. Lettre de crédit : Utilisée pour les commandes importantes.