



Lubricating oil export
PROFESSIONAL

FOR 12 YEARS

Мы специализируемся на предоставлении ODM-услуг для мотоциклетных, автомобильных и промышленных смазочных материалов.

**Lubricating oil export
NUMBER ONE**



Менеджер по продажам: Ли Вэньцзе
WhatsApp и WeChat: +8618174355818
Электронная почта: 191851445@qq.com

Lubricating oil export
PROFESSIONAL

FOR 12 YEARS

润滑油产品推荐手册
Руководство по выбору
продукции смазочных масел



80,000M²
Plant Area
Equipped with fully automated production lines and intelligent three-dimensional warehouses



YEFE



Ключевые клиенты и партнеры

FOXCONN
富士康科技集团

AUX 奥克斯

GREE 格力



SAMSUNG
三星电子

中航工业



LG

Haier
海尔空调

Hisense
海信空调

三菱电机
MITSUBISHI ELECTRIC

SHARP
夏普

flex
伟创力科技

EPSON
爱普生科技

ZTE中兴

HUAWEI
华为技术

艾美特
艾美特科技

RICOH
理光办公

Страны-партнеры



200-литровые бочки под всеми углами

Tin cans



NEW!

60-литровые бочки под всеми углами

Tin cans



NEW!

MOTO

MOTORCYCLE OIL

Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!



Моторное масло "ДВОЙНАЯ
ЗАЩИТА МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКОЙ"

МАСЛЯНАЯ ПЛЕНКА
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

YEFE lubricating oil



Защита масляной
пленкой в два слоя
для цилиндра и поршня

VS



Повреждение масляной пленки
минерального масла для
цилиндра и поршня

Прочее смазочное
масло



Рекомендуемая таблица моторных
масел для мотоциклов



Ключевая рекомендация, супер защита



Рекомендуется, лучшая защита



Экономическая рекомендация, отличная защита за разумные деньги



Мотоциклы средней
мощности
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMC
SYM 's 100-200CC
Объем двигателя
Мотоцикл с
центральной
посадкой
★★★★★
Экономичные
мотоциклы
HAOJUE/DAYANG
DAYUN/QIANJANG
LONCIN/BAJAJ
Mahindra/Hero/TVS
LML's 100-200cc
Объем двигателя
Мотоцикл с
центральной
посадкой
★★★★★

Другие меры защиты
двигателя от
повреждений
отложениями масла



Скутер средней
мощности
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMC
SYM 's 100-200CC
Скутер с объемом
двигателя
★★★★★
Экономичный
скутер
HAOJUE/DAYANG
DAYUN/QIANJANG
LONCIN/BAJAJ
Mahindra/Hero/TVS
LML's 100-200cc
Скутер с объемом
двигателя
★★★★★

Мобильная технология
обеспечивает отличную
защиту от отложений
масла за разумные
деньги



Мотоциклы средней
и высокой мощности
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMC
SYM 's 150-400CC
Мотоцикл с центральной
посадкой и объемом
двигателя
★★★★★
Экономичные
мотоциклы
HAOJUE/DAYANG
DAYUN/QIANJANG
LONCIN/BAJAJ
Mahindra/Hero/TVS
LML's 100-200cc
Мотоцикл с
центральной
посадкой и объемом
двигателя
★★★★★

Синтетическая
технология лучше
защищает двигатели



Скутер средней и
высокой мощности
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMC
SYM 's 150-400CC
Скутер с объемом
двигателя
★★★★★
Мотоциклы
средней мощности
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMC
SYM 's 100-200CC
Скутер с объемом
двигателя
★★★★★
Экономичные
мотоциклы
HAOJUE/DAYANG
DAYUN/QIANJANG
LONCIN/BAJAJ
Mahindra/Hero/TVS
LML's 100-200cc
Скутер с объемом
двигателя
★★★★★

Защита до запуска
двигателя



Мотоцикл высокого
класса
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/Kawasaki
KYMC/SYM 's
250-1000CC
Мотоцикл с
центральной
посадкой и объемом
двигателя
★★★★★
Мотоцикл высокого
класса для кросс-
кантри
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/Kawasaki
KYMC/SYM 's
200-300CC
Кросс-кантри
мотоцикл с
объемом двигателя
★★★★★
Мотоциклы средней
мощности
HONDA/SUZUKI/
YAMAHA/KYMC
SYM 's 150-400CC
Мотоцикл с
центральной
посадкой и объемом
двигателя
★★★★★

Чрезвычайно
быстрая мощность
и максимальная
защита

Примечание: 1. Из-за небольших различий в конфигурации и состоянии транспортных средств, рекомендованные масла выше указаны только для справки.

2. Для подробного списка использования масла проконсультируйтесь с техническими специалистами YEFE.

AUTO

Passenger car oil

Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!



Моторное масло "ДВОЙНАЯ
ЗАЩИТА МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКОЙ"

МАСЛЯНАЯ ПЛЕНКА
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

YEFE lubricating oil



Защита масляной
пленкой в два слоя
для цилиндра и поршня

VS



Повреждение масляной пленки
минерального масла для
цилиндра и поршня

Прочее смазочное
масло



Рекомендуемая таблица для автомобильных моторных масел



★★★★★ Ключевая рекомендация, супер защита

★★★★★ Рекомендуется, лучшая защита

★★★★ Экономическая рекомендация, отличная защита за разумные деньги



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО

5W-30/10W-30
API SL/CF SN/CF

Седан средней
категории

Hyundai/Kia/Foton/
Skoda

★★★★★

Экономичный седан

Santana/Jetta
Hongqi/Chery/Haval
BYD/Chery/Toyota

Экономичная модель

★★★★★

Другие меры защиты
двигателя от
повреждений
отложениями масла



Volkswagen
Blue Oil

VW/Audi 0W-20
VW508.00/509.00
ACEA C5
VW TL52577
Porsche C20

★★★★★

VW/Audi 0W-30

ACEAC3 BMW
LONGLIFE04
MERCEDES BEN
MB229.31/229.51

★★★★★

VW/Audi 0W-40

ACEA C3 APISP MB
229.51 MB 229.52
RENAULT RN
0700RN 0710

★★★★★

Мобильная технология
обеспечивает отличную
защиту от отложений
масла за разумные
деньги



ENERGY SAVING
MOTOR OIL

10W-40/5W-40
API SL/CF SN/CF

Mid range
sedan

Hyundai/Kia/Foton/
Skoda

★★★★★

Economy sedan

Santana/Jetta
Hongqi/Chery/Haval
BYD/Chery/Toyota
Economy Model

★★★★★

Синтетическая
технология лучше
защищает двигатели



ENERGY SAVING
MOTOR OIL
API SP ILSAC GF-6A

Luxury sedan

Ferrari/Porsche
Bentley/BMW
Mercedes Benz
Lexus/Lincoln
Cadillac, etc

★★★★★

High end sedan

Toyota/Honda
/Mitsubishi/Nissan
/Crown/Acura
Buick/Ford, etc

★★★★★

Защита до запуска
двигателя



ENERGY SAVING
MOTOR OIL

5W-40 0W-40
API SP ILSAC GF-6A
GM Dexos 1
GEN 3 Chrysler MS
6395 Ford
WSS-M2C961-A1

Luxury sedan

Ferrari/Porsche
Bentley/BMW
Mercedes Benz
Lexus/Lincoln
Cadillac, etc

★★★★★

Чрезвычайно
быстрая мощность
и максимальная
защита

Примечание: 1. Из-за небольших различий в конфигурации и состоянии транспортных средств, рекомендованные масла выше указаны только для справки.
2. Для подробного списка использования масла проконсультируйтесь с техническими специалистами YEFE



План обслуживания автомобилей YEFE

План обслуживания автомобилей YEFE разработан компанией "YEFE Technology" и "YEFE Laboratory", сочетая европейские и американские концепции обслуживания автомобилей. Он направлен на запуск точного обслуживания автомобилей YEFE, основанного на различных стадиях состояния автомобиля, дорожных условиях и климате. Мы разработали точное решение для обслуживания автомобилей, основываясь на характеристиках работы двигателя, чтобы обслуживать широкий круг владельцев автомобилей. Запуск обслуживания автомобилей YEFE в первую очередь сообщает владельцам автомобилей, что точное обслуживание необходимо для того, чтобы автомобили были более мощными, экономичными, безопасными, имели более длительный срок службы, сокращали затраты на обслуживание и продвигали концепцию обслуживания, заменяя ремонт на профилактику.

Обслуживание автомобилей YEFE,
Позвольте вам водить новый автомобиль каждый день.

1	0KM
Очистите систему смазки перед заменой на новое смазочное масло	
2	5,000KM
Добавьте декарбонизатор топлива	
5	60,000KM
Замените трансмиссионное масло и масло в системе усилителя руля	

YEFE

3	10,000KM
Замените на смазочное масло подходящей вязкости	
4	40,000KM
Замените тормозную жидкость и охлаждающую жидкость Очистите дроссельную заслонку, топливный инжектор и трехкомпонентный катализатор	

SP Cool Class Fully Converted into Engine Oil (SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Соответствует или превосходит следующие стандарты:

API SP/CF; ACEA C2/C3/C5: ACEA C2 VW-Norm 504 00 und 507 00, MB-Freigabe 229.51; BW Longlife-04; Porsche C30PA0 base oil+synthetic ester and pulse blended with original American additives

Особенности продукта

Импортные сырьевые материалы: масла высшего класса и добавки, обеспечивающие долгосрочную и стабильную защиту, а также требуемую мощность для двигателя. Эффективная очистка: быстро рассеивание углеродных отложений в двигателе и подавление образования лака, грязи и других загрязнений, снижение износа и шума. Продвинутое формула: научно разработанная и смешанная, эффективно удлиняющая срок замены масла. Ее отличные смазывающие свойства могут удовлетворить потребности новейших двигателей и множества внедорожных ралли. Супер износостойкость: повышение прочности и плотности масляной пленки, эффективная защита от контакта вредных газов с деталями.

SP Fully Synthetic Engine Oil (SP 5W-40 5W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Соответствует или превышает следующие стандарты:

AP SP/CF: ACEA A3/B3 A3/B4M B-229.1: Volvo VDS: Caterpillar To-2; Peugeot-Citroen (PSA) B71 2295; VW 501 01 (old) and 505;

Молекулярное устройство более упорядочено, с меньшим количеством примесей и более плавным смазыванием, что облегчает работу в жестких условиях эксплуатации автомобиля.

Особенности продукта

Импортные сырьевые материалы: масла мирового класса и добавки, обеспечивающие долговечную и стабильную защиту, а также требуемую мощность для двигателя. Эффективная сила очистки: быстро расщепляет углеродные отложения в двигателе и предотвращает образование лака, шлама и других загрязнителей, снижая износ и шум. Продвинутое формула: научно разработанная и смешанная, эффективно продлевая интервал между заменами масла. Ее отличные смазывающие свойства могут удовлетворить потребности новейших двигателей и множества внедорожных ралли. Супер износостойкость: повышает прочность и плотность масляной пленки, эффективно предотвращая контакт вредных газов с деталями.



Моторное масло для легковых автомобилей



SN Synthesis Technology Engine Oil (10W-40 5W-40)



1LX12PCS 4LX4PCS

Соответствует или превышает следующие стандарты:

Meets and exceeds the ACEA A3/B4 and API SN

Спецификации Американского нефтяного института (API), а также получены сертификаты соответствия от многочисленных европейских автопроизводителей.

Особенности продукта

Импортные сырьевые материалы: масла мирового класса и добавки, обеспечивающие долговечную и стабильную защиту, а также соответствующие требованиям мощности для двигателя. Эффективная очистка: быстро рассеивание углеродных отложений в двигателе и подавление образования лака, шлама и других загрязнений, снижение износа и шума. Продвинутое формула: научно разработанная и смешанная, эффективно увеличивающая интервал замены масла. Ее отличные смазывающие свойства могут удовлетворить потребности новейших двигателей и множества внедорожных ралли. Супер износостойкость: повышение прочности и плотности масляной пленки, эффективная защита от контакта вредных газов с деталями.

SN Synthesis Technology Engine Oil (10W-30 5W-30)



1LX12PCS 4LX4PCS

Соответствует или превышает следующие стандарты:

Meets and exceeds the ACEA A3/B4 and API SN

Спецификации Американского нефтяного института (API), а также получены сертификаты соответствия от многочисленных европейских автопроизводителей.

Особенности продукта

Импортные сырьевые материалы: масла мирового класса и добавки, обеспечивающие долгосрочную и стабильную защиту, а также выполнение требований мощности для двигателя. Эффективная сила очистки: быстро расщепляет углеродные отложения в двигателе и подавляет образование лака, шлама и других загрязнителей, снижая износ и шум. Продвинутое формула: научно разработанная и смешанная, эффективно продлевая срок замены масла. Ее отличные смазывающие свойства удовлетворяют потребности новейших двигателей и многих внедорожных ралли. Супер износостойкость: повышение прочности и плотности масляной пленки, эффективно предотвращая контакт вредных газов с деталями.

SP Super Fully Synthetic Engine Oil (Volkswagen Certified Edition) (0W-20)



1LX12PCS 4LX4PCS

Соответствует или превышает следующие стандарты:

APISP ACEA C5 is particularly suitable for the latest National VI technology and compatible with Volkswagen VW50800/50900 blue-green oil standards for third-generation EA211 and EA888 National VI engines

Особенности продукта

YEFE обновила свою технологию "Интеллектуальной молекулярной очистки", которая включает три интеллектуальные технологические особенности для борьбы с отложениями масла и углеродом: интеллектуальная профилактика, интеллектуальное захватывание и интеллектуальное распределение, чтобы поддерживать долговременную чистоту двигателя, используя технологию PolyAlphaole fins (PAOS) для полностью синтетического базового масла. Эффективно снижает явление LSPI (низкоскоростное преждевременное воспламенение) у турбонадувных двигателей и продлевает срок службы двигателя; Отличные показатели топливной экономичности, соответствующие строгим требованиям топливной экономичности для автомобилей с стандартом Национального VI, отличные антиоксидантные свойства, эффективно увеличивающие срок службы масла; Эффективно защищает систему GPF устройства послетракторной очистки выхлопных газов автомобилей с Национальным VI стандартом.



Lubricating oil export
NUMBER ONE

NEW!

На протяжении трех
последовательных лет



Моторное масло для легковых автомобилей

SP Cool Class Fully Converted into Engine Oil (SP 5W-40 5W-30 0W-20 0W-30) 1LX15PCS 4LX4PCS



Соответствует или превосходит следующие стандарты

API SP/CF; ACEA C2/C3/C5: ACEA C2 VW-Norm 504 00 und 507 00, MB-Freigabe 229.51; BW Longlife-04; Porsche C30PA0 base oil+synthetic ester and pulse blended with original American additives

Характеристики продукта

- **Импортированные сырьевые материалы:** масла базовые и добавки мирового класса, обеспечивающие длительную и стабильную защиту и соответствие требованиям мощности для двигателя.
- **Эффективная очистка:** быстро рассеивание углеродных отложений в двигателе и подавление образования смолы, шлама и т. д., сокращение износа и шума.

SP Fully Synthetic Engine Oil (SP 5W-40 5W-30)



Соответствует или превосходит следующие стандарты

AP SP/CF: ACEA A3/B3 A3/B4M B-229.1; Volvo VDS: Caterpillar To-2; Peugeot/Ci-troen (PSA) B71 2295; VW 501 01 (old) and 505;

Молекулярная структура более упорядочена, с меньшим количеством примесей и более плавным смазыванием, что позволяет легко справляться с суровыми условиями эксплуатации автомобиля.

- **Продвинутой формулы:** научно разработана и сбалансирована, эффективно увеличивая интервал между заменами масла. Отличные смазочные свойства удовлетворяют потребности последних моделей двигателей и многих внедорожных раллийных соревнований.

- **Суперустойчивость к износу:** повышение прочности и плотности масляной пленки, эффективно предотвращает контакт вредных газов с деталями.

SN Synthesis Technology Engine Oil (10W-40 5W-40)

1LX15PCS 4LX4PCS



Соответствует или превосходит следующие стандарты

Meets and exceeds the ACEA A3/B4 and API SN

Спецификации Американского нефтяного института и получила сертификацию по спецификациям от многочисленных европейских автопроизводителей.

Характеристики продукта

- **Импортированные сырьевые материалы:** масла базовые и добавки мирового класса, обеспечивающие длительную и стабильную защиту и соответствие требованиям мощности для двигателя.
- **Эффективная очистка:** быстро рассеивание углеродных отложений в двигателе и подавление образования смолы, шлама и т. д., сокращение износа и шума.

SN Synthesis Technology Engine Oil (10W-30 5W-30)



Соответствует или превосходит следующие стандарты

Meets and exceeds the ACEA A3/B4 and API SN

Спецификации Американского нефтяного института, и получил сертификацию по спецификациям от многочисленных европейских автопроизводителей.

- **Продвинутой формулы:** научно разработана и сбалансирована, эффективно увеличивая интервал между заменами масла. Отличные смазочные свойства удовлетворяют потребности последних моделей двигателей и многих внедорожных раллийных соревнований.

- **Суперустойчивость к износу:** повышение прочности и плотности масляной пленки, эффективно предотвращает контакт вредных газов с деталями.



Трансмиссионная жидкость



Fully Synthetic Constant-Voltage Transformer



1LX12PCS 4LX4PCS

Характеристики производительности

- Хорошая окислительная стабильность и термическая стабильность при высоких температурах.
- Более низкий коэффициент статического трения позволяет гидравлической трансмиссии работать надежно, плавно и значительно снижает потребление топлива.

Особенности продукта

- Этот продукт использует высокопроизводительное синтетическое базовое масло и специальные добавки, разработанные для нового поколения бесступенчатых электронных трансмиссий с металлической цепью и стальным ремнем CVT.
- Отличная текучесть при низких температурах, устойчивость к вибрациям и долговечность, обеспечивающие плавное переключение трансмиссии и эффективную экономию топлива.
- Низкое пенообразование и отличная совместимость с уплотнениями, эффективно предотвращают образование шлама и продлевают срок службы.

Примечание: Не применяется к автоматической трансмиссии AT и трансмиссии с двойным сцеплением DCT.

Fully Synthetic Automatic Transmission Fluid

ATF-5(Red) ATF-6(Red) ATF-7(Green) ATF-10(Red)



1LX12PCS 4LX4PCS

Характеристики производительности

- Хорошая окислительная стабильность и термическая стабильность при высоких температурах.
- Более низкий коэффициент статического трения позволяет гидравлической трансмиссии работать надежно, плавно и значительно снижает потребление топлива.
- Низкая летучесть значительно снижает потери от испарения.
- Отличные характеристики при низких температурах, обеспечивающие хорошую текучесть при низких температурах.

Особенности продукта

- Синтетическое масло для автоматических трансмиссий, полученное с использованием технологии гидрокрекинга, является высокоэффективным маслом для автоматических трансмиссий.
- Оно специально разработано для моделей серии Mercedes Benz, оснащенных девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Основано на сочетании современных добавок, устойчивых к износу, и улучшителей трения, а также содержит крайне стабильный улучшитель индекса вязкости.
- Отличная стойкость к окислению, предотвращение старения масла и продление срока замены масла.

Примечание: Не применяется к трансмиссии с двойным сцеплением DCT и бесступенчатой трансмиссии CVT.

Fully Synthesis Gear Oil (GF-5 75W-140 GL-5 80W-90 GL-5 85W-140)



1LX12PCS 4LX4PCS


Характеристики производительности

- Хорошая устойчивость к окислению и термическая стабильность при высоких температурах.
- Низкий коэффициент статического трения позволяет гидравлической системе работать надежно, плавно и значительно снижает расход топлива.
- Низкая летучесть значительно снижает потери от испарения.
- Отличные характеристики при низких температурах, обеспечивающие хорошую текучесть при низких температурах.

Особенности продукта

Этот продукт разработан на основе полностью синтетического базового масла и высокоэффективных добавок с низким трением. Специально разработан для перегруженных приводных систем и ручных коробок передач, передних мостов и гиперболических шестерен; Он содержит следующее:

- Высококачественное базовое масло и добавки обеспечивают стабильную масляную пленку для защиты шестерен.
- Отличные адгезионные температурные характеристики обеспечивают хорошую износостойкость и условия защиты при высоких температурах, гарантируя стабильную мощность.
- Предотвращает старение масла и увеличивает интервалы замены масла.

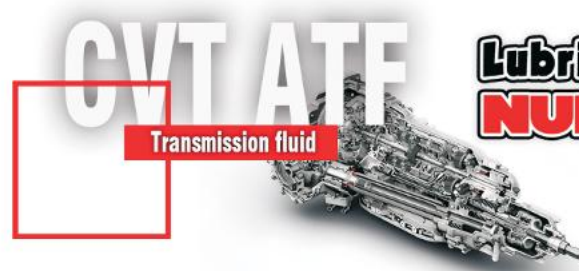

**Lubricating oil export
NUMBER ONE**

На протяжении трех
последовательных лет

NEW!

DIESEL

Diesel engine oil


NEW!



Моторное масло "ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКОЙ"

МАСЛЯНАЯ ПЛЕНКА МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

YEFE Lubricating oil

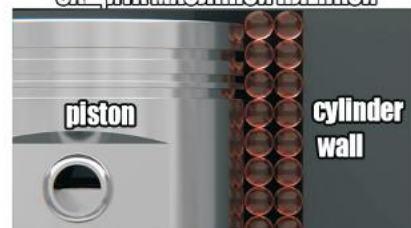

Защита масляной пленкой в два слоя для цилиндра и поршня

VS



Повреждение масляной пленки минерального масла для цилиндра и поршня

Прочее смазочное масло



Масло для дизельных двигателей



CK-4 20W-50 ACEA E9

4LX4PCS 18L 60L 200L



Соответствует следующим техническим характеристикам производителя

Cummins CES20081, Carpillar CAT ECF-3, Volvo VDS -4, Mark Mack EO-0 pp, Renault RLD-3, Mercedes Benz Daimler MB228.31, MAN M3575 Annette MTU Type 2.1, DeutzDQC I-10LA, Detroit Diesel DDC 93K218

Описание продукта

В различных отраслях инженерной механики, таких как горное дело, строительство и сельское хозяйство. Этот продукт использует совершенно новую полностью синтетическую и экологически чистую технологическую формулу. Подходит для использования в легких и тяжелых дизельных двигателях с передовыми устройствами для снижения выбросов, такими как SCR (селективное каталитическое восстановление), EGR (рециркуляция отработавших газов), DPF (фильтр твердых частиц для дизельных двигателей) и т.д.

CI-4 20W-50 ACEA E7

4LX4PCS 18L 60L 200L



Соответствует следующим техническим характеристикам производителя

Mercedes Benz Daimler MB 228.3, Caterpillar CAT ECF-3/ECF-2, Volvo VDS-4 Cummins 20081, Mark MACK EO-0 PREMIUM PLUS, Detroit Diesel 7LDetroit Diesel PGOS 93K218, ZUM # MTU Category

Описание продукта

Продукт использует совершенно новую полностью синтетическую технологическую формулу. Подходит для использования в легких и тяжелых дизельных двигателях с передовыми устройствами для снижения выбросов, такими как SCR (селективное каталитическое восстановление), EGR (рециркуляция отработавших газов) и DPF (фильтр твердых частиц для дизельных двигателей).

CH-4 20W-50 ACEA E3

4LX4PCS 18L 60L 200L



Описание продукта

- Применимо ко всем дизельным двигателям, включая те, которые соответствуют требованиям выбросов Национального стандарта VI, имеют систему рециркуляции отработавших газов (EGR), используют селективное каталитическое восстановление (SCR) или имеют фильтр твердых частиц (DPF).
- Также подходит для низкоскоростных дизельных двигателей в горном деле и строительстве.

Стандарты производительности продукта

- Сбалансированная формула для обеспечения стабильного давления масла в процессе работы двигателя;
- Отличные антиоксидантные и моющие диспергирующие свойства, уменьшающие образование отложений на поршнях, снижая износ и обеспечивая полную защиту двигателя на протяжении всего рабочего цикла;
- Отличная стойкость к сдвигу и термическая стабильность, обеспечивающие нормальную работу и снижение расхода топлива;
- Хорошие свойства по выделению воздуха и антипенные свойства, уменьшающие коррозию и износ клапанов двигателя.

CF-4 20W-50 ACEA

4LX4PCS 18L 60L 200L



Описание продукта

- Применимо ко всем дизельным двигателям, включая те, которые соответствуют требованиям выбросов Национального стандарта VI, имеют систему рециркуляции отработавших газов (EGR), используют селективное каталитическое восстановление (SCR) или имеют фильтр твердых частиц (DPF).
- Также подходит для низкоскоростных дизельных двигателей в горном деле, строительстве.

Стандарты производительности продукта

- Сбалансированная формула для обеспечения стабильного давления масла в процессе работы двигателя;
- Отличные антиоксидантные и моющие диспергирующие свойства, уменьшающие образование отложений на поршнях, снижая износ и обеспечивая полную защиту двигателя на протяжении всего рабочего цикла;
- Отличная стойкость к сдвигу и термическая стабильность, обеспечивающие нормальную работу и снижение расхода топлива;
- Хорошие свойства по выделению воздуха и антипенные свойства, уменьшающие коррозию и износ клапанов двигателя.

Construction machinery

Hydraulic oil

NEW!



Моторное масло "ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКОЙ"

МАСЛЯНАЯ ПЛЕНКА МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

YEFE lubricating oil



Защита масляной пленкой в два слоя для цилиндра и поршня

VS



Повреждение масляной пленки минерального масла для цилиндра и поршня

Прочее смазочное масло



Гидравлическое масло



Полностью синтетическое масло с высокой температурой и высоким давлением, против износа hydraulic oil L-HM 46#

18L 200L



Характеристики продукта

- Отличные антиэмульсионные и фильтрационные свойства, которые позволяют быстро отделять воду, смешанную с маслом, уменьшают засорение фильтра и обеспечивают нормальное смазывание масла;
- Различные обычные уплотнительные материалы имеют хорошую совместимость.

Стандарты производительности продукта

- Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в таких отраслях, как судоходство, мобильное оборудование и машиностроение;
 - Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в строительной технике, горном оборудовании и т.д.
- Технические характеристики и стандарты: Meet the requirements of ISO 11158-LHM, German DIN51524 part, Denison HF-O Cincinnati Milacron P68, P70, P69, GB 11118.1. etc.

Полностью синтетическое высокое давление беззольное антиизносное hydraulic oil L-HM 68#

18L 200L



Характеристики продукта

- Applicable to all diesel engines, including those that meet National VI emission requirements, have an exhaust gas recirculation (EGR) system. choose catalytic reduction (SCR), or have a particulate filter (DPF).
- It is also suitable for low-speed diesel engines in mining, construction.

Стандарты производительности продукта

- Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в промышленности, судоходных судах, а также в мобильной технике и оборудовании;
 - Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в строительной технике, горном оборудовании, металлургическом оборудовании и т.д.
- Технические характеристики и стандарты: Meet GB11118.1-2011 (high voltage), Denison HF -O/HF-1/HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401 -2010, etc

Synthetic hydraulic 8#

18L 200L



Технические характеристики и стандарты

Comply with German DIN51524 part. Denison; HF-O, ISO 11158-LM GB 11118.1 and other specification requirements

Стандарты производительности продукта

- Подходит для гидравлического оборудования промышленного назначения с средним и низким давлением при общих рабочих условиях; мобильное механическое гидравлическое оборудование, такое как экскаваторы, перегруженные машины, бульдозеры и т.д.
- Подходит для гидравлического оборудования среднего и низкого давления в судоходстве.

Synthetic hydraulic 68#

18L 200L



Технические характеристики и стандарты

Comply with German DIN51524 part. Denison; HF-O, ISO 11158-LM GB 11118.1 and other specification requirements

Стандарты производительности продукта

- Подходит для гидравлического оборудования промышленного назначения с средним и низким давлением при общих рабочих условиях; мобильное механическое гидравлическое оборудование, такое как экскаваторы, перегруженные машины, бульдозеры и т.д.
- Подходит для гидравлического оборудования среднего и низкого давления в судоходстве.



Масло для трансмиссий и Охлаждающая жидкость

GEAR OIL(GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



Соответствует или превосходит следующие стандарты

- Специально разработано для тяжелых хвостовых осей и задних осей, которые подвергаются экстремальным условиям давления и ударных нагрузок;
- Стабильные характеристики при высоких и низких температурах, высокая устойчивость к окислению при высокой температуре, трансмиссия автомобиля обеспечивает защиту в любых погодных условиях при высокоскоростной работе с низким крутящим моментом и низкоскоростной работе с высоким крутящим моментом;
- Отличная способность к высокому грузоподъемности, предотвращая царапины на шестернях и снижая износ в жестких условиях.

Особенности продукта

- Отличные антикоррозионные, антиокислительные, антипенные и стабильные свойства при хранении, эффективно защищающие нормальную работу системы компонентов зубчатых передач;
- Отличная совместимость с резиной, снижает утечку и обеспечивает длительное герметичное уплотнение.
- Scope of application:
- Подходит для различных импортных и отечественных грузовых и пассажирских коммерческих транспортных средств, а также для различных стандартных двусторонних зубчатых осей привода и смазки вала привода.

GEAR OIL(GF-5 85W-140)

18L 60L 200L 4LX4PCS



Соответствует или превосходит следующие стандарты

Специально разработано для тяжелонагруженных задних осей и хвостовых осей, которые работают при экстремальных условиях давления и ударных нагрузок; стабильная работа при высоких и низких температурах, стойкость к окислению при высокой температуре, комплект трансмиссии автомобиля обеспечивает защиту от погодных условий при высокоскоростной низкотормозной и низкоскоростной высокотормозной эксплуатации; отличная грузоподъемность, предотвращение царапин на зубьях и снижение износа в условиях жесткой эксплуатации.

Особенности продукта

- Отличная антикоррозионная, антижелезистая, антипенная и стабильность хранения, эффективно защищая нормальную работу системы компонентов зубчатых передач; Отличная совместимость с резиной уменьшает утечку и сохраняет долговечность уплотнения.
- Scope of application:
- Область применения: Подходит для различных импортных и отечественных грузовых и пассажирских коммерческих автомобилей, а также для различных стандартных двусторонних зубчатых приводных осей и смазки приводных валов.

COOLANT (YEFE Долговечный антифриз -25°C)



1LX12PCS 4LX4PCS

Соответствует или превосходит следующие стандарты

- Специально разработан для обеспечения надежного и долговечного охлаждения при различных погодных условиях;
- Эффективно предотвращает перегрев двигателя летом и замерзание зимой;
- Отличная термическая стабильность и коррозионная стойкость, обеспечивающие защиту радиатора и компонентов двигателя;
- Совместим с большинством типов транспортных средств и систем охлаждения, предотвращает образование накипи и продлевает срок службы системы.

Особенности продукта

- Превосходные антикоррозионные, противоржавые и противопенные свойства для увеличения долговечности;
- Стабильный химический состав для длительного хранения и надежной работы;
- Нетоксичная, экологически безопасная формула;
- Область применения: Подходит для широкого спектра отечественных и импортных автомобилей, включая легковые автомобили, грузовики, автобусы и строительную технику.

COOLANT Lubricating oil export
NUMBER ONE

And GEAR OIL

В течение трех последовательных лет

NEW!

Масло для дизельных двигателей



CK-4 20W-50 ACEA E9

18L 200L



60L 200L

Соответствует следующим техническим требованиям производителя

Cummins CES20081, Carpillar CAT ECF-3, Volvo Volvo VDS -4, Mark Mack EO-0 pp, Renault RLD-3, Mercedes Benz Daimler MB228.31, MAN M3575 Annette MTU Type 2.1, DeutzDQC I-10LA, Detroit Diesel DDC 93K218

Описание продукта

В различных отраслях инженерной техники, таких как горнодобывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство. Этот продукт использует совершенно новую полностью синтетическую и экологически чистую технологическую формулу. Подходит для использования в легких и тяжелых дизельных двигателях с использованием современных устройств для снижения выбросов, таких как SCR (селективное каталитическое восстановление), EGR (рециркуляция отработавших газов), DPF (фильтр твердых частиц для дизеля) и др.

CI-4 20W-50 ACEA E7

18L 200L



60L 200L

Соответствует следующим техническим требованиям производителя

Mercedes Benz Daimler MB 228.3, Caterpillar CAT ECF-3/ECF-2, Volvo Volvo VDS-4 Cummins 20081, Mark MACK EO-0 PREMIUM PLUS, Detroit Diesel 7LDetroit Diesel PGOS 93K218, ZUM # MTU Category

Описание продукта

Продукт использует совершенно новую полностью синтетическую технологическую формулу. Подходит для использования в легких и тяжелых дизельных двигателях с использованием современных устройств для снижения выбросов, таких как SCR (селективное каталитическое восстановление), EGR (рециркуляция отработавших газов) и DPF (фильтр твердых частиц для дизеля).

CH-4 20W-50 ACEA E3

18L 200L



60L 200L

Описание продукта

- Подходит для всех дизельных двигателей, включая те, которые соответствуют требованиям выбросов Национального стандарта VI, имеют систему рециркуляции отработавших газов (EGR), используют селективное каталитическое восстановление (SCR) или имеют фильтр твердых частиц (DPF).
- Также подходит для низкоскоростных дизельных двигателей в горнодобывающей и строительной промышленности.

Стандарты производительности продукта

- Сбалансированная формула для обеспечения стабильного давления масла в процессе работы двигателя;
- Отличная антиокислительная и моющая дисперсность, снижая образование отложений на поршнях, уменьшая износ и обеспечивая полную защиту двигателя на протяжении всего цикла.
- Отличная устойчивость к сдвигу и термическая стабильность, обеспечивая нормальную работу и снижая потребление топлива. Хорошие свойства освобождения воздуха и антипенные свойства, снижая коррозию и износ клапанов двигателя.

CF-4 20W-50 ACEA

18L 200L



60L 200L

Описание продукта

- Подходит для всех дизельных двигателей, включая те, которые соответствуют требованиям выбросов Национального стандарта VI, имеют систему рециркуляции отработавших газов (EGR), используют селективное каталитическое восстановление (SCR) или имеют фильтр твердых частиц (DPF).
- Также подходит для низкоскоростных дизельных двигателей в горнодобывающей и строительной промышленности.

Стандарты производительности продукта

- Сбалансированная формула для обеспечения стабильного давления масла в процессе работы двигателя;
- Отличная антиокислительная и моющая дисперсность, уменьшающая образование отложений на поршнях, снижая износ и обеспечивая полную защиту двигателя на протяжении всего цикла.
- Отличная устойчивость к сдвигу и термическая стабильность, обеспечивающие нормальную работу двигателя при снижении расхода топлива. Хорошие свойства освобождения воздуха и антипенные свойства, уменьшающие коррозию и износ клапанов двигателя.



Гидравлическое масло

Полностью синтетическое антиизносное средство для высоких температур и высоких давлений
hydraulic oil L-HM 46#



60L 200L

Характеристики продукта

- Отличные свойства антиэмульсации и фильтрации, которые могут быстро отделить воду, смешанную с маслом, снижать засорение фильтра и обеспечивать нормальное смазывание масла.
- Различные обычные уплотнительные материалы обладают хорошей совместимостью.

Стандарты производительности продукта

- Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в промышленности, судоходстве и мобильном машиностроении.
- Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в инженерной технике, строительной технике, горнодобывающем оборудовании и т. д.

Спецификации и стандарты: соответствуют требованиям ISO 11158L-HM, German DIN51524 part, Denison HF-O Cincinnati Milacron P68, P70, P69, GB 11118.1. etc.

Полностью синтетическое антиизносное средство для высоких давлений без зольности
hydraulic oil L-HM 68#



60L 200L

Характеристики продукта

- Применимо ко всем дизельным двигателям, включая те, которые соответствуют требованиям по выбросам Национального стандарта VI, имеют систему рециркуляции отработанных газов (EGR), используют катализатор (SCR) или оснащены фильтром твердых частиц (DPF).
- Также подходит для дизельных двигателей низкой скорости в горнодобывающей и строительной промышленности.

Стандарты производительности продукта

- Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в промышленности, судоходных судах и мобильной технике и оборудовании.
- Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления в инженерной технике, строительной технике, горнодобывающем оборудовании, металлургическом оборудовании и т. д.

Спецификации и стандарты: соответствуют GB11118.1-2011 (high voltage), Denison HF-O/HF-1/HF-2, ISO11158 L-HM, Cincinnati Milacron P68, P70, P69, Eaton 03-401-2010, etc

Synthetic hydraulic 8#



60L 200L

Спецификации и стандарты

Comply with German DIN51524 part, Denison; HF-O, ISO 11158-LM GB 11118.1 and other specification requirements

Стандарты производительности продукта

- Подходит для гидравлического оборудования промышленного назначения среднего и низкого давления при обычных рабочих условиях; мобильного механического гидравлического оборудования, такого как экскаваторы, сверхтяжелые машины, бульдозеры и т. д.
- Подходит для гидравлического оборудования среднего и низкого давления в судоходстве.

HI-TEMP #2 GREASE (-20°C~180°C)

0.25KGX48PCS 0.5KGX24PCS 1.0KGX12PCS



0.5KG 1.0KG

Характеристики производительности

- Отличные характеристики при высоких и низких температурах, особенно высокая термостойкость.
- Надёжная работа при высоких температурах, обеспечивает длительный срок службы подшипников.
- Хорошая водостойкость, подходит для смазки подшипников во влажной среде.
- Превосходные осевые характеристики, обеспечивающие долговечную работу при высоких температурах.

Область применения

- Этот продукт подходит для использования в условиях высоких температур, высоких скоростей или экстремально низких температур, при температуре выше 200 °C. Подходит для смазки роликовых подшипников, работающих в широком диапазоне температур, таких как спортивные двигатели и электрические приборы, нажимные подшипники сцепления, высокотемпературные вентиляторы, гоночные колесные подшипники, компрессоры и другое оборудование, работающее при высоких температурах.

Рекомендуемый температурный диапазон: от -20 °C до +180 °C, кратковременно до 250 °C.



Смазка и AdBlue



HI-TEMP #3 GREASE (-20°C~180°C)

0.5KGX30PCS 1.0KGX15PCS



0.5KG 1.0KG

Характеристики производительности

- Хорошие характеристики при высоких и низких температурах, особенно отличные температурные характеристики
- Отличная производительность, долговечность при высоких температурах, долгий срок службы подшипников
- Хорошая водоотталкивающая способность, подходит для смазки подшипников в условиях повышенной влажности
- Хорошие антиаксиальные характеристики обеспечивают долгосрочную эксплуатацию при высоких температурах

Область применения

- Этот продукт подходит для работы на месте в условиях высоких температур, высоких скоростей или крайне низких температур, с температурами, превышающими 200 °C. Подходит для смазки качающихся подшипников, работающих в широком диапазоне температур, таких как спортивные двигатели и электрические приборы, подшипники сцепления, высокотемпературные вентиляторы, подшипники гоночных колес, компрессоры и другие высокотемпературные операции

Подходящая температура: -20 °C +180 °C, short-term up to 250 °C

HI-TEMP #220 GREASE (-20°C~180°C)

0.39KGX40PCS



0.39KG

Характеристики производительности

- Продленный срок службы при высоких температурах
- Рекомендуется для использования в промышленных приложениях, компонентах шасси и сельскохозяйственном оборудовании
- Липкая формула дольше остается в приложениях

Область применения

Многофункциональная смазка

ISO VG 220 NLGI 2

Многофункциональная смазка

Thickener - Espesante - Epaississant
Lithium Complex

Многофункциональная смазка

Color - Couleur
Blue/AzuVbleu

AdBlue (For SCR system) Diesel Exhaust Fluid

10KGX2PCS 20KGX1PCS



10KG

Область применения

Дизельные двигатели China IV (Euro IV), China VI (Euro V) и China VI (Euro VI), использующие технологию SCR, включая различные типы автобусов, легких, средних/тяжелых грузовиков, специализированной техники, строительной техники и т. д.

Условия хранения

Пожалуйста, храните продукт в следующей среде при температуре 25 °C и избегайте прямого солнечного света. Когда температура опускается ниже -11 °C, раствор мочевины кристаллизуется, и процесс кристаллизации не повредит раствор мочевины. Концентрация и качество раствора мочевины восстановятся после оттаивания, и температура оттаивания не должна превышать 40 °C.

Характеристики продукта

- Этот продукт является агентом для селективного каталитического восстановления NOx, который подходит для всех дизельных двигателей SCR с системой выпуска China VI (Euro VI) и выше, и является стандартной конфигурацией технологии SCR.
- Этот продукт особенно использует более современную многослойную градуированную фильтрацию (технология фильтровальной мембраны), которая эффективно снижает конденсат, такой как биурет, ионный полимер, нерастворимые вещества и другие конденсаты в продукте, улучшая стабильность продуктов мочевины.
- Этот продукт преобразует его в азот и воду, производя реакцию селективного каталитического восстановления с NOx в отработанных газах, тем самым снижая выбросы оксидов азота.
- Этот продукт может эффективно улучшить эксплуатационную эффективность системы SCR и снизить потребление топлива.



Масло для трансмиссии и очиститель двигателя

GEAR OIL(GF-5 85W-90)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L

200L

Соответствовать или превосходить следующие стандарты

- Специально настроен для тяжёлых хвостовых осей и задних осей, которые выдерживают экстремальные условия давления и ударных нагрузок;
- Стабильная работа при высоких и низких температурах, высокая устойчивость к окислению при высоких температурах, трансмиссия транспортного средства обеспечивает защиту в любую погоду при высокоскоростной работе с низким крутящим моментом и низкоскоростной работе с высоким крутящим моментом;
- Отличная способность к выдерживанию высоких нагрузок, предотвращение царапин на шестерёнках и снижение износа при тяжёлых условиях эксплуатации.

Особенности продукта

- Отличная антикоррозийная, антиржавяющая, антипенная и стабильность при хранении, эффективно защищает нормальную работу систем компонентов трансмиссии;
- Отличная совместимость с резиной уменьшает утечку и поддерживает долгосрочную герметичность.
- Область применения: Подходит для различных импортных и отечественных грузовых и пассажирских коммерческих транспортных средств, а также для различных стандартных двухсторонних осей с приводом от шестерёнки и смазки приводных валов.

GEAR OIL(GF-5 85W-140)

18L 60L 200L 4LX4PCS



60L

200L

Соответствовать или превосходить следующие стандарты

Специально настроено для тяжёлых хвостовых осей и задних осей, которые подвержены экстремальным условиям давления и ударных нагрузок; Стабильная работа при высоких и низких температурах, высокая термическая стойкость к окислению, трансмиссия автомобиля обеспечивает защиту от всех погодных условий при работе на высокой скорости с низким крутящим моментом и на низкой скорости с высоким крутящим моментом; Отличная способность к высоконагрузочному опору, предотвращение царапин на шестернях и снижение износа в жестких условиях;

Особенности продукта

Отличная антикоррозийная, антикоррозийная, анти-пенный и стабильность хранения, эффективно защищая нормальную работу систем компонентов шестерен; Отличная совместимость с резиной снижает утечку и поддерживает долговечное уплотнение. Область применения: Подходит для различных импортных и отечественных коммерческих грузовых и пассажирских автомобилей, а также для различных стандартных двухсторонних шестеренчатых ведущих осей и смазки ведущих валов.

ALL-PURPOSE POWERFUL CLEANING WATER
(Универсальное мощное моющее средство)

0.5LX24PCS 6LX1PCS



0.5L

6.0L

Соответствовать или превосходить следующие стандарты

- Подходит для очистки внешних поверхностей автомобилей и промышленного оборудования, эффективно удаляет жир, грязь, пыль и стойкие загрязнения;
- Стабильная работа при высоких и низких температурах;
- Нейтральная формула, безопасна для лакокрасочных покрытий, металлов, резины и пластика;
- Простота использования, подходит как для ежедневного ухода, так и для глубокой очистки.

Особенности продукта

- Отличная очищающая способность, быстро удаляет масло, налип и загрязнения;
- Антикоррозионные свойства, устойчивость к образованию пены и хорошая стабильность при хранении;
- Безопасен для кожи, слабый запах, удобен в использовании;
- Область применения / Scope of Application: Подходит для легковых и грузовых автомобилей, строительной техники, мотоциклов, инструментов, стекла, пластика и металлических поверхностей.

Powerful

Мощное чистящее средство на водной основе

Lubricating oil export NUMBER ONE

В течение трёх подряд лет

NEW!



Промышленные антисептики для рук и стиральный порошок



Мощное чистящее средство на водной основе
(Heavy oil cleaner)

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS




2.0LX6PCS

Важные моменты, на которые следует обратить внимание

- Только для промышленного использования, не подходит для бытового использования.
- Содержит замороженные частицы. Если продукт затвердел из-за низкой температуры, перед использованием аккуратно встряхните. Это нормальное явление. Просто хорошо встряхните перед использованием.
- В случае проглатывания выпейте воду, вызовите рвоту и обратитесь за медицинской помощью.
- Хранить в прохладном, защищённом от солнечного света месте, вдали от детей. Инструкция по применению:
- Нанесите продукт на грязные руки, потрите и промойте для удаления жира.

Примечания

- Основные ингредиенты: Обезвоженная вода, анионные поверхностно-активные вещества, неионные поверхностно-активные вещества, натуральные абразивы, пропиленгликоль, эмульгаторы, добавки, отдушки, камфоровые консерванты.
- Области применения: Промышленные условия, такие как печатное производство, покраска, автосервис и другие, где присутствуют тяжёлые жировые загрязнения. Метод применения:
- Нанесите продукт на грязные руки, потрите и промойте для удаления жира.

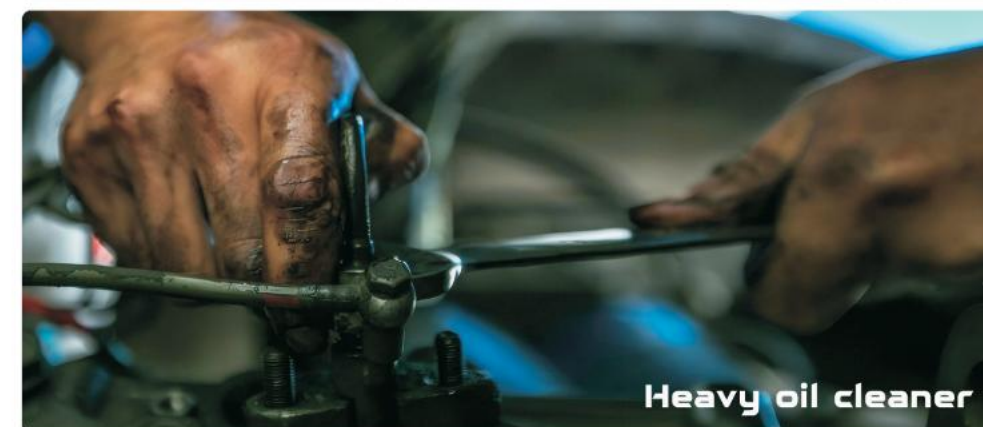

Heavy oil cleaner



Моющее средство для стирки с высокой эффективностью
удаления жира

2.0LX6PCS 1.0LX15PCS 0.5LX24PCS



2.5LX6PCS

Характеристики производительности

- Моющее средство для стирки с высокой эффективностью удаления жира мощно очищает жирные и масляные пятна с вашей одежды, формы и рабочей одежды. Идеально подходит для ресторанного бизнеса, механической, инструментальной, горнодобывающей и других промышленных областей.
- Машинная стирка: Положите одежду в стиральную машину, добавьте моющее средство в машину и стирайте согласно инструкции.

Инструкция

Машинная стирка: Положите одежду в стиральную машину, добавьте моющее средство в машину и стирайте согласно инструкции.
Ручная стирка: Смочите ткань и нанесите моющее средство на трудные пятна и загрязнения, аккуратно потрите, подождите 1 час, затем стирайте согласно инструкции.
Ингредиенты: Вода, C10-16 парет или C12-15 этоксилированные спирты, лауретсульфат натрия, карбонат натрия, бикарбонат натрия (пищевой сода), гомополимер акриловой кислоты, отдушки, красители.

Heavy duty

Моющее средство для стирки с эффектом удаления жира



Carb Cleaner (Эффективно удаляет грязь и пыль)



450mlX24PCS

Метод применения

1. Этот продукт может оказать влияние на некоторые поверхности. Перед первым использованием его следует протестировать в незаметном месте.
2. Хорошо встряхните перед использованием. Держите бутылку вертикально, насколько это возможно, при использовании, под углом не более 30°.
3. Распылите средство равномерно на расстоянии 15 см - 25 см от поверхности объекта.
4. Распылите продукт равномерно на очищенную поверхность. Через примерно 10 секунд, когда смола очевидно растворится, протрите поверхность мягкой тканью.
5. Загрязнение можно удалять повторно, пока поверхность не станет чистой.
6. После удаления смолы, можно очистить и нанести воск на поверхность кузова автомобиля для дальнейшего ухода.

Осторожности

- Отличные антиизмерзательные и фильтрационные свойства, которые позволяют быстро отделять воду, смешанную с маслом, снижать засорение фильтра и обеспечивать нормальное смазывание масла;
- Различные традиционные уплотнительные материалы имеют хорошую совместимость.

Dash board polish (Эффективно защищает, очищает и увлажняет кожу)



450mlX24PCS

Метод применения

Этот продукт подходит для освежения твердых поверхностей из натуральной кожи, кожи, пластика. Легок в использовании: просто распылите и протрите. Он может вернуть блеск кожаным сиденьям автомобиля, сделать поверхность приборной панели и шин яркими и красивыми как новые. Он эффективно предотвращает старение пластиковых изделий и синтетического пластика. В то же время этот продукт обладает хорошими смазывающими свойствами, эффективно предотвращает шероховатости на поверхности объекта и придает ему блеск. Этот продукт подходит как для автомобилей, так и для домашнего использования.

Осторожности

1. Хорошо встряхните перед использованием, держите бутылку вертикально, насколько это возможно, при использовании, под углом не более 30°.
2. Распылите равномерно на расстоянии 15 см - 25 см от поверхности объекта.
3. Аккуратно нажмите на распылитель, чтобы распылить слой вперед и назад, затем равномерно протрите чистой и мягкой тканью.
4. Когда нужно отполировать кожаные сиденья и приборную панель, распылите продукт на поверхность на некоторое время, затем протрите чистой и мягкой тканью. Яркий эффект появится сразу.

Grease spray (Смазка, предотвращение ржавчины и устранение ненормальных шумов)



450mlX24PCS

Метод применения

- Этот продукт является многофункциональным средством для ухода, предотвращения ржавчины, удаления ржавчины, осушения, смазки и очистки.
- Он обеспечивает долговечные противоизносные и антикоррозийные свойства для металлов. Обладает высокой проникающей способностью, устраняет шум и обеспечивает быструю смазку.

Осторожности

Широко используется в конвейерных лентах, различных металлических крепежных элементах, направляющих, механических деталях, кранах, рельсах, направляющих для дверей и окон, молниях, инструментах, велосипедных цепях, железных замках и различной фурнитуре.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
- 20°C-120°C

Pitch Cleaner (Удаление асфальтовых пятен с автомобилей)



450mlX24PCS

Метод применения

- Этот продукт подходит для придания блеска твердым поверхностям из натуральной кожи, кожи и пластика. Легок в использовании — просто распылите и протрите. Он восстанавливает блеск кожаных сидений автомобиля, придает яркость и обновленный вид приборной панели и поверхности шин. Эффективно предотвращает старение пластиковых и синтетических пластиковых изделий.
- Кроме того, продукт обладает хорошими смазывающими свойствами, эффективно предотвращает шероховатость поверхности и придает блеск. Подходит для использования в автомобиле и в быту.

Осторожности

1. Хорошо встряхните перед использованием. Распылите равномерно на расстоянии 15-25 см от поверхности объекта.
2. Когда необходимо отполировать кожаные сиденья и приборную панель, распылите продукт на поверхность на короткое время, затем протрите чистой и мягкой тканью. Эффект блеска появится сразу.

Доставка и оплата



ВИД ДОСТАВКИ

Generally speaking:

Как правило:

1. Для отправки образцов (за исключением содержимого) мы используем международные экспресс-службы доставки: DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT и др.

2. Крупные заказы (или образцы с содержимым): Вы можете выбрать автотранспорт, железнодорожную или морскую перевозку. Если у вас есть собственный транспортно-экспедиторский агент, пожалуйста, предоставьте нам подробную информацию.



Автомобильная перевозка



Железнодорожная перевозка



Морская перевозка

PAYMENT

Generally speaking:



Гарантия сделки (Trade Assurance): Для первого заказа мы рекомендуем воспользоваться гарантией сделки.
Т/Т (банковский перевод): При наличии товара на складе — 100% предоплата перед отгрузкой; при индивидуальном заказе — 30% предоплата перед производством, оставшиеся 70% — перед доставкой.
Также доступны Western Union, AliExpress и PayPal.
Аккредитив: Используется для крупных заказов.